


## Fișă tehnică RT310i



### Descriere

Termostat programabil fără fir Salus RT310i cu conexiune la internet. Folosit cu receptor și gateway.

### Schemă electrică receptor

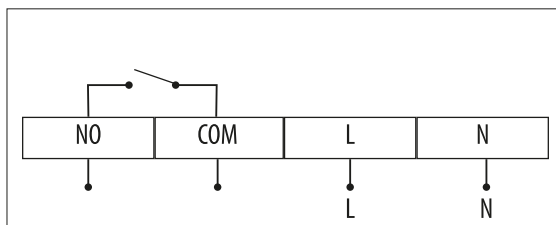

Informații tehnice gateway	
<b>Alimentare</b>	230 V
<b>Dimensiuni</b>	91 x 38.5 x 25.5 mm
<b>Clasă protecție</b>	IP30
<b>Frecvență RF</b>	868MHz
<b>Conexiune internet</b>	conector la router RJ45
<b>Lungime cablu alimentare</b>	1 m

Informații tehnice termostat RT310i	
<b>Alimentare</b>	2x baterii alcaline AA
<b>Histereză</b>	0.5°C
<b>Interval de afișare a temperaturii</b>	5.0°C - 35.0°C
<b>Calibrarea temperaturii</b>	+/-3°C
<b>Regim de funcționare</b>	Încălzire/răcire
<b>Moduri de funcționare</b>	Programabil /Vacanță (din aplicație) Manual/Anti-îngheț
<b>Programe</b>	5/2 zile, TOATE sau INDIVIDUAL (din aplicație)
<b>Protecție împotriva înghețului</b>	Ajustabil de la 5.0°C la 17.0°C; predefinit 5.0°C (din aplicație)
<b>Format temperatură</b>	°C/ °F (din aplicație)
<b>Frecvență RF</b>	868MHz
<b>Control prin aplicație</b>	Da
<b>Temperatură/umiditate de operare</b>	0°C ~ 45°C, 10% – 90%
<b>Temperatură/umiditate de stocare</b>	-20°C ~ 60°C, 10% – 90%
<b>Dimensiuni</b>	96x96x27 mm
<b>Clasă protecție</b>	IP30
<b>Fixare</b>	Pe perete, cu șuruburi sau pe suport.
<b>Clasa Erp</b>	IV

Informații tehnice receptor	
<b>Alimentare</b>	230 V
<b>Tensiune de comutare</b>	0 - 230V/50Hz
<b>Amperaj</b>	16 (5) A
<b>Dimensiuni</b>	130x95x37.4 mm
<b>Clasă protecție</b>	IP30
<b>Frecvență RF</b>	868MHz

### Data/Versiune

Mai 2017/ 1.0

### Notă tehnică

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări asupra produselor fără o notificare prealabilă. Acest lucru se aplică și produselor deja existente pe piață, atâta timp cât nu le este schimbată funcționalitatea de bază.

[www.saluscontrols.ro](http://www.saluscontrols.ro)

### Contact

SALUS Controls Romania  
Str. Traian Vuia nr. 126  
Cluj-Napoca  
România  
T: 0364.435.696  
E: [tehnica@saluscontrols.ro](mailto:tehnica@saluscontrols.ro)