

425B

ROBINET APA CU SFERA F-F CU MANETA ROMSTAL500




TEHNOLOGII SPECIFICE

TEMPERATURE DE LUCRU	0°C -110°C (32°F-230°F)
FILET	ISO 228
DIMENSIUNI	DA 1/2" A 3"
ROBINETII IN POZITIE DESCHIS/INCHIS	



MATERIAL

POZ	DESCRIERE	N.	MATERIAL
1	CORP	1	ALAMA CW617N NICHELATA
2	MANSON	1	ALAMA CW617N NICHELATA
3	SFERA	1	CW617N/CW614N CROMATA
4	SCAUN	2	PTFE
5	O-RING	2	NBR
6	AX DE MANEVRA	1	OTTONE CW614N
7	MANETA	1	OTEL ZINCAT PLASTIFIAT
8	PIULITA	1	OTEL ZINCAT

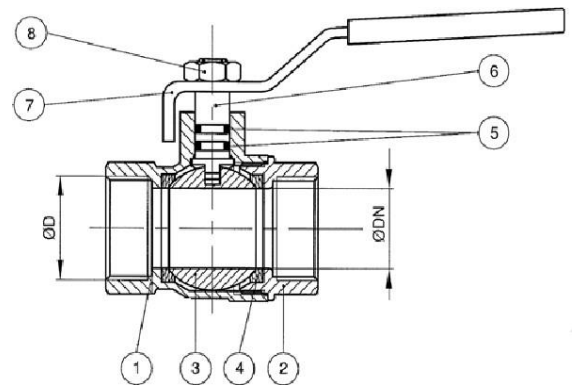


PRESIUNE NOMINALĂ

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
PN	-	-	25	25	25	25	25	25	16	16

DIMENSIUNI

ØD	L	M	H
1/2"	48	92	48
3/4"	53	92	53
1"	65	112	59
1 1/4"	84	112	66
1 1/2"	94	143	76
2"	108	143	84
2 1/2"	130	270	110
3"	150	270	120

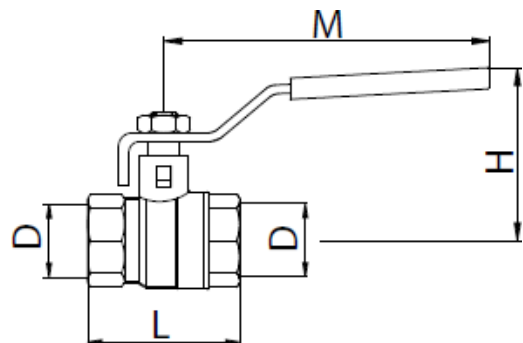

BIANCHI F.lli S.p.A.
Rubinetteria

www.bianchifratelli.it



CARACTERISTICI ALE FLUIDULUI

PENTRU A MENTINE GARANTIA PRODUSULUI, APA CONTINUTA IN INSTALATIE VA TREBUI SA FIE CONFORMA NORMELOR IN VIGOARE IN TARA RESPECTIVA.

VOR TREBUI RESPECTATE URMATOARELE: ASPETTO: LIMPIDO

PH: $> 7 \text{ E} < 8.5$

FIER (FE): $< 0,5 \text{ MG/KG}$

CUPRU (CU): $< 0.1 \text{ MG/KG}$

ANTIGEL (*): GLICOL PROPILENIC PASIVAT

CONDITIONANTI (*): ÎN CONFORMITATE CU CONCENTRAȚIILE INDICATE DE PRODUCĂTOR

(*) IN ORICE CAZ, DACA SE FOLOSESC ADITIVI SAU SUBSTANTE CONDITIONANTE, TREBUIE AVUTA IN VEDERE COMPATIBILITATEA ACESTORA CU PRODUSUL BIANCHI

