


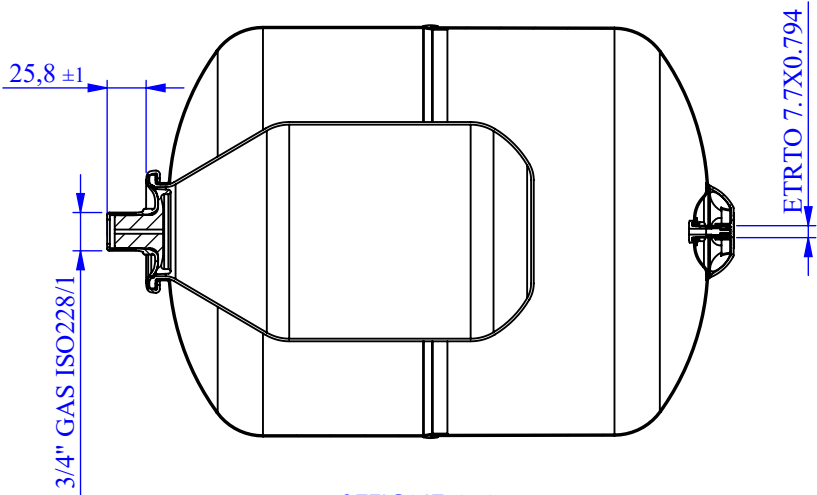


		EXTRAVAREM LR ce		
RISCALDAMENTO HEATING SYSTEMS				
Modello/Model:		UR018231CS000000		
Caratteristiche tecniche - technical features				
Volume Volume		18 L		
raccordo connector		3/4" GAS (ISO 228/1)		
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C		
pressione max. Max pressure	PS	6 bar		
pressione prova test pressure	PT	9 bar		
precarica precharged pressure		1,5 bar (range 0,5-3,5 bar)		
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water		
Ente notificato per certificazione PED Notified Body number:		0948		
Modulo: Module:		D1		
N° certificato N° certificate:		PED-0948-QSD/D1-419-14		
Imballo - packaging				
	A	B	H	
dimesioni (mm) dimensions (mm)	434	289	281	
volume (m^3) volume (m^3)	0,04			
peso (kg) weight (kg)	3,9			
q.ta per cartone q.ty for box	1			
quantità per paletta Q,y for std. pallet	56			
Materiali - materials				
materiale membrana membrane rubber	GOMMA PER USO NON POTABILE / RUBBER FOR NOT POTABLE WATER			
materiale controflangia Coverflange material	ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATA / GALVANIZED CARBON STEEL			

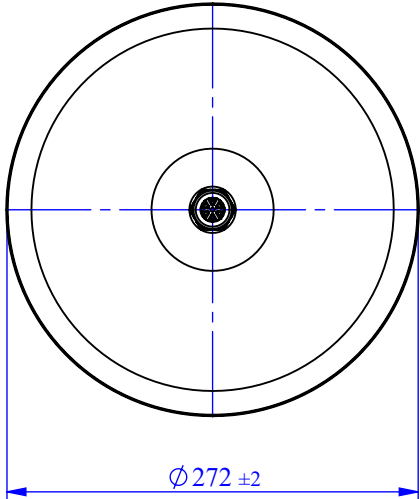

SEZIONE A-A

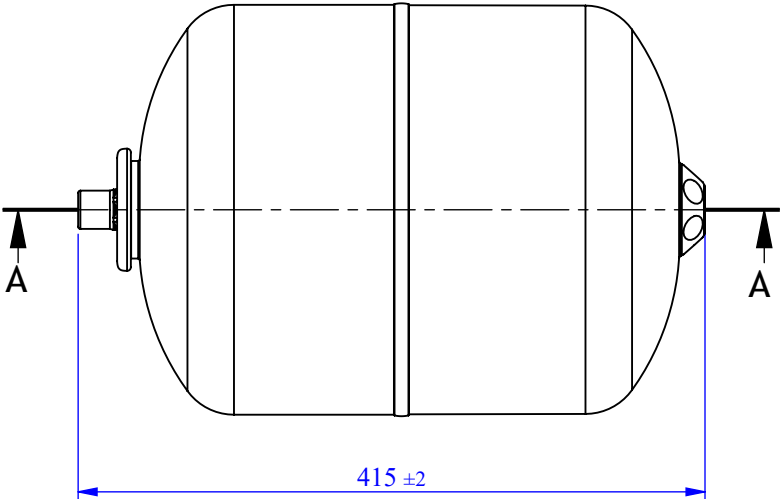

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 015	TIPO PARTE ROSSO / RED		
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
SCALA 1:5		FOGLIO 1 / 2		NOME F.Mazzucato	DATA 05/05/2009
GRUPPO - MACCHINA		DESCRIZIONE EXTRAVAREM LR CE L. 18 - 3/4" - 6 BAR			
COMMESSA -		CODICE UR018231CS000000		REVISIONE 00	

Il presente disegno è di proprietà della **VAREM** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta