



EXTRAVAREM LR ce

RISCALDAMENTO
HEATING SYSTEMS


Modello/Model: R1040231CS080000

Caratteristiche tecniche - technical features

Volume Volume		40 L
raccordo connector		3/4" GAS (ISO 228/1)
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C
pressione max. Max pressure	PS	5 bar
pressione prova test pressure	PT	7,5 bar
precarica precharged pressure		1,5 bar (range 0,5-3,5 bar)
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water
Modulo: Module:		A
Categoria PED PED category:		I

Imballo - packaging


	A	B	H
dimesioni (mm) dimensions (mm)	588	336	336
volume (m^3) volume (m^3)	0,07		
peso (kg) weight (kg)	7,4		
q.ta per cartone q.ty for box	1		
quantità per paletta Q,y for std. pallet	36		



Materiali - materials


materiale membrana membrane rubber	GOMMA PER USO NON POTABILE / RUBBER FOR NOT POTABLE WATER
materiale controflangia Coverfalnge material	ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO / GALVANIZED CARBON STEEL

3/4" GAS ISO228/1

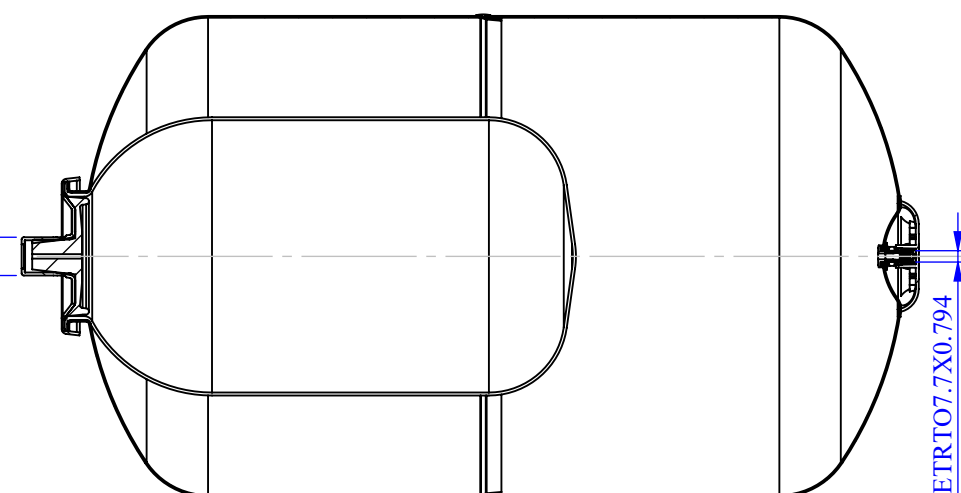



SEZIONE A-A

27 ±1

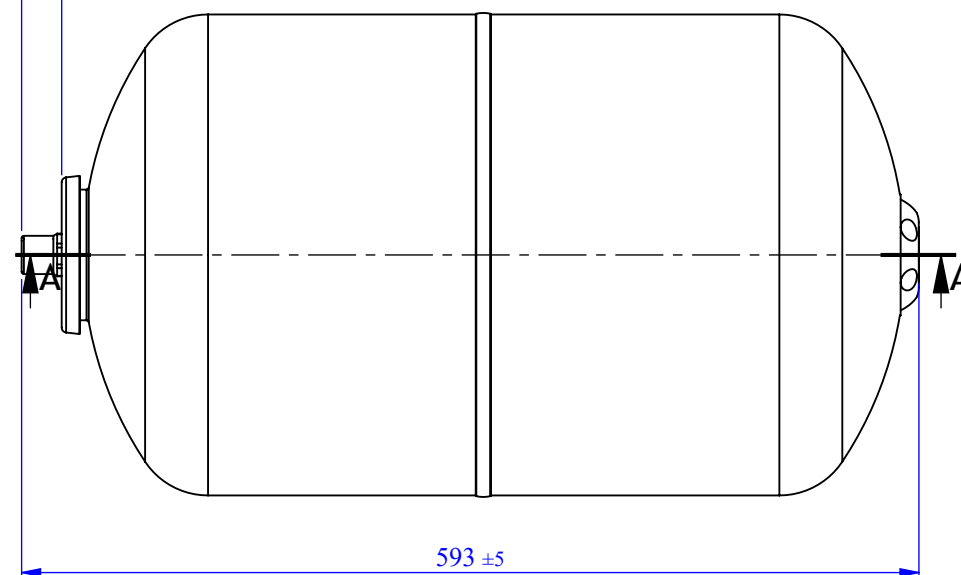

ETRIO7.7X0.794

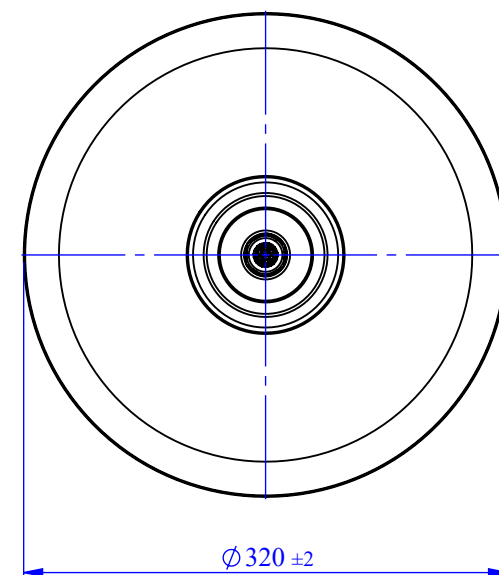

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 026	TIPO PARTE -	COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI 0,2X45°	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
	SCALA 1:5	FOGLIO 1 / 1		NOME	DATA
 VAREM VAREM S.p.A. Via Sabbioni 2, I-35024 Bovolenta (PD) - Italy technical@varem.com Tel. +39 049 8840322 Fax +39 049 8841399 www.varem.com	GRUPPO - MACCHINA -		Disegnato	Marco Melis	14/07/2009
			Approvato	F.MAZZUCATO	30/01/2026
	DESCRIZIONE EXTRAVAREM LR CE L. 40 - 3/4" - 5 BAR - SP.80				
COMMESSA		CODICE R1040231CS080000			REVISIONE 02

Il presente disegno è di proprietà di VAREM e non può essere riprodotto nè comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

X:\DB_ARCH\VARE\00100001-00100500\VARE00100356