

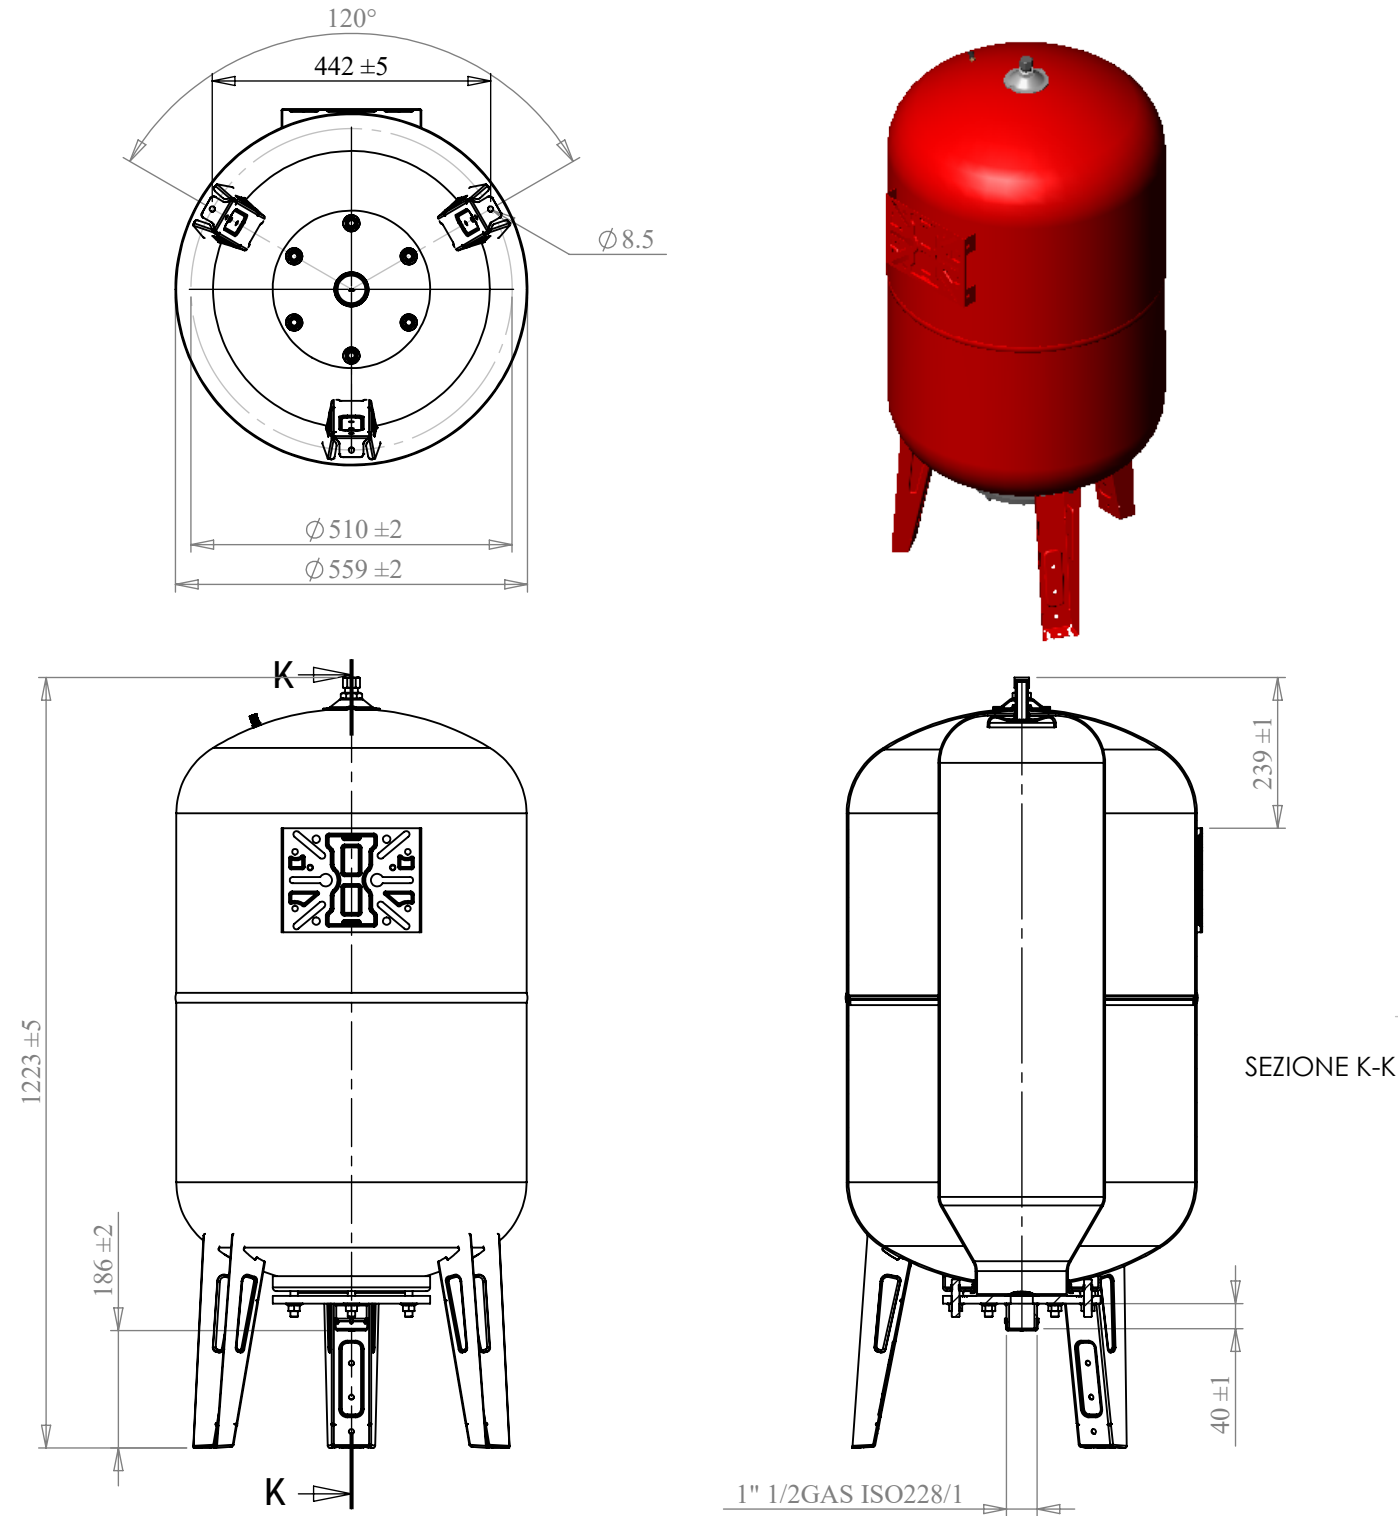


		PLUSVAREM 16 BAR			
VASI IDRICI PER ALTA PRESSIONE HIGH PRESSURE WATER TANKS					
Modello/Model:		S5200461CS000000			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume Volume		200 L			
raccordo connector		1" 1/2 GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio working temperature	TS	-10 +99 °C			
pressione max. Max pressure	PS	16 bar			
pressione prova test pressure	PT	24 bar			
precarica precharged pressure		2 bar (range 0,5-3,5 bar)			
Fluido Fluid		Aria+acqua Air+water			
Modulo: Module:		B +D			
Categoria PED PED Category:		IV			
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimesioni (mm) dimensions (mm)	1283	575	575		
volume (m^3) volume (m^3)	0,42				
peso (kg) weight (kg)	56,2				
q.ta per cartone q.ty for box	1				
quantità per paletta Q,y for std. pallet	6				
Parti di ricambio - Spare parts					
	codice item	materiale material	potabilità potable	trattamento treatment	immagine image
Membrana Membrane	MB200F2P00000000	GOMMA PER ACQUA USO ALIMENTARE / RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Attacco superiore Top flange	SPCFL230ZN4P0000	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL	X	ZINCATURA / GALVANIZED	
Dado 1/2 + guarnizione 1/2" nut gasket	SPTAP120ZN00000000	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL	X	ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica Precharge valve	ACVAL200PR000000	OTTONE / BRASS			



Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 040	TIPO PARTE		COLORE ROSSO / RED	
SMUSSI NON QUOTATI		RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -	
		SCALA 1:12	FOGLIO 1 / 1			NOME M. Tomasin
 via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovalenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399		GRUPPO - MACCHINA			Disegnato	21/01/2009
					Approvato	11/02/2021
		DESCRIZIONE PLUSVAREM CE L. 200 - 1"1/2 - 16 BAR				
		COMMESSA -	CODICE S5200461CS000000			REVISIONE 00
Il presente disegno è di proprietà della  e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta						