

| Cant. | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p><b>SOLAR PML</b></p>  <p>Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual</p> <p>Nr. Produs: <a href="#">59C80653</a></p> <p>The SOLAR PML circulator pump is designed for integration in solar thermal systems with extended performance up to 14.5 m 140 W. The ambient temperature is limited to 55° C. The media temperature can be between -10° C and 110° C. SOLAR PML is externally controlled via a signal cable entry.</p> <p><b>Lichid:</b><br/> Lichid pompat: Apă<br/> Gama temperaturii lichidului: -10 .. 95 °C<br/> Temperatura lichidului în timpul funcționării: 60 °C<br/> Densitate: 983.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Tehnic:</b><br/> Clasa TF: 95</p> <p><b>Materiale:</b><br/> Corpul pompei (stator): Fontă<br/> Rotor: PES 30% GF<br/> Material: GS111B003</p> <p><b>Instalație:</b><br/> Temperatura ambientală maximă: 55 °C<br/> Presiune de funcționare maximă: 10 bar<br/> Conexiune conductă: /PIPE THREAD<br/> Port-to-port length: 180 mm</p> <p><b>Date electrice:</b><br/> Putere de introdusă - P1: 3 .. 140 W<br/> Frecvența rețelei electrice: 50 Hz<br/> Tensiune nominală: 1 x 230 V<br/> Curent consumat maxim: 0.04 .. 1.1 A<br/> Grad de protecție (IEC 34-5): X2D</p> <p><b>Altele:</b><br/> Greutate netă: 2.56 kg</p> |



Nume companie:

Creat de:


Telefon:

Date:

19.05.2020

| Cant. | Descriere                                  |
|-------|--------------------------------------------|
|       | Greutate brută: 2.7 kg<br>Aprobări: CE,VDE |

## 59C80653 SOLAR PML 25-145 180 50 Hz

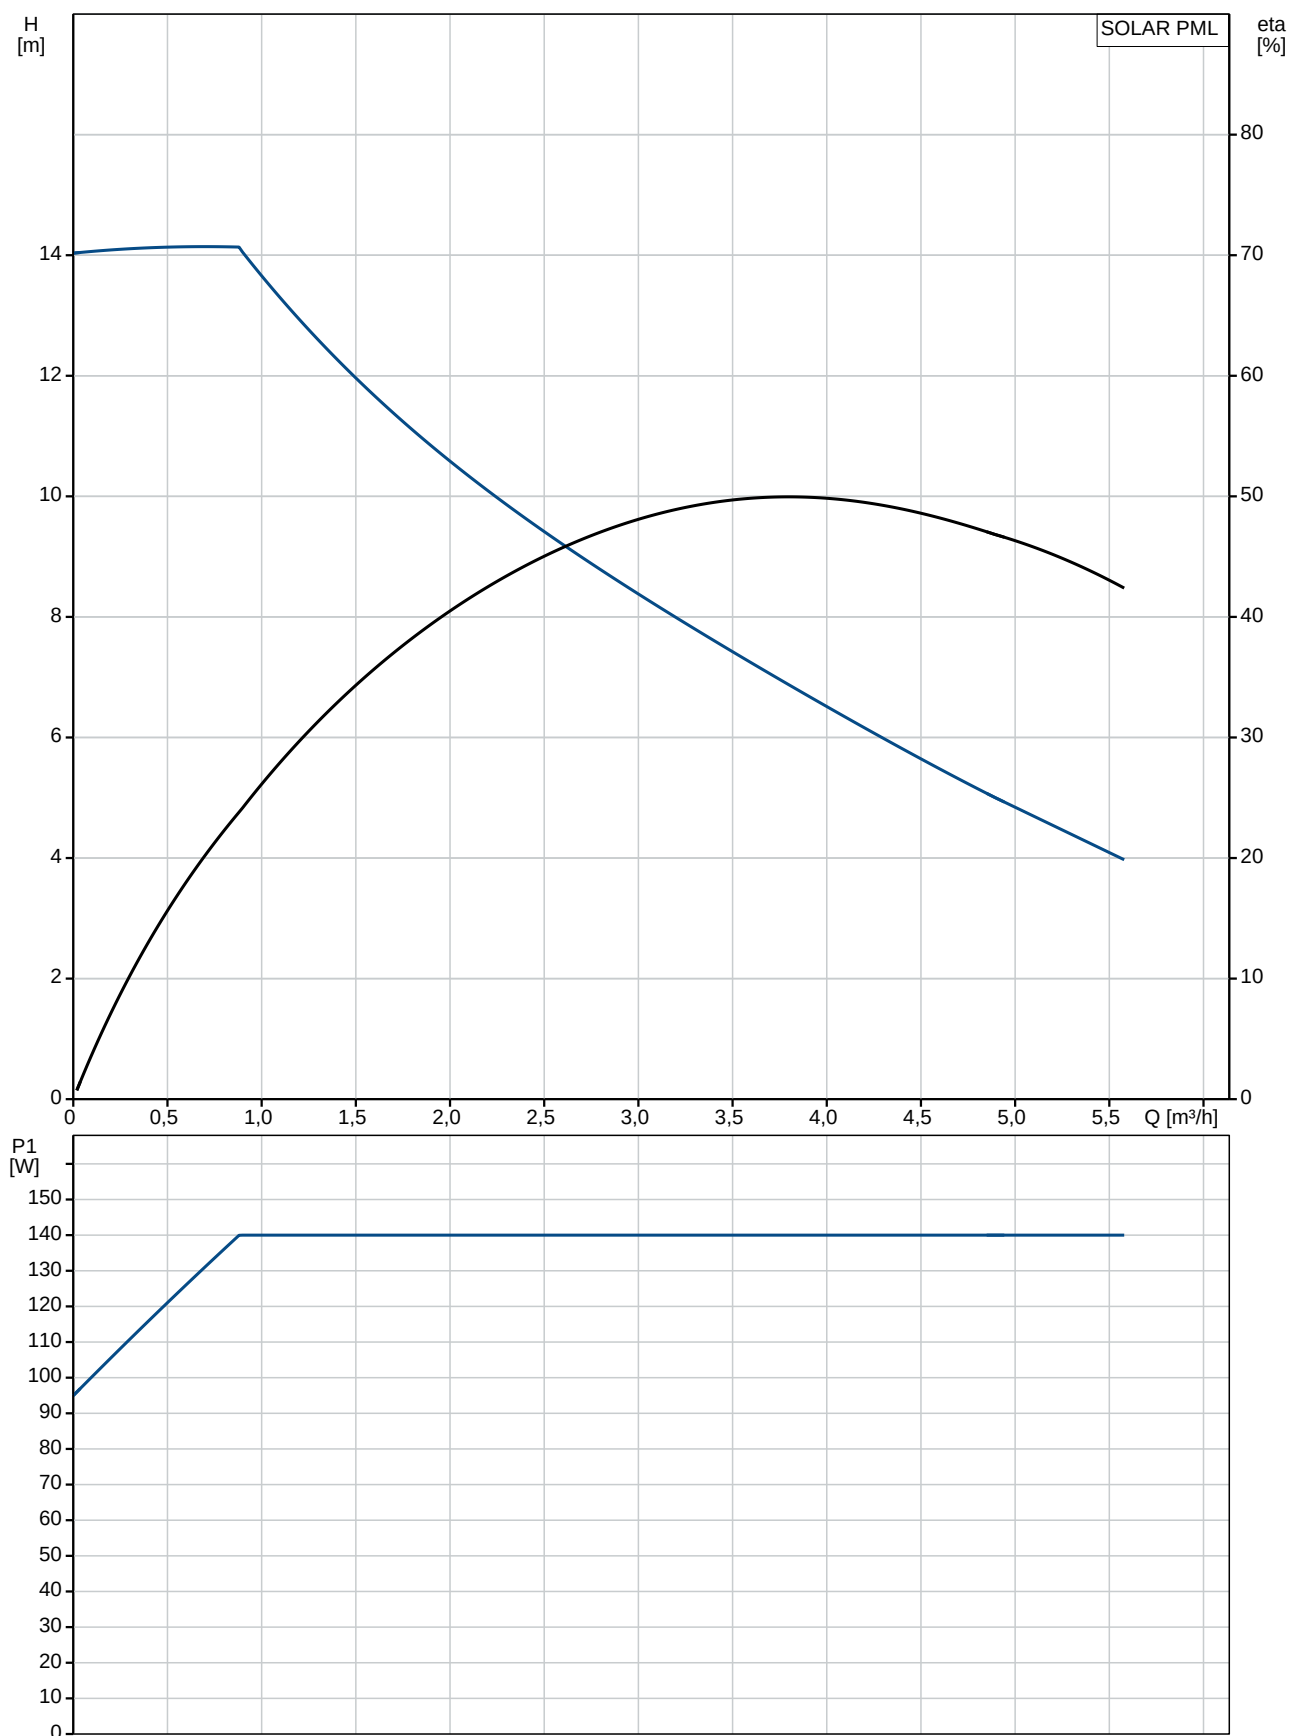

| Descriere                                      | Valori și tipuri        |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Informații generale:</b>                    |                         |
| Nume produs::                                  | SOLAR PML 25-145 180    |
| Nr. produs::                                   | 59C80653                |
| Numărul EAN::                                  | 5711495867409           |
|                                                | 5711495867409           |
| <b>Tehnic:</b>                                 |                         |
| Înălțime de pompare max:                       | 145 dm                  |
| Clasa TF:                                      | 95                      |
| <b>Materiale:</b>                              |                         |
| Corpul pompei (stator):                        | Fontă                   |
| Rotor:                                         | PES 30% GF              |
| Material:                                      | GS111B003               |
| <b>Instalație:</b>                             |                         |
| Temperatura ambientală maximă:                 | 55 °C                   |
| Presiune de funcționare maximă:                | 10 bar                  |
| Conexiune conductă:                            | /PIPE THREAD            |
| Port-to-port length:                           | 180 mm                  |
| <b>Lichid:</b>                                 |                         |
| Lichid pompat:                                 | Apă                     |
| Gama temperaturii lichidului:                  | -10 .. 95 °C            |
| Temperatura lichidului în timpul funcționării: | 60 °C                   |
| Densitate:                                     | 983.2 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Date electrice:</b>                         |                         |
| Putere de introdusă - P1:                      | 3 .. 140 W              |
| Frecvența rețelei electrice:                   | 50 Hz                   |
| Tensiune nominală:                             | 1 x 230 V               |
| Curent consumat maxim:                         | 0.04 .. 1.1 A           |
| Grad de protecție (IEC 34-5):                  | X2D                     |
| Protecție termică:                             | ELEC                    |
| <b>Altele:</b>                                 |                         |
| Greutate netă:                                 | 2.56 kg                 |
| Greutate brută:                                | 2.7 kg                  |
| Aprobări:                                      | CE,VDE                  |

