

R910



Energy
Management

Robinet cu sferă pentru sistemele de încălzire/răcire cu apă, pasaj integral

Foaie de date
0619RO □ 03/2024



Robinet cu sferă DADO, racorduri filetate FI-FI. Pasaj integral.



Versiuni și coduri

COD PRODUS	RACORDURI	FINISAJ	TIP MANETĂ	CULOARE MANETĂ	NOTE
R910X022	G 3/8"F x G 3/8"F	Alamă nichelată	Levier mare	Roșu	Sferă DADO
R910X023	G 1/2"F x G 1/2"F	Alamă nichelată	Levier mare	Roșu	Sferă DADO
R910X024	G 3/4"F x G 3/4"F	Alamă nichelată	Levier mare	Roșu	Sferă DADO
R910X025	G 1"F x G 1"F	Alamă nichelată	Levier mare	Roșu	Sferă DADO
R910X026	G 1-1/4"F x G 1-1/4"F	Alamă nichelată	Levier mare	Roșu	Sferă DADO
R910X027	G 1-1/2"F x G 1-1/2"F	Alamă nichelată	Levier mare	Roșu	Sferă DADO
R910X028	G 2"F x G 2"F	Alamă nichelată	Levier mare	Roșu	Sferă DADO
R910X029	G 2-1/2"F x G 2-1/2"F	Alamă nichelată	Levier	Roșu	Sferă DADO
R910X030	G 3"F x G 3"F	Alamă nichelată	Levier	Roșu	Sferă DADO
R910X031	G 4"F x G 4"F	Alamă nichelată	Levier	Roșu	Sferă DADO

Date tehnice

Caracteristici și materiale

- Robinet destinat sistemelor de încălzire/răcire cu apă, gazelor nepericuloase și hidrocarburilor lichide*
- Pasaj integral
- Robinet din alamă UNI EN 12165 CW617N nichelată
- Tijă de manevră cu două O-Ring-uri
- Piuliță cu acoperire anticorozivă, cu sigiliu de garanție și hologramă
- Manetă din oțel tratată anticoroziv cu acoperire din PVC roșu
- Sferă DADO


* Vă rugăm să consultați suportul tehnic Giacomini, pentru a verifica compatibilitatea produsului cu hidrocarbura specifică.

Domeniu de funcționare

- Temperatură minimă de lucru: -20 °C cu soluție 50 % glycol
- Temperatură maximă de lucru cu abur saturat uscat: 185 °C la 1,05 MPa (10,5 bar)
- Presiune maximă de lucru la 20 °C cu apă și gaze nepericuloase: 4,2 MPa (42 bar) pentru 3/8", 1/2", 3/4" 3,5 MPa (35 bar) pentru 1", 1-1/4", 1-1/2", 2" 2,8 MPa (28 bar) pentru 2-1/2", 3", 4"
- Domeniu temperatură hidrocarburi lichide*: -20÷60 °C
- Presiune maximă la 20 °C cu hidrocarburi lichide*: 1,2 MPa (12 bar)

Dimensiuni și Kv

COD PRODUS	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	Kv
R910X022	10	50	25	47	13	77	wr.21	7
R910X023	15	57	28	53	16	77	wr.25	13,3
R910X024	20	62	31	70	21	95	wr.32	25,8
R910X025	25	76	38	78	25	95	wr.39	50,9
R910X026	32	86	43	88	30	95	wr.47	103
R910X027	40	97	48	109	37	137	wr.54	147
R910X028	50	111	55	125	46	137	wr.67	222
R910X029	65	153	76	170	58	187	wr.82	336
R910X030	80	173	87	189	68	187	wr.96	377
R910X031	100	217	108	242	88	257	wr.126	645

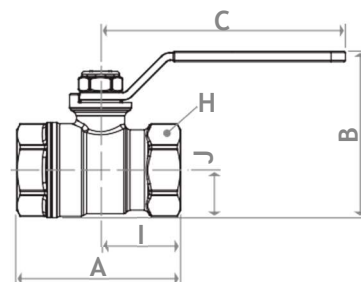

Specificații produs

R910 - Levier roșu

- Robinet cu sferă DADO, racorduri filetate FI-FI. Robinet destinat sistemelor de încălzire/răcire cu apă, gazelor nepericuloase și hidrocarburilor lichide. Robinet din alamă UNI EN 12165 CW617N nichelată. Pasaj integral. Tijă de manevră cu două O-Ring-uri. Piuliță cu acoperire anticorozivă, cu sigiliu de garanție și hologramă. Manetă din oțel tratată anticoroziv cu acoperire din PVC roșu, Sferă DADO. Temperatură minimă de lucru: -20 °C cu soluție 50 % glycol. Temperatură maximă de lucru cu abur saturat uscat: 185 °C la 1,05 MPa (10,5 bar). Presiune maximă de lucru la 20 °C cu apă și gaze nepericuloase: 4,2 MPa (42 bar) pentru 3/8", 1/2", 3/4", 3,5 MPa (35 bar) pentru 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2,8 MPa (28 bar) pentru 2-1/2", 3", 4". Domeniu temperatură hidrocarburi lichide: -20÷60 °C. Presiune maximă la 20 °C cu hidrocarburi lichide*: 1,2 MPa (12 bar)

□ Avertismente de siguranță. Instalarea, pornirea și întreținerea periodică a produsului trebuie efectuate de personal calificat profesionist, în conformitate cu reglementările naționale și/sau cerințele locale. Instalatorul calificat trebuie să ia toate măsurile de precauție necesare, inclusiv utilizarea Echipamentului individual de protecție, pentru a asigura siguranța proprie și a terților. Instalarea greșită poate cauza vătămarea persoanelor, animalelor sau prejudicierea obiectelor, pentru care Giacomini S.p.A. nu poate fi considerată responsabilă.

• Eliminarea ambalajelor. Cutii de carton: colectare separată a hârtiei. Pungi de plastic și folie cu bule: colectare separată a plasticului.

• Alte informații. Pentru mai multe informații consultați site-ul www.giacomini.com sau contactați serviciul tehnic. Această broșură are valoare orientativă. Giacomini S.p.A. își rezervă dreptul de a modifica articolele indicate în această broșură în orice moment, fără nicio notificare prealabilă, din motive tehnice sau comerciale. Informațiile cuprinse în această broșură tehnică nu exonerează utilizatorul de datoria de a respecta cu strictețe reglementările și standardele de bună practică existente.

• Eliminarea produsului. La sfârșitul ciclului său de viață, produsul nu trebuie eliminat ca deșeu urban. Poate fi dus la un centru de reciclare special administrat de autoritatea locală sau la un distribuitor autorizat care oferă acest serviciu.

R910



Gas
Distribution

Robinet cu sferă pentru gaze periculoase, pasaj integral

Datasheet
0619RO □ 03/2024



Robinet cu sferă DADO, racorduri filetate FI-FI. Pasaj integral.



Versiuni și coduri

COD PRODUS	RACORDURI	FINISAJ	TIP MANETĂ	CULOARE MANETĂ	NOTE
R910X009	G 2-1/2"F x G 2-1/2"F	Alamă nichelată	Levier	Galben	Sferă DADO
R910X010	G 3"F x G 3"F	Alamă nichelată	Levier	Galben	Sferă DADO
R910X011	G 4"F x G 4"F	Alamă nichelată	Levier	Galben	Sferă DADO



GIACOMINI
WATER E-MOTION



Giacomini S.p.A.

Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italia

□ consulenza.prodotti@giacomini.com

□ +39 0322 923372 - giacomini.com

Date tehnice

Caracteristici și materiale

- Robinet destinat gazelor periculoase și hidrocarburilor lichide*
- Pasaj integral
- Robinet din alamă UNI EN 12165 CW617N nichelată
- Tijă de manevră cu două O-Ring-uri
- Piuliță cu acoperire anticorozivă, cu sigiliu de garanție și hologramă
- Manetă din oțel tratată anticoroziv cu acoperire din PVC roșu
- Sferă DADO


Domeniu de funcționare

- Domeniu de temperatură -20÷60 °C
- Presiune maximă de lucru la 20 °C cu hidrocarburi lichide*: 1,2 MPa (12 bar)
- Presiune maximă de lucru (MOP) cu gaz: 0,5 MPa (5 bar)

* Vă rugăm să consultați suportul tehnic Giacomini, pentru a verifica compatibilitatea produsului cu hidrocarbura specifică.

□ Dimensiuni și Kv

COD PRODUS	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
R910X009	65	153	76	170	58	187	wr.82
R910X010	80	173	87	189	68	187	wr.96
R910X011	100	217	108	242	88	257	wr.126



Specificații produs

R910 - Levier galben

Robinet cu sferă DADO, racorduri filetate FI-FI. Pasaj integral. Robinet destinat gazelor periculoase și hidrocarburilor lichide. Pasaj integral. Robinet din alamă UNI EN 12165 CW617N nichelată. Tijă de manevră cu două O-Ring-uri. Piuliță cu acoperire anticorozivă, cu sigiliu de garanție și hologramă. Manetă din oțel tratată anticoroziv cu acoperire din PVC galben. Sferă DADO. Domeniu de temperatură -20÷60 °C. Presiune maximă de lucru la 20 °C cu hidrocarburi lichide: 1,2 MPa (12 bar). Presiune maximă de lucru (MOP) cu gaz: 0,5 MPa (5 bar).

□ Avertismente de siguranță. Instalarea, pornirea și întreținerea periodică a produsului trebuie efectuate de personal calificat profesionist, în conformitate cu reglementările naționale și/sau cerințele locale. Instalatorul calificat trebuie să ia toate măsurile de precauție necesare, inclusiv utilizarea Echipamentului individual de protecție, pentru a asigura siguranța proprie și a terților. Instalarea greșită poate cauza vătămarea persoanelor, animalelor sau prejudicierea obiectelor, pentru care Giacomini S.p.A. nu poate fi considerată responsabilă.

□ Eliminarea ambalajelor. Cutii de carton: colectare separată a hârtiei. Pungi de plastic și folie cu bule: colectare separată a plasticului.

□ Alte informații. Pentru mai multe informații consultați site-ul www.giacomini.com sau contactați serviciul tehnic. Această broșură are valoare orientativă. Giacomini S.p.A. își rezervă dreptul de a modifica articolele indicate în această broșură în orice moment, fără nicio notificare prealabilă, din motive tehnice sau comerciale. Informațiile cuprinse în această broșură tehnică nu exonerează utilizatorul de datoria de a respecta cu strictețe reglementările și standardele de bună practică existente.

□ Eliminarea produsului. La sfârșitul ciclului său de viață, produsul nu trebuie eliminat ca deșeu urban. Poate fi dus la un centru de reciclare special administrat de autoritatea locală sau la un distribuitor autorizat care oferă acest serviciu.



Giacomini S.p.A.

Via per Alzo 39, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italia

□ consulenza.prodotti@giacomini.com

□ +39 0322 923372 - giacomini.com