


**Valvă de umplere Geberit tip 380, racord de apă lateral, 3/8", niplu din alamă**

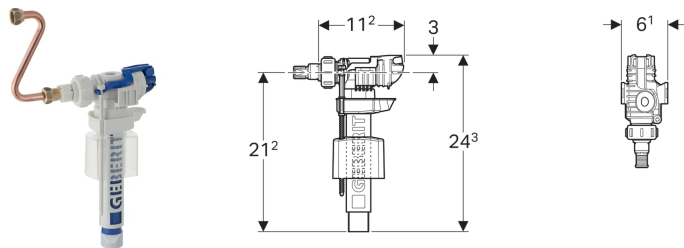

**Domenii de utilizare**

- Pentru rezervoare încastrate Geberit
- Pentru apă gri (apă de ploaie) cu o valoare pH 6,0–9,5, în cazul montării unei instalații de filtrare
- Pentru apă potabilă

**Caracteristici**

- Înălțime de umplere, reglabilă
- Niplu cu filet, din alamă
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral
- silențios conform grupei de baterii I (DIN 4109)

**Date tehnice**

Presiune de curgere	0.1-10 bar
Zgomot pe conductă la 3 bari	12 dB(A)
Zgomot pe conductă la 5 bari	18 dB(A)
Temperatura maximă de depozitare	40 °C
Temperatura maximă a apei	25 °C
Calculul debitului de curgere	0.11 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	0.5 bar

**Lista elementelor livrate**

- Adaptor pentru niplu de valvă de umplere tip 350
- Îmbinare filetată prin strângere, conică
- Țeavă de legătură, din cupru

**Cod art.**

240.705.00.1

Creat cu catalogul online de produse Geberit - 19/02/2019