




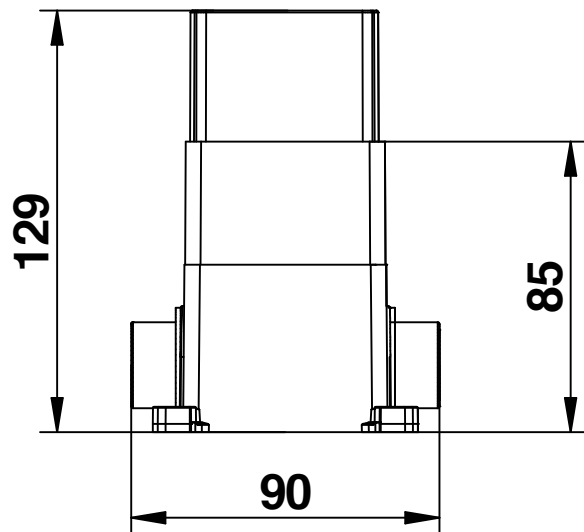

LIVELLA SFERICA
SPHERICAL LEVEL

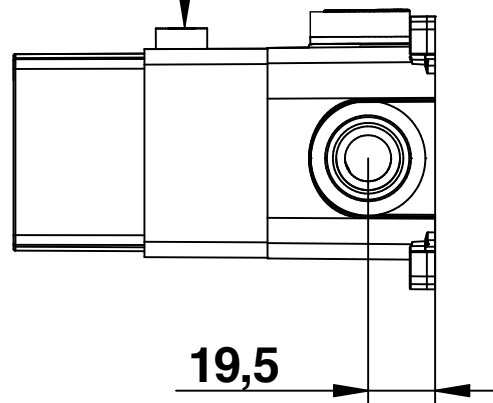


EXIT- 1/2"G.

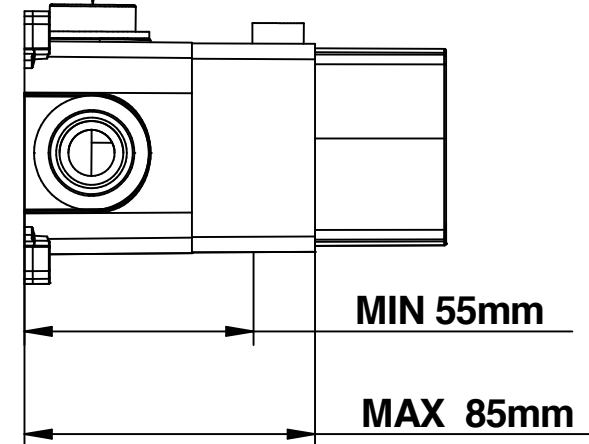

EXIT 1/2"G.



IN- HOT-F.1/2"G.

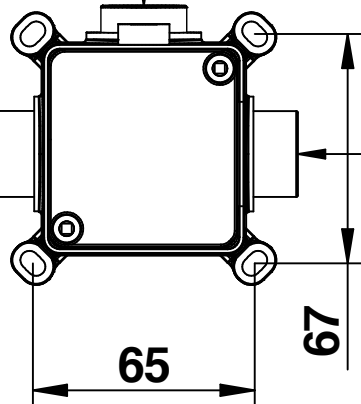

IN-COLD-F.1/2"G.

PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO :.....0,5 bar
PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA :.....5 bar
PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA :.....3 bar
TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX :.....80°C
TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA :.....60°C

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar è consigliabile installare un riduttore di pressione sulle tubature di alimentazione.

MINIMUM WORKING PRESSURE:.....0,5 bar
MAX OPERATING PRESSURE :.....5 bar
RECOMMENDED OPERATION PRESSURE :.....3 bar
MAX HOT WATER TEMPERATURE :.....80°C
RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE :.....60°C

In case of operating pressures higher than 5 bar it is recommended to install a pressure reducer on the feeding tubes.

Art-09761SC01 - 09762SC01 - 09737SC01
ITEM-09761SC01 - 09762SC01 - 09737SC01

SCATOLA INCASSO CON
MISCELATORE GREZZO (1 USCITA)
09761SC01 - (TRADIZIONALE)
09762SC01 - (PROGRESSIVO)
09737SC01 - (THERMOSTATICO)

BUILT-IN BOX W/RAW
BUILT-IN BODY MIXER (1 EXIT)
09761SC01 - (TRADITIONAL)
09762SC01 - (PROGRESSIVE)
09737SC01 - (THERMOSTATIC)

bongio

Mario Bongio s.r.l.
Via Aldo Moro, 2
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
www.bongio.com