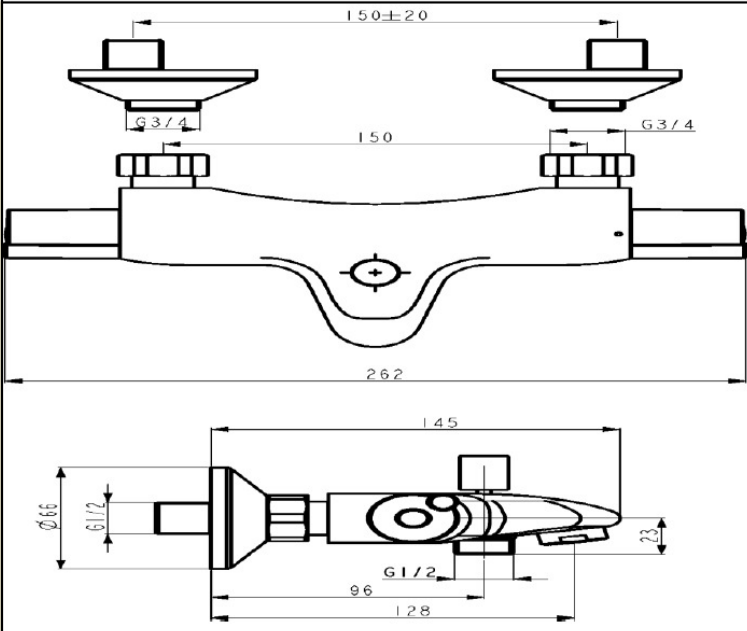


FERRO®**Fișă tehnică de produs****Baterie perete cada/dus termostata Aqualight**

Model	Cod	Culoare	Continut pachet
	2520/1.0	crom	racorduri excentrice , ornamente, garnituri
Tip constructiv 	Corp din alama sanitara CW617N, cromata Manere din alama sanitara cromata Garnituri PTFE; EPDM Cartus ceramic termostatat cu filet 15 mm		
Dimensiuni			
Parametrii tehnici	• Presiune maxima de lucru 1MPa • Presiune recomandata 0,1-0,5 MPa • Temperatura maxima pentru apa calda 90 grd.C • Temperaturata recomandata pentru apa calda 65 grd.C • Temperatură max. recomandată la intrarea de apă caldă (economisire energie) 60 °C • Temperatura apei calde la racordul de alimentare cu cel puțin 2 °C mai ridicată decât temperatura pentru apa de amestec • Racorduri excentrice 1/2" x 3/4", distanță 150 ± 20 mm • Racord apă rece dreapta • Racord apă caldă stânga • Cartus ceramic termostatat cu filet 15 mm • Regulator debit M28x1 • Nu include set dus • Comutator automat cada/dus • Blocaj apa calda Safe Stop 38°C		