

Brand: **KRONER**

Baterie lavoar dry crom

Model: SF1201-A

Cod Romstal: 44KR0068



FISA TEHNICA



Revizia nr. 0 / ianuarie 2026



opțiuni de culoare


Caracteristicile produsului

- Combina un robinet automat cu un uscator de maini, astfel incat sa va puteti spala si usca mainile la lavoar, fabricat din alama rezistenta, de inalta calitate.
- Cele 2 fante de aer sunt folosite pentru a indeparta apa de pe maini in chiuveta. Fara picurare pe podea. Nu este nevoie de spatiu suplimentar pe pardoseala pentru uscarea si spalarea mainilor.
- Eco-eficient cu viteza mare de uscare a mainilor, baterie de lavoar cu design simplu si elegant.
- Echipat cu un filtru HEPA pentru a elimina 99,9% din bacteriile si virusii din aerul de uscare.
- Designul placii din spate plug-in asigura o instalare si intretinere usoara, permitand schimbarea panoului de comanda de catre un operator fara calificare electrica specifica.
- Permitand uscarea deasupra lavoarului, minimalizeaza necesitatea efectuarii curateniei in toalete si previne alunecarea, deoarece elimina varsarea apei pe pardoseala.
- Ideala pentru zonele de toaleta cu spatiu redus pe perete, fiind simplu de fixat direct la lavoar.
- Motorul brushless si fara carbon confera o durata foarte lunga de viata a bateriei, care poate fi de aproximativ 7-10 ani.
- Un sistem inteligent de incalzire va detecta temperatura ambienta a toaletei, incalzind automat fluxul de aer daca detecteaza o scadere a temperaturii camerei sub 25°C.
- Zgomot redus cu un design inteligent de refulare a aerului - Directia si viteza fluxului de aer au fost configurate cu atentie pentru a nu stropi sau a curge apa in exces, fiind astfel

posibila utilizarea bateriei la o gama vasta de lavoare.

Specificatii tehnice

Material corp	Alama placata cu crom
Tensiune	220-240V
Frecventa	50/60Hz
Putere totala	1200W
Tip motor	Motor digital DC brushless
Turatie	40000
Izolatie electrica	Clasa II
Comutator cald & rece	Automat
Curent	5.5A
Viteza aerului	95m/s
Dimensiuni (mm) L x l x l	265x141x175
Filtru	HEPA (H13)
Temperatura aerului (10 cm distanta/21°C)	30-60°C
Masa neta	5.8kgs
Nivel de zgomot in Db (la 2 m)	75
Rezistent la stropi de apa	IP24
Decuplare automata	30s

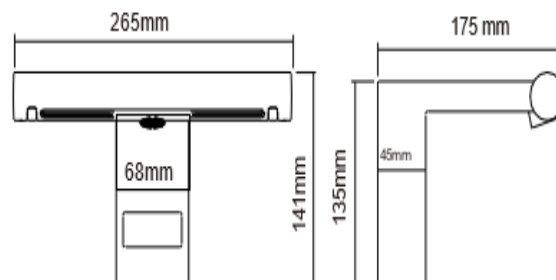

PARAMETRII ELECTRICI

Tensiune	AC220-240V	Grad de protectie la stropi de apa	IP24
Frecventa	50/60Hz	Clasa de izolatie	Clasa II
Putere totala	1200W	Motor	Motor digital CC brushless
Viteza aerului	95m/s	Altitudine maxima	2000m
Timp de uscare	10-15s	Tip incalzitor	Automata
Timp maxim de uscare	30s	Sistem de pornire	Inductie cu infrarosu
Domeniu Temperatura de functionare	0-40°C	Distanta de detectare	5-12cm (reglare automata)


BATERIE

Montaj	Montat pe blat	Racord de intrare	G1 /2"
Domeniu Temperatura de functionare	5-65°C	Timp maxim de evacuare a apei	60S
Presiunea de apa necesara	1-6Bar	Tip de alimentare electrica a bateriei	Circuit CA

Material si alte caracteristici

Material corp	Alama cromata	Suprafata bateriei	Placare multistratificata
Carcasa motorului	ABS	Material fanta de refulare aer	ABS+PC
Material filtru	Fibra de sticla	Grad de filtrare	HEPA (H13)
Dimensiuni baterie (mm)	265lx141Hx175D	Dimensiuni carcasa motor (mm)	210Wx290Hx190D
Lungime teava	400mm	Diametrul orificiului de iesire	Ø35mm
Lavoar neinstalat	Suprafete foarte lucioase (Acest aspect poate provoca autoinductie)	Adancimea minima a lavoarului	100mm

Dimensiunea produsului

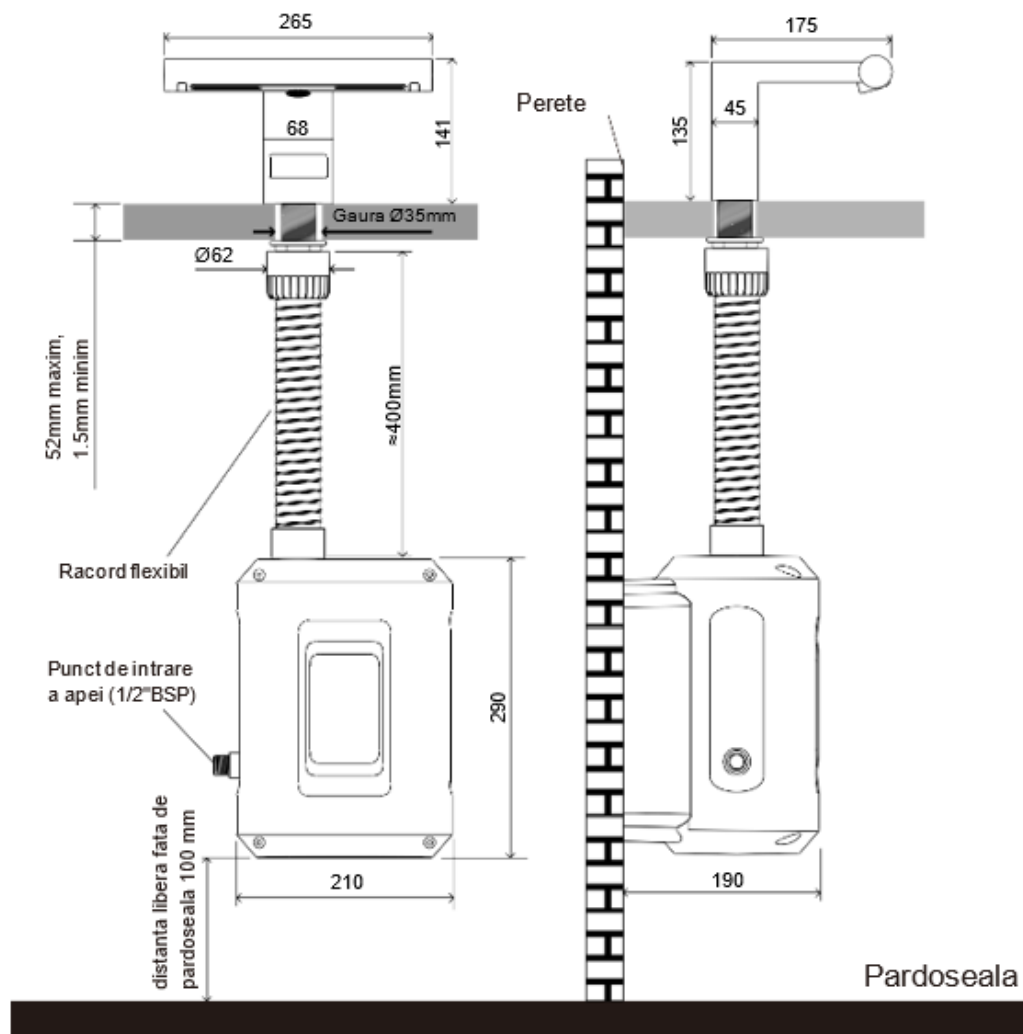

Toate dimensiunile sunt indicate in mm

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:

Iuliana BELEGANTE

Tehnoredactare:

Iuliana BELEGANTE



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.334.51.60



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Reg. Com. J40/14205/1994 • Cod unic de înregistrare: 5990324 • Capital Social: 10.873.200 lei

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/14205/1994

Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC