


# ramonsoler.

→ Ficha Técnica  
Data Sheet  
Fiche Technique  
Technisches Datenblatt

Odisea

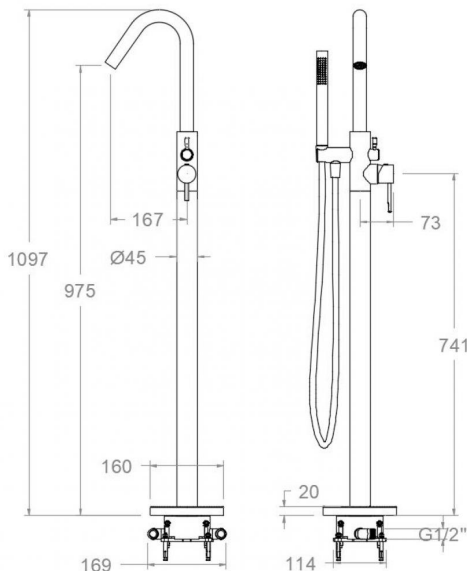

398503 DOC ORO CEPILLADO (398503SOC+37140C+2475COC)  
ODISEA  
398503DOC

Colección: Odisea  
Acabado: Oro cepillado  
Código: 39C307491  
Ubicación: Baño  
Categoría: Bañera

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 17 l/min y salida ducha 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- Manecilla : 3900-35OC (39Z307657)
- Distintivo : DT4-OCN (AAZ308136)
- Cobertor tuerca cartucho : COMC04OC (AAZ305786)
- Tuerca cartucho : TSCMC03 (AAZ305775)
- Cartucho : 35001-2 (AAZ305771)
- Valvula antiretorno : ARDMC14 (AAZ305816)
- Volante distribuidor : VDMC01OC (AAZ305819)
- Distribuidor : DIMC01 (AAZ305815)
- Base : BEMC03OC (AAZ305802)
- Cuerpo empotrado : TECNOBOX02 (AAZ305292)
- Caño : C8503ROC (AAZ305764)
- Aireador : 1614 (AAZ305748)
- Conexión rígida: CRMC03 (AAZ305790)
- Ducha de mano : 37140C (99Z302152)
- Flexo de ducha : 2475COC (99Z302157)
- Soporte de ducha : SDMC01OC (AAZ305827)

Observaciones





398503 DOC BRUSHED GOLD (398503SOC+37140C+2475COC)  
ODISEA

398503DOC

|             |              |           |
|-------------|--------------|-----------|
| Collection: | Finish:      | Code:     |
| Odisea      | Brushed gold | 39C307491 |
| Location:   | Category:    |           |
| Bath        | Bathtub      |           |

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 17 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests


- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| • Handle:                 | 3900-35OC (39Z307657)  |
| • Index:                  | DT4-OCN (AAZ308136)    |
| • Cartridge nut cover:    | COMC04OC (AAZ305786)   |
| • Cartridge nut:          | TSCMC03 (AAZ305775)    |
| • Cartridge:              | 35001-2 (AAZ305771)    |
| • Check valve:            | ARDMC14 (AAZ305816)    |
| • Handle wheel:           | VDMC01OC (AAZ305819)   |
| • Ceramic diverter:       | DIMC01 (AAZ305815)     |
| • Base:                   | BEMC03OC (AAZ305802)   |
| • Concealed body:         | TECNOBOX02 (AAZ305292) |
| • Spout:                  | C8503ROC (AAZ305764)   |
| • Aerator:                | 1614 (AAZ305748)       |
| • Rigid connection spout: | CRMC03 (AAZ305790)     |
| • Hand shower:            | 3714OC (99Z302152)     |
| • Shower flexible hose:   | 2475COC (99Z302157)    |
| • Shower support:         | SDMC01OC (AAZ305827)   |

Observations

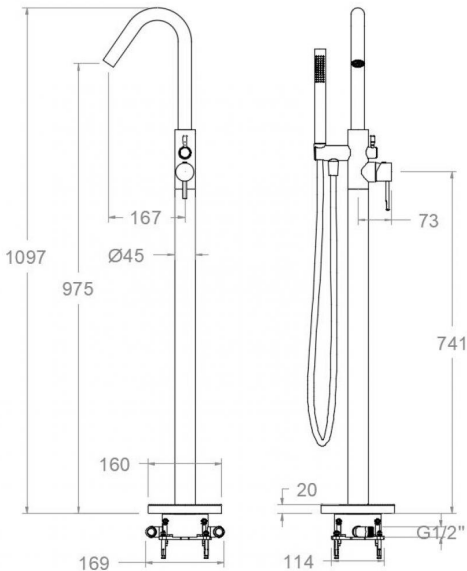

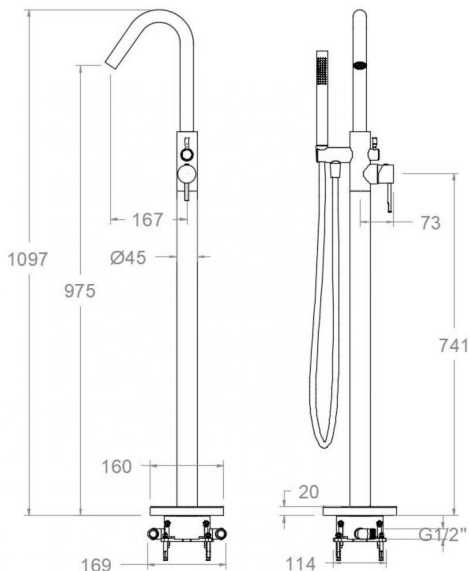

398503 DOC OR BROSSÉ (398503SOC+3714OC+2475COC) ODISEA  
398503DOC

|                       |                         |                    |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Collection:<br>Odisea | Finition:<br>Or brossé  | Code:<br>39C307491 |
| Lieu:<br>Bain         | Catégorie:<br>Baignoire |                    |

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie bain 17 l/min et sortie douche 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais


- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| • Manette:                     | 3900-35OC (39Z307657)  |
| • Index:                       | DT4-OCN (AAZ308136)    |
| • Écrou de fixation cartouche: | COMC04OC (AAZ305786)   |
| • Écrou de cartouche:          | TSCMC03 (AAZ305775)    |
| • Cartouche:                   | 35001-2 (AAZ305771)    |
| • Clapet anti-retour:          | ARDMC14 (AAZ305816)    |
| • Croisillon distributeur:     | VDMC01OC (AAZ305819)   |
| • Distributeur:                | DIMC01 (AAZ305815)     |
| • Base:                        | BEMC03OC (AAZ305802)   |
| • Corp encastré:               | TECNOBOX02 (AAZ305292) |
| • Bec:                         | C8503ROC (AAZ305764)   |
| • Aérateur:                    | 1614 (AAZ305748)       |
| • Raccord rigide pour bec:     | CRMC03 (AAZ305790)     |
| • Douchette à main:            | 3714OC (99Z302152)     |
| • Flexible de douche:          | 2475COC (99Z302157)    |
| • Support de douche:           | SDMC01OC (AAZ305827)   |

Observations



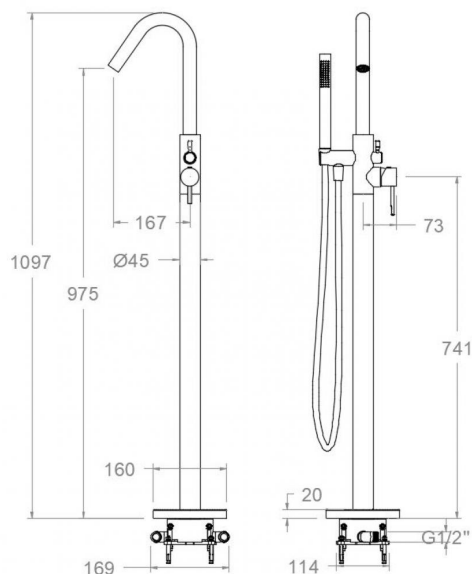

**398503 DOC GOLD GEBÜRSTET (398503SOC+37140C+2475COC)  
ODISEA**

**398503DOC**

**Sammlung:**  
Odisea

**Ausführung:**  
Gebürstete gold

**Code:**  
39C307491

**Standort:**  
Wannenfüll

**Kategorie:**  
Wannenfüll

## Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 17 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

## Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

## Ersatzteile-aufstellung

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| • Hebel:                         | 3900-35OC (39Z307657)  |
| • Abdeckkappe:                   | DT4-OCN (AAZ308136)    |
| • Kartuschenringblende:          | COMC04OC (AAZ305786)   |
| • Kartuschenmutter:              | TSCMC03 (AAZ305775)    |
| • Kartusche:                     | 35001-2 (AAZ305771)    |
| • Rückflussverhinderungsventil : | ARDMC14 (AAZ305816)    |
| • Griff Umsteller:               | VDMC01OC (AAZ305819)   |
| • Umsteller 2/3 Wege:            | DIMC01 (AAZ305815)     |
| • Sockel:                        | BEMC03OC (AAZ305802)   |
| • Unterputz-Einbaukörper:        | TECNOBOX02 (AAZ305292) |
| • Auslauf:                       | C8503ROC (AAZ305764)   |
| • Luftsprudler :                 | 1614 (AAZ305748)       |
| • Starrer Anschluss für Auslauf: | CRMC03 (AAZ305790)     |
| • Handbrause:                    | 3714OC (99Z302152)     |
| • Brauseschlauch:                | 2475COC (99Z302157)    |
| • Brausehalter:                  | SDMC01OC (AAZ305827)   |

## Bemerkungen





**ramonsoler.**

— [rsramonsoler.com](https://rsramonsoler.com)