

Codice - Code:

L10172
ELIOS column Ø20

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm - soffione ELIOS Ø250mm in ABS - doccia SINCROANIA/2 Ø100 - supporto doccia orientabile - flessibile Cromolux 150 cm attacco ½" FF con cono - miscelatore termostatico esterno.

Brass shower pipe Ø 20 mm section - ABS ELIOS Ø250mm shower head - SINCROANIA/2 Ø100 handshower - orientable shower bracket - Cromolux hose 150 cm with ½" FF connection and conical nut - thermostatic.

Duschsäule aus Messing Ø 20 mm Querschnitt - ELIOS Ø250mm Kopfbrause aus ABS - Handbrause SINCROANIA/2 Ø100 - schwenkbarer Brausehalter - 150 cm Cromolux Schlauch mit ½" i.G./i.G. Verbindungen Thermostat.

Colonne douche en laiton avec section Ø 20 mm - pomme de douche ELIOS Ø250mm en ABS - douchette SINCROANIA/2 Ø100 - support orientable pour la douchette flexible Cromolux 150 cm avec connexion ½" FF et cône - mitigeur thermostatique.

Columna ducha en latón con sección Ø 20 mm - rociador ELIOS Ø250mm en ABS - mango ducha SINCROANIA/2 Ø100 - soporte mango ducha orientable - flexible Cromolux 150 cm con conexión ½" H y cono - mezclador termostático.

Настенная колонна из латуни сечением Ø 20 мм - Душ ELIOS Ø250mm из ABS - ручной душ SINCROANIA/2 Ø100 - поворотный держатель - шланг Cromolux 150 см подключение FF - смеситель термостатический наружный.

Tecnologia - Technology:

Showerhead **I00412**:



Handshower **B00805**:



Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


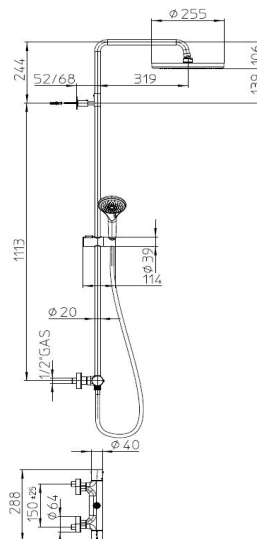


Grafico di portata - Flow rate diagram

	showerhead	handshower	mixer
0	0,0	0,0	0,0
0,5	16,9	4,1	10,1
1	23,8	5,7	14,5
1,5	28,9	6,9	17,9
2	33,0	7,9	20,6
2,5	36,6	8,6	23,2
3	40,1	9,3	25,4
3,5	42,7	10,0	27,4
4	45,3	10,5	29,1
4,5	48,2	10,9	30,6
5	50,1	11,2	32,0

pressione bar portata L/min

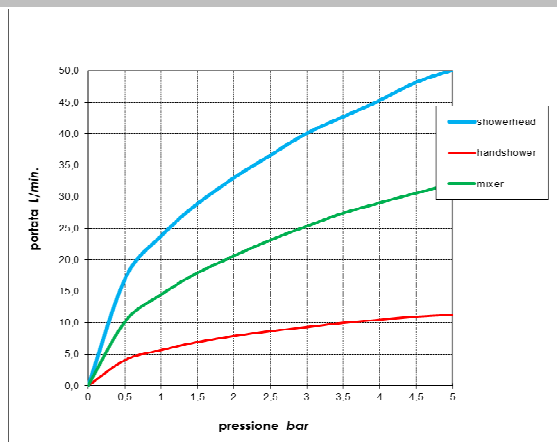

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Temperatura Temperature
min	1 bar	10 L/min	--
max	5 bar	32 L/min	--
consigliata recommended	2-3 bar	10 L/min	--

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	38°C
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	≤25°C
Temperatura acqua calda Hot water temperature	≥55°C÷≤65°C

Materiali - Materials

Doccia B00805: Corpo in ABS e diffusore in silicone
Soffione I00412: Corpo in ABS e diffusore in silicone
Flessibile A00158: Nylon retinato
Colonna L10000: Ottone con supporto doccia in ABS
Miscelatore Z005125: Ottone

Handshower B00805: ABS with silicone diffuser
Shower head I00412: ABS with silicone diffuser
Hose A00158: Reinforced nylon
Slide rail: Brass with shower holder in ABS
Mixer Z005125: Brass

Certificazioni - Certifications

A00158:



Conformità' - Conformity

I00412, B00805 - EN 1112; **Z005125** - EN 1111; **Chrome plating** - EN 248;