

Codice - Code:

**L10103**

COSMO 230x230 column Ø20

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm - soffione COSMO 230X230mm in inox - doccia ZEN - supporto doccia orientabile - flessibile Cromolux 150 cm attacco ½" FF con cono - - miscelatore termostatico esterno.

Brass shower pipe Ø 20 mm section - Stainless steel COSMO 230X230mm shower head - ZEN handshower - orientable shower bracket - Cromolux hose 150 cm with ½" FF connection and conical nut - thermostatic.

Duschsäule aus Messing Ø 20 mm Querschnitt - COSMO 230X230mm Kopfbrause aus Edelstahl - Handbrause ZEN - schwenkbarer Brausehalter - 150 cm Cromolux Schlauch mit ½" i.G./i.G. Verbindungen Thermostat

Colonne douche en laiton avec section Ø 20 mm - pomme de douche COSMO 230X230mm en acier inoxydable - douchette ZEN - support orientable pour la douchette flexible Cromolux 150 cm avec connexion ½" FF et cône - mitigeur thermostatique.

Columna ducha en latón con sección Ø 20 mm - rociador COSMO 230X230mm en acero inoxidable - mango ducha ZEN - soporte mango ducha orientable - flexible Cromolux 150 cm con conexión ½" H y cono - mezclador termostático.

Настенная колонна из латуни сечение Ø 20 мм - Душ COSMO 230X230mm из нержавеющей стали - ручной душ ZEN - поворотный держатель - шланг Cromolux 150 см подключение FF - смеситель термостатический наружный.

Tecnologia - Technology:

Showerhead **I00597**:



Handshower **B00250**:



Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


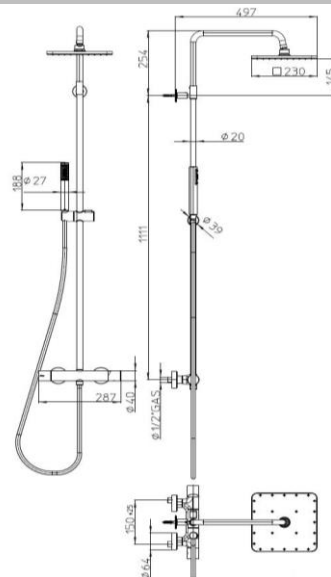


Grafico di portata - Flow rate diagram

|               | SHOWERHEAD    | HANDSHOWER |
|---------------|---------------|------------|
| 0             | 0,0           | 0,0        |
| 0,5           | 6,2           | 5,9        |
| 1             | 8,7           | 8,9        |
| 1,5           | 10,3          | 10,9       |
| 2             | 11,4          | 12,7       |
| 2,5           | 12,1          | 14,5       |
| 3             | 12,5          | 15,8       |
| 3,5           | 12,3          | 17,2       |
| 4             | 12,2          | 18,5       |
| 4,5           | 12,2          | 19,8       |
| 5             | 12,3          | 20,9       |
| pressione bar | portata L/min |            |

Portata minima  
consigliata per un buon  
funzionamento:

**7 L/min**

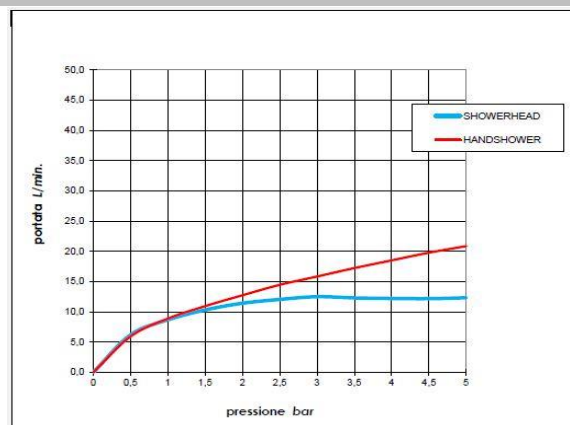

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

|                            | Pressione<br>Pressure | Portata<br>Flow rate |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| min                        | 1 bar                 | 9 L/min              |
| max                        | 5 bar                 | 20 L/min             |
| consigliata<br>recommended | 2-3 bar               | 7 L/min              |

Solo per miscelatori termostatici

Only for thermostatic mixers

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Blocco di sicurezza<br>Safety lock                 | 38°C            |
| Temperatura acqua fredda<br>Cold water temperature | ≤25°C           |
| Temperatura acqua calda<br>Hot water temperature   | 55°C ≤ T ≤ 65°C |

Materiali - Materials

**Doccia B00250:** Corpo in ottone e diffusore in silicone  
**Soffione I00597:** Corpo in inox AISI304 e diffusore in silicone  
**Flessibile A00158:** Nylon retinato  
**Colonna:** Ottone con supporto doccia in ABS  
**Miscelatore Z005125:** Ottone

**Handshower B00250:** Brass body with silicone diffuser  
**Shower head I00597:** Stainless steel AISI304 body with silicone diffuser  
**Hose A00158:** Reinforced nylon  
**Slide rail:** Brass with shower holder in ABS  
**Mixer Z005125:** Brass

Certificazioni - Certifications

**A00158:**



**B00250:**



Conformità' - Conformity

**I00597** - EN 1112; **Z005125** - EN 1111; **Chrome plating** - EN 248;