




Presetupă din material plastic cu contrapiuliță

IP66, 18-25mm

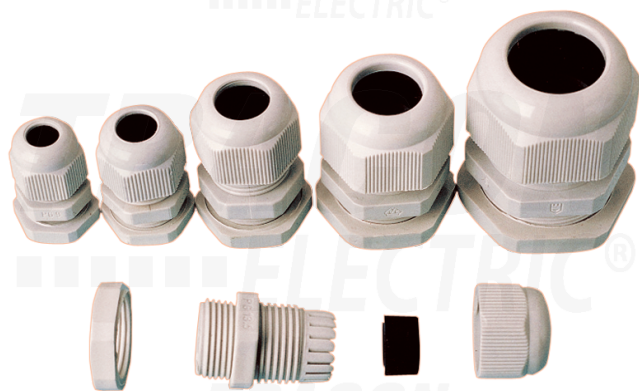

T_a Temperatura mediului ambiant
-40..+85°C

V2
UL94 Rezistență la foc conform UL 94

PE Material: polietilenă

IP
66 Grad de protecție

- | | | | |
|--|-------------------|--|--------------|
| • Tip filet: | PG | • Fara halogeni: | Nu |
| • Diametru nominal filet/PG: | 36 | • Raza de protecție: | Nu |
| • Lungime filet: | 12 mm | • Cu piulita: | Da |
| • Potrivit pentru cablu cu diametrul: | 18 - 25 mm | • Garnitura de etansare gaura multipla: | Nu |
| • Material: | Plastic | • Tip de etansare: | Sealing ring |
| • Calitatea materialului: | Polyethylene (PE) | • Temperatura de lucru: | - 40 - 85 °C |
| • Tratament suprafata: | Untreated | | |

TRACON	 Domeniu de etansare	T (mm)	B (mm)	d (mm)	D (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)
		PG-29	18-25	41	45	26	36

Desen cotat

