

CORP ILUMINAT LED EXIT COD PRODUS: MF0011-11650 ÷ MF0011-11682

Prezentare generala:

- Se utilizeaza in iluminatul de siguranta pentru indicarea traseelor de iesire in caz de pericol.
- Iluminatul se realizeaza permanent. Acumulatorul reincarcabil intra in functiune automat, cand se intrerupe alimentarea cu energie electrica.


Prezentare produse:

Cod produs:	Denumire produs:
MF0011-11650	CORP IL.LED EXIT APLICAT/ATARN.1 FATA EXIT
MF0011-11652	CORP IL.LED EXIT APLICAT/ATARN.1 FATA EXIT INAINTE
MF0011-11654	CORP IL.LED EXIT APLICAT/ATARN.1 FATA EXIT INAPOI
MF0011-11656	CORP IL.LED EXIT APLICAT/ATARN.1 FATA EXIT STANGA
MF0011-11658	CORP IL.LED EXIT APLICAT/ATARN.1 FATA EXIT DREAPTA
MF0011-11659	CORP IL.LED EXIT APLICAT/ATARN.1 FATA USA
MF0011-11663	CORP IL.LED EXIT APLICAT/ATARN.1 FATA SCARA
MF0011-11670	CORP IL.LED EXIT ATARNAT 2 FETE EXIT
MF0011-11672	CORP IL.LED EXIT ATARNAT 2 FETE EXIT INAINTE
MF0011-11674	CORP IL.LED EXIT ATARNAT 2 FETE EXIT INAPOI
MF0011-11676	CORP IL.LED EXIT ATARNAT 2 FETE EXIT LATERAL
MF0011-11678	CORP IL.LED EXIT ATARNAT 2 FETE USA
MF0011-11682	CORP IL.LED EXIT ATARNAT 2 FETE SCARA

Caracteristici tehnice:

In conformitate cu:	EN 55015:2013+A1:2015; EN 60598-1:2015+A1:2018; EN 60598-2-22:2014; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009
Tensiune nominala	220÷240 V ca, 50 Hz
Putere nominala	1 W
Clasa de eficienta energetica	A
Consumul de energie	1 kWh/1000h
Acumulator	Ni-Cd 1.2 V 600 mAh
Timp de incarcare acumulator	20-24 h
Autonomie	4-5 h
Material carcasa	ABS+aluminiu
Material pictograme	sticla
Montaj	aparent sau suspendat
Indicator de incarcare	rosu
Indicator de lucru	verde
Grad de protectie	IP20
Dimensiuni (mm)	145x357x24
Temperatura de functionare	0 °C ... +40 °C
Umiditate relativa	10% ~ 80%

Cote de gabarit:

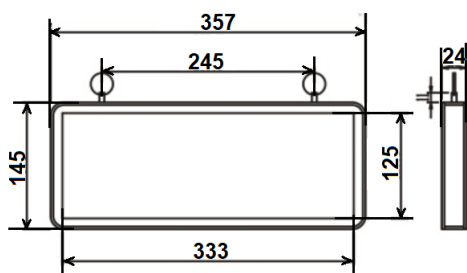

Toleranta cote: $\pm 0,5\text{mm}$

Pictograme:



EXIT



EXIT înainte



EXIT înapoi



EXIT stânga



EXIT dreapta




UȘĂ



SCARĂ

Instructiuni de montaj:

- Corpul de iluminat cu 1 fata se instaleaza aparent cu ajutorul degajarilor de pe spatele acestuia. Prinderea in montaj aparent se poate realiza cu holsuruburi fixate in dibluri sau cuie batute in perete.
- Corpurile de iluminat, atat cu 1 fata, cat si cu 2 fete se instaleaza suspendat cu ajutorul lanturilor din setul de prindere.

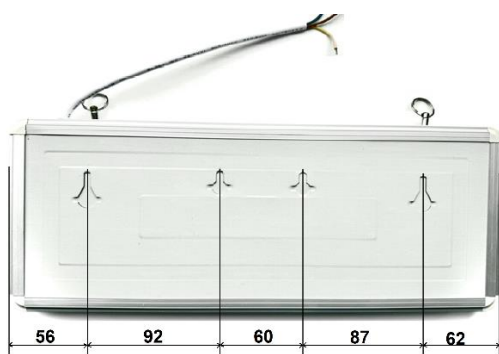

Montaj aparent



Montaj suspendat

- Conexiunea electrica dintre conductoarele corpului de iluminat si conductoarele de alimentare se realizeaza intr-un conector.
- Se recomanda verificarea periodica a functionarii de siguranta (intreruperea alimentarii cu energie electrica), prin actionarea butonului "TEST".

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat vor fi realizate de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificare, pe cutii si corpul de iluminat, se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -10 si $+60^{\circ}\text{C}$, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.