

SONERIE DE INSTALAT PE ȘINA DIN PANOUL ELECTRIC ZD-47

Manual succint de operare

Soneria ZD-47 a mărcii comerciale IEK (denumită în continuare - dispozitivul) este proiectată, pentru a îndeplini funcția de alarmă sonoră și a fi utilizată în rețele de curent alternativ de 230 V.

Domeniul de aplicare: echipamente din tablourile electrice.

Condițiile de operare:

- gama de temperaturi de lucru: de la minus 25 până la plus 40 °C;
- înălțimea deasupra nivelului mării: maxim 2000 m;
- umiditatea relativă: maxim 90% la o temperatură de plus 25 °C;
- poziția de lucru - verticală cu o posibilă abatere de 90°.

Caracteristici tehnice de bază

Denumirea parametrului	Valoarea
Tensiune nominală de lucru Ue, V	230
Frecvență nominală de lucru, Hz	50
Puterea nominală, VA	1
Volumul sunetului, dB	60
Secțiunea conductorilor unifilari de cupru conectați, mm ²	0,5 ÷ 10
Secțiunea conductorilor flexibili multifilari de cupru conectați, mm ²	0,5 ÷ 10
Secțiunea conductorilor unifilari din aluminiu conectați, mm ²	2,5 ÷ 10
Gradul de protecție, în conformitate cu GOST 14254 (IEC 60529)	IP20
Greutate, kg	0,07
Reparabilitate	Nu poate fi reparat
Durata de viață, ani	15
Perioada de garanție, ani (de la data vânzării către consumator)*	2

* După încheierea duratei sale de viață (cu condiția funcționării în condiții normale), produsul nu reprezintă un pericol în cazul exploatării ulterioare.

** Nu sunt acceptate reclamațiile aferente lămpilor care au carcasa deteriorată și care prezintă semne de deschidere.

Dimensiunile generale și de instalare ale dispozitivelor sunt prezentate în figura 1.

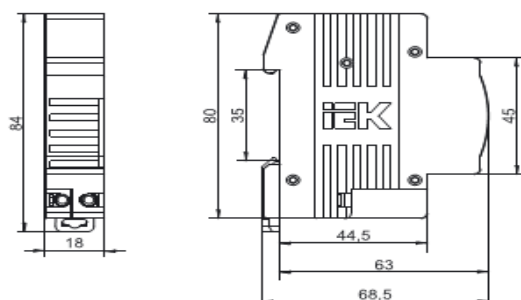


Figura 1 - Dimensiunile generale și de instalare ale dispozitivelor

**Componența setului:**

- Sonerie ZD-47 -1 buc;
- Fișa tehnică - 1 exemplar per ambalaj de grup.

Regulile și condițiile de utilizare și instalare sigure și eficiente

Instalarea, conectarea și punerea în funcțiune a dispozitivelor trebuie efectuate numai de personal electric calificat.

Dispozitivele sunt instalate pe un ghidaj în formă de T T35 GOST IEC 60715 în tablouri electrice cu un grad de protecție de cel puțin IP30, conform GOST 14254 (IEC 60529).

SE RECOMANDĂ ca o dată la 6 luni să se strângă clemele de contact cu șuruburi, a căror presiune scade în timp datorită modificărilor ciclice ale temperaturii ambientale și a deformării plastice a metalului conductorilor cu prindere.

Condițiile de transport

În ambalajul producătorului, în orice tip de transport acoperit, care asigură protejarea dispozitivelor ambalate de deteriorarea mecanică, poluare și umiditate.

Condițiile de depozitare și de eliminare

- în ambalajul producătorului;
- în încăperi cu ventilație naturală la o temperatură ambientală de la minus 45 până la 50 °C și umiditate relativă de maxim 90%;
- este permisă depozitarea la umiditate relativă de până la 95% la plus 25 °C.
- eliminarea dispozitivului se realizează prin transferul către societățile implicate în prelucrarea metalelor feroase și neferoase.

IMPORTATOR SC DIGITOP IMPEX SRL
www.iek.ro

