

CLEȘTE DE SERTIZAT tip KO


1. Denumire și mod de utilizare

Cleștele de sertizat tip KO de marca comercială IEK sunt destinate pentru sertizarea conectorilor izolați și neizolați de diferite tipuri.

2. Caracteristici tehnice

Tabel. nr 1

| Tipul | KO-01 | KO-02 | KO-05E | KO-06E | KO-07E |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-------------|
| Secțiunea conductoarelor | 0,5 - 6,0 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 6,0 | 6,0 - 16,0 | 10,0 - 35,0 |
| Tipul conectorilor | NVI, NKI, Rplp, Rplm, Rslp, Rslm | | Tip pini (E-tip), tubulari | | |
| Greutate, kg | 0,54 | 0,38 | | | 0,58 |

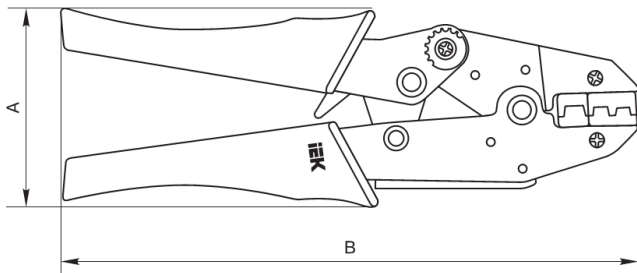

| Nr. | Tipul | Dimensiuni, mm | |
|-----|------------------|----------------|-----|
| | | A | B |
| 1 | KO-01 | 65 | 205 |
| 2 | KO-02 | 75 | 225 |
| | KO-05E KO-06E | | |
| 3 | KO-07E | 75 | 240 |

Fig. 2 Mărimile de gabarit

Descriere

Cleștele KO-01 sunt dotate cu 3 orificii marcate cu diferite culori ce permit sertizarea diferitor secțiuni și anume: roșu – 0,5mm², albatru – 2,5mm², galben – 4 ÷ 6mm².

Cleștele KO-02 sunt dotate cu 2 orificii marcate cu diferite culori ce permit sertizarea diferitor secțiuni și anume: roșu – 0,5mm², albatru – 2,5mm².

Cleștele KO-05E sunt dotate cu 5 orificii ce permit sertizarea diferitor secțiuni și anume: 1 – 0,5÷0,75mm², 2 – 1,0÷1,5mm², 3 – 2,5mm², 4 – 4,0mm², 5 – 6,0mm².

Cleștele KO-06E sunt dotate cu 3 orificii ce permit sertizarea diferitor secțiuni și anume: 1 – 6,0mm², 2 – 10,0mm², 3 – 16,0mm².

Cleștele KO-07E sunt dotate cu 4 orificii ce permit sertizarea diferitor secțiuni și anume: 1 – 10,0mm², 2 – 16,0mm², 3 – 25,0mm², 4 – 35,0mm².

3. Garanția

Garanția produsului este de 24 de luni din data vânzării.

În timpul termenului de garanție producătorul repară dispozitivul gratis, dacă apar probleme tehnice, dar numai în cazul de exploatare și păstrare conform normelor.

Dispozitivul pierde garanția produsului în următoarele condiții:

- Expirarea perioadei de garanție;
- Condițiile de exploatare și schema electrică nu corespund normelor și „Instrucțiunii de exploatare”;
- Repararea dispozitivului în locuri neautorizate;
- Prezența daunelor mecanice, ruperea plombeii, distrugerea feței comerciale, forțarea clemelor de contact, distrugerea ambalajului, păstrarea necorespunzătoare a dispozitivului (umiditate, praf, murdărire, prezența insectelor, etc.);
- Lovire de trăsnet, incendiu, inundații, păstrare în spații neventilate.

Depozitarea și păstrarea se face în spații închise și neîncălzite cu ventilație naturală cu temperatura aerului de la -45°C - +50°C și umiditatea aerului până la +70% la 25°C



Corespund cerințelor EN
Produs de IEK Rusia în PRC