

TUBURI FLEXIBILE DIN
PVC ECOLOGIC



UȘOR 320 N


1. DESCRIERE GENERALĂ

- Ondulat, pliabil
- Confectionat din policlorură de vinil ecologică (PVC)
- Proprietăți de autostingere, nu propagă flacăra
- Opțional se poate livra cu fir de trageră în interior din oțel galvanizat cu diametrul de 0,8mm

2. APLICAȚII

- Instalații casnice și industriale de interior și exterior
- Trecerea cablurilor prin zid – instalații încastrate

STANDARDE APLICATE: SR EN 61386-1,
SR EN 61386-23

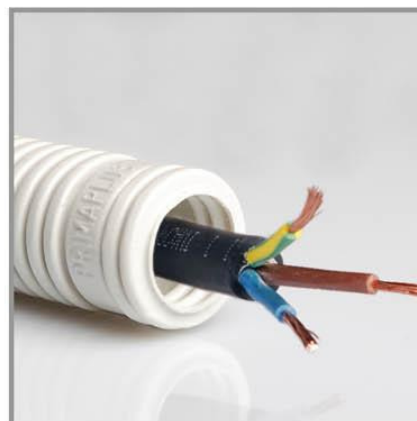

DETALII TEHNICE

CERINȚE

Rezistența la comprimare (forța de presiune) la 22±2°C
 Rezistența la impact (masa/înălțimea căderii) la - 5°C
 Temperatura minimă de utilizare
 Temperatura maximă de utilizare
 Rigiditatea dielectrică
 Rezistența de izolație
 COD CLASIFICARE CONFORM SR EN 61386-1

CLASIFICARE

320 N
 m:1kg/h:100mm
 - 5°C
 60°C
 Peste 2000 V la 50 Hz
 >100 Mohm la 500 V
 2221

TIP	Ø13	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50
COD	PVC eco IOG D13	PVC eco IOG D16	PVC eco IOG D20	PVC eco IOG D25	PVC eco IOG D32	PVC eco IOG D40	PVC eco IOG D50
LUNGIME RULOU (m)	50/100	50/100	50/100	50	50	25	25
DIAMETRU EXT. (mm)	13	16	20	25	32	40	50
DIAMETRU INT. MIN (mm)	9,5	11,2	15	19,5	25,5	32,5	42
CULOARE	GRI (RAL 7035) <input type="checkbox"/>			NEGRU (RAL 9017) <input type="checkbox"/>			