


Valena™ Life - Valena™ Înterupător storuri

INIMATIC


Nr(e). Cat.: 7 520 29 - 7 521 29 - 7 522 29 - 7 523 29

7 520 30 - 7 521 30 - 7 522 30 - 7 523 30

7 521 20 - 7 522 20 - 7 523 20



7 521 29/30



7 520 29/30

1. UTILIZARE

Mecanisme de control pentru rulouri, storuri și jaluzele. Mecanisme livrate cu protecție individuală. Se echipează cu plăci.
Montare încastrată sau aparentă.
Fixare cu șurub sau gheare de prindere.

2. GAMĂ

Înterupător storuri

7 521 29	☐ Alb
7 522 29	☐ Ivoar
7 523 29	
7 520 29	Doar mecanism


Buton storuri Comenzi către unitatea electronică de control

7 521 30	☐ Alb
7 522 30	☐ Ivoar
7 523 30	
7 520 30	Doar mecanism

Buton storuri Comenzi directe către motor

7 521 20	☐ Alb
7 522 20	☐ Ivoar
7 523 20	
7 520 20	Doar mecanism

3. DIMENSIUNI (mm)

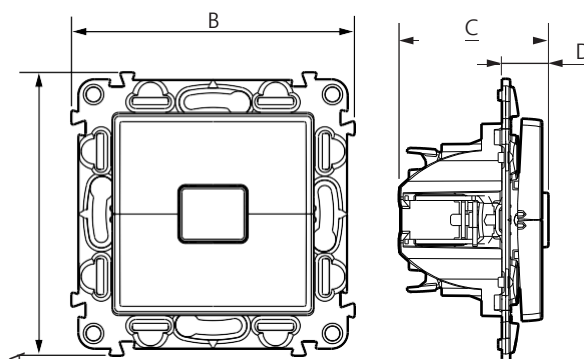

Nr(e). Cat.:	A	B	C	D
7 520 20/29/30	75	75	38	10,5
7 521 20/29/30 - 7 522 20/29/30 - 7 523	75	75	39,5	12,5

4. CONEXIUNE


Tip de borne: automate

Capacitate borne: 2 x 2.5 mm²

Lungime de dezizolare: 13 mm

Compatibil cu conductoare flexibile sau rigide

■ 4.1 Cablajul înterupătorului (7 52x 29)

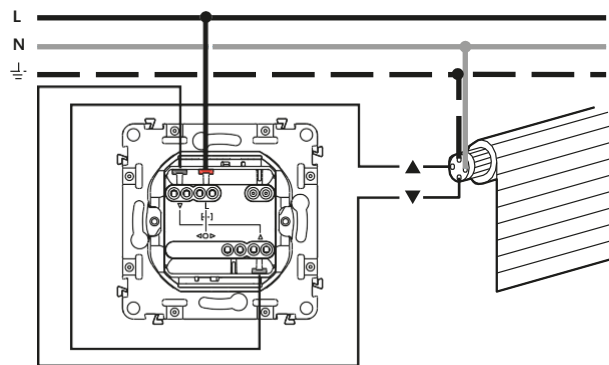


Fișă tehnică: F02356EN/00

Actualizată:


Creată: 25/07/2016

4. CONEXIUNE (continuare)

4.2 Cablajul butonului (7 52x 30)

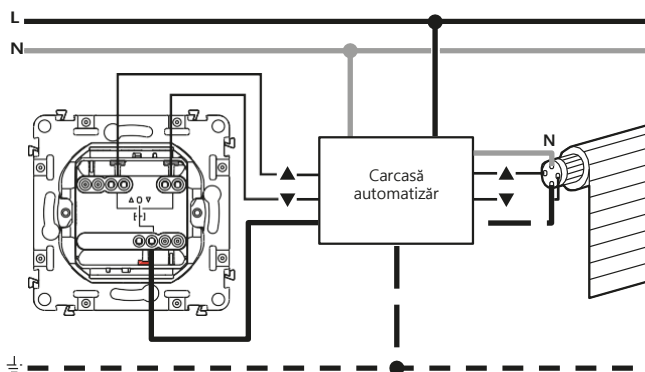

4.3 Cablajul butonului (7 52x 20)

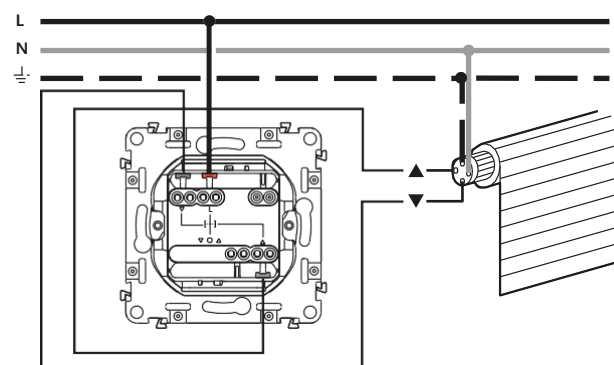

5. CARACTERISTICI TEHNICE

5.1 Caracteristici mecanice

Protecție împotriva corpurilor solide și lichide: IP 20

Protecție împotriva impacturilor: IK 04

5.2 Caracteristici material

Aspect lucios

Culoare: - Albă RAL 9003

- Ivoar RAL 1013

- Aluminu

Material: - Tastă:

ABS

- Carcasă mecanism: PC

- Fără halogen

- Rezistent UV

Materialul suportului: - PC gri RAL 7037 + Metal

- Fără halogen

Cu auto-stingere:

- 850 °C/30 s pentru piese izolante ce fixează piese parcurse de curent electric

- 650 °C/30 s pentru alte piese fabricate din materiale de izolare

6. ÎNTREȚINERE

Curățare suprafață cu o lavetă.

Nu utilizați: acetonă, agenți de îndepărtare gudron, tricloretilenă.

Întreținere cu următoarele produse: Hexan (EN 60669-1), alcool metilic, apă cu săpun, amoniac diluat, înălbitor diluat la 10%, produse de curățare pentru geam.

Atenție: Un test preliminar trebuie să fie efectuat dacă sunt utilizate alte produse specifice de curățare.

7. STANDARDE ȘI APROBĂRI

În conformitate cu standardele de instalare și fabricație.

Vezi catalogul electronic.

■ 5.3 Caracteristici electrice

Tensiune: 250 V~

Curent: 6 A

6 AX pentru Nr. Cat. 7 52x 29

Frecvență: 50/60 Hz

■ 5.4 Caracteristici climatice

Temperatura de depozitare și utilizare: - 10° C la + 40° C

Fișă tehnică: F02356EN/00

Actualizată:

Creată: 25/07/2016

