

Valena™ Life - Valena™ INIMATIC


Nr(e). Cat.: 7 521 60 - 7 522 60 - 7

523 60


Variator rotativ 300 W RLC +

7 520 60

LED-uri



7 521 60 - 7 522 60 - 7 523 60



7 520 60


1. UTILIZARE

Variator rotativ pentru toate tipurile de lămpi.
Poate fi asociat cu unul sau mai multe butoane, pentru funcția ON/OFF sau controlul variației.
Prevăzut cu funcție de memorare a ultimului nivel: lumina se aprinde la nivelul ultimei opriri.
Pornire și iluminat gradual (2 sec.).
Mecanismele se echează cu plăci.
Fixare cu șurub sau gheare de prindere.

2. GAMĂ



Descriere	Alb	Ivoar	Aluminiu	Fără
Variator rotativ 300 W - 2-fire Livrat cu ramă suport și tastă basculantă	7 521 60	7 522 60	7 523 60	-
Variator rotativ 300 W - 2-fire Livrat cu ramă suport	-	-	-	7 520 60

3. DIMENSIUNI GENERALE (mm)


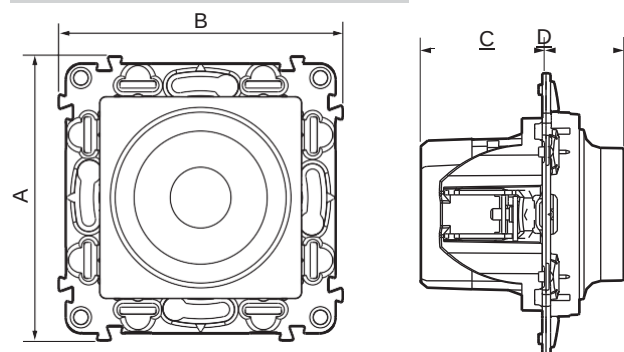


5. INSTALARE

Simplă

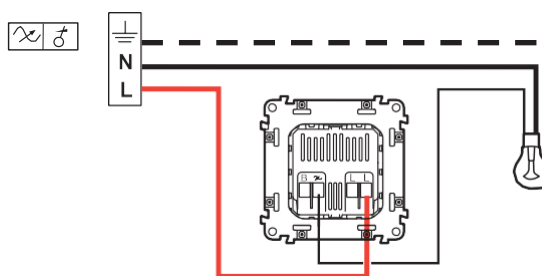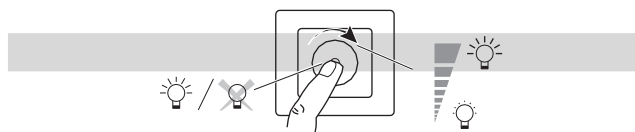

Cu butoane

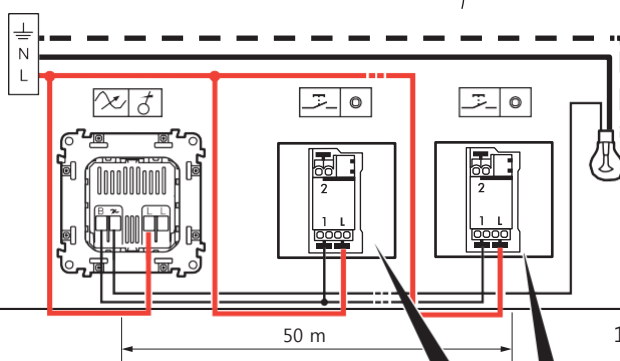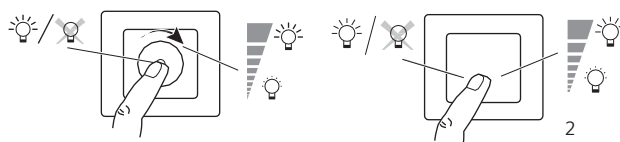

Referințe	A	B	C	D
7 521 60 - 7 522 60 - 7 523 60	75	75	32	21,5
7 520 60	75	75	32	19,5

4. CONEXIUNE

4 borne cu șuruburi

Capacitate borne: 2 x 2.5 mm²

Lungime de dezizolare: 8 mm

Fișă tehnică: F01954EN/01
19/09/2014

Actualizată: 06/10/2015

Creată la:

Variator rotativ 300 W RLC +

LED-uri

6. CARACTERISTICI TEHNICE

■ 6.1 Caracteristici mecanice

Protecție împotriva corpurilor solide și lichide: IP

40 Protecție împotriva impacturilor: IK 02

■ 6.2 Caracteristici material

Aspect lucios

Culoare: - Albă RAL 9003

-Ivoar RAL 1013

-Aluminiu

Material: - Capac frontal: Policarbonat

-Fără halogen

-Rezistent UV

Materialul suportului: - Policarbonat gri RAL 7037

-Fără halogen

Cu auto-stingere:

+ 850 °C/30 s pentru piese izolante ce fixează piese parcurse de curent electric

+ 650 °C/30 s pentru alte piese fabricate din materiale de izolare

■ 6.3 Caracteristici electrice



Tensiune: 100 la 240 V~

Frecvență: 50-60 Hz

Consum în standby: 0.2

W

• Tabel sarcini

		R		L		C/L			
									
									
200 V / 240 V	Max.	300 W	300 W	300 VA	300 VA	300 VA	300 VA	75 W Sau max. 10 lămpi	75 W Sau max. 10 lămpi
	Min.	5 W	5 W	5 VA	5 VA	5 VA	5 VA	5 W	5 W
100 V / 200 V	Max.	150 W	150 W	150 VA	150 VA	150 VA	150 VA	37 W Sau max. 10 lămpi	37 W Sau max. 10 lămpi
	Min.	5 W	5 W	5 VA	5 VA	5 VA	5 VA	5 W	5 W

(*)Utilizare doar cu transformatoare create pentru întrerupătoare electronice.

• Setare C sau L


7. ÎNTREȚINERE

Curățare suprafață cu o lavetă.

Nu utilizați: acetonă, agenți de îndepărtare gudron, tricloretilenă.

Întreținere cu următoarele produse: Hexan (EN 60669-1), alcool metilic, apă cu săpun, amoniac diluat, înălbitor diluat la 10%, produse de curățare pentru geam.

Atenție: Un test preliminar trebuie să fie efectuat dacă sunt utilizate alte produse specifice de curățare.



8. STANDARDE ȘI APROBĂRI

Conform standardului internațional CEI 60669-2 și -1

În conformitate cu standardele de instalare și fabricație.

Vezi catalogul electronic

■ 6.4 Caracteristici climatice

Temperatura de depozitare: de la -
10° C la + 70° C

Temperatura de funcționare: de la
0° C la + 35° C

Fișă tehnică: F01954EN/01

Actualizată: 06/10/2015

Creată la: 19/09/2014

legrand