


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri RKS-Magic® 60

Art.-Nr. 6047611

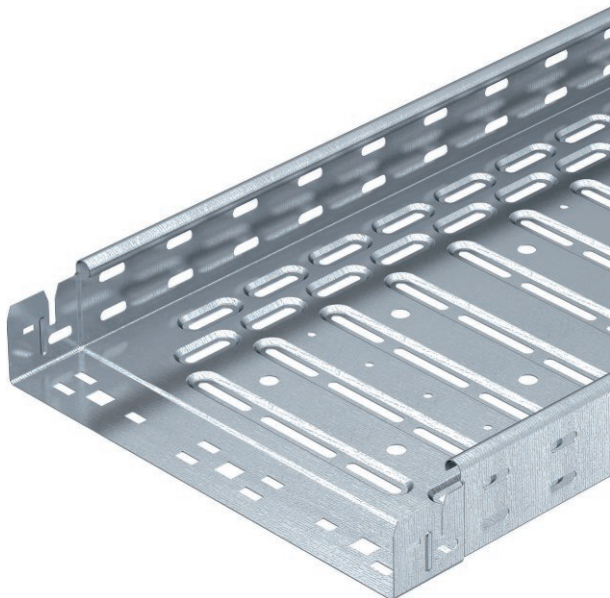

RKSM 60 = Sistem rațional de jgheaburi pentru cabluri Magic cu înălțimea laturilor de 60 mm. Lungimea utilizabilă a jgheabului pentru cabluri este de 3.000 mm. Jgheabul este disponibil cu perforații laterale de 7x20 mm pentru instalarea suplimentară a legăturilor și pieselor de montaj. Perforația pentru susținerea directă a tijei filetate are un diametru de 11 mm.



St Oțel
FS zincat în bandă

Text suplimentar produs Indicație	Echipotențialul continuu este asigurat fără componente suplimentare.
Text suplimentar al produsului 1	Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.
Textul produselor, standarde	Jgheabul pentru cabluri este testat pentru menținerea în funcțiune conform DIN 4102 , Partea 12, și pentru montajul în tavan rezistent la foc (cu lărimi cuprinse între 100-400 mm). Varianta de montaj și parametrii corespund certificatelor valabile. Puteți găsi informații suplimentare în catalogul - Sisteme de protecție la foc.

Date de bază

Nr.art.	6047611
Tip	RKSM 610 FS
Denumirea 1	Jgheab cabluri RKSM
Denumirea 2	Magic, cu legături rapide
Producător	OBO
Dimensiune	60x100x3050
Material	Oțel
Material	St
Suprafață	zincat în bandă
Suprafața conform DIN	DIN EN 10346
Prescurtare suprafață	FS
Cea mai mică unitate de vânzare	3,00 m
Greutate	134,33 kg/100 m

Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri RKS-Magic® 60

Art.-Nr. 6047611




Date tehnice



Secțiune utilă	5.800,00 mm ²
Secțiune utilă	58,00 cm ²
Destinat pentru menținerea în funcțiune	☒
Execuție legătură	piesă de legătură integrată
Perforația bazei	1
Cu capac	☐
Perforație de montaj în bază	☒
Desenul găurii NATO	☐
Oțel inoxidabil, bățuit	☐
Perforație laterală	☒
Variantă pentru încărcări mari	☐

Dimensiuni

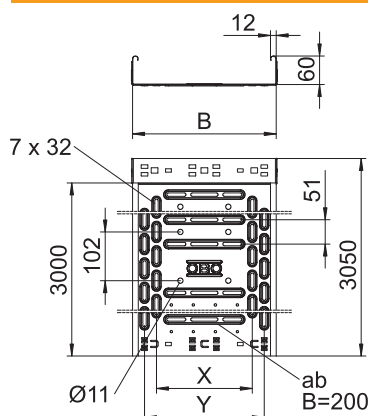


Lungime	3.050,00 mm
Lățimea	100,00 mm
Înălțime	60,00 mm
Înălțime a laturii	60,00 mm
Măsură B	100,00 mm
Dimensiunea y	50,00 mm
grosimea tablei	0,75 mm

Încărcare admisă:

Clasă de încărcare NEMA	8AA
Distanța dintre reazeme 1,0 m	1,20 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,90 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,60 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,40 kN/m

Încărcare admisă:

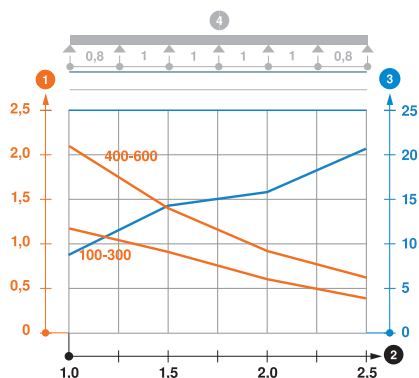

Diagramă încărcare jgheab pentru cabluri de tipul RKSM 60

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme