


FIȘĂ TEHNICĂ

Produsul : MUFE GLISANTE IZOLATE

Cod : PCSH..., KCSH..., SCSH...

1. DESTINAȚIE


Cu ajutorul fișelor și mufelor glisante se pot realiza conexiuni rapide ușor separabile. Unele aparate electrice sunt prevăzute cu conexiuni de acest tip, astfel conductorii prevăzuți cu mufe sau fișe se pot conecta cu ușurință. Culoarele modelelor izolate semnifică în mod univoc secțiunea conductorilor care se pot utiliza. Unele dintre modele sunt cu ramificație sau siguranță pentru desfacerea conexiunii prin tragere. Este important ca, conductorul să nu fie deformat, să fie pregătit (deblancat) pe o lungime corespunzătoare și să se utilizeze presa de sertizare corespunzătoare!

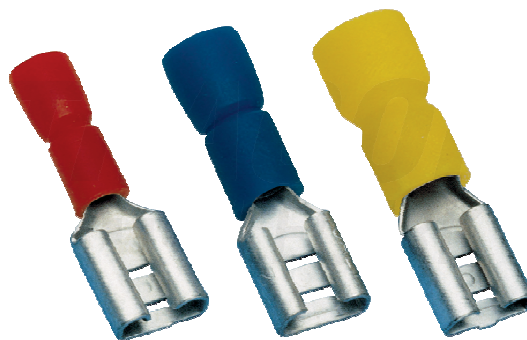

2. CARACTERISTICI TEHNICE

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Material : | Cupru |
| - Tratarea suprafeței: | Stanare |
| - Material izolație: | PVC |
| - Secțiuni nominale [mm ²]: | 1... 6 |
| - Dimensiuni: | 2.8 x 0.5 ; 4.8 x 0.8 ; 6.3 x 0.8 ; |
| - Temperatura mediului ambiant: | -20 °C ÷ +75 °C |

2. DESEN COTAT :

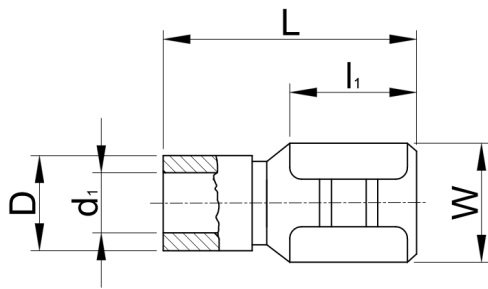

3. Tipodimensiuni:

Cod Tracon	Dimensiuni (mm)	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	l ₁ (mm)	W (mm)	Secțiune nominală de cablu (mm ²)		
							Plin	Lițat	Flexibil
■ PCSH3	2.8 x 0.5	1.7	4.7	20.2	6.4	3.6	1.5	1-1.5	0.75-1
■ PCSH5	4.8 x 0.8	1.7	4.7	20.5	6.4	5.7			
■ PCSH6	6.3 x 0.8	1.7	4.7	22	7.5	7.2			
■ KCSH3	2.8 x 0.5	2.4	5.5	20.2	6.5	3.6	2.5-4	2.5	1.5
■ KCSH5	4.8 x 0.8	2.4	5.5	20.8	6	5.7			
■ KCSH6	6.3 x 0.8	2.4	5.5	22	7.5	7.3			
■ SCSH6	6.3 x 0.8	3.4	6.5	23	7.5	7.3	6	4-6	4