


Valena™ Life - Valena™MATIC

Priză TV de capăt

Nr(e). Catalog: 7 530 60/61-7 531 60/61
7 532 60/61-7 533 60/61
7 547 60/61/62

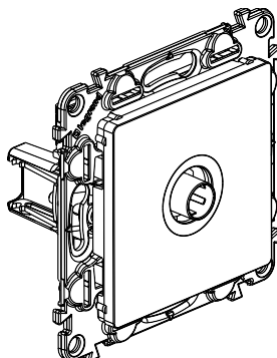


1. UTILIZARE

Priză TV tată de capăt. 5-862 MHz.

2. GAMĂ

Descriere	Mecanism + Capac			Doar mecanism	Doar capac		
	Alb	Ivoar	Aluminiu		Alb	Ivoar	Aluminiu
Priză TV tată de capăt 10 dB	7 531 60	7 532 60	7 533 60	7 530 60	7 547 60	7 547 61	7 547 62
Priză TV tată de capăt 14 dB	7 531 61	7 532 61	7 533 61	7 530 61			


3. DIMENSIUNI

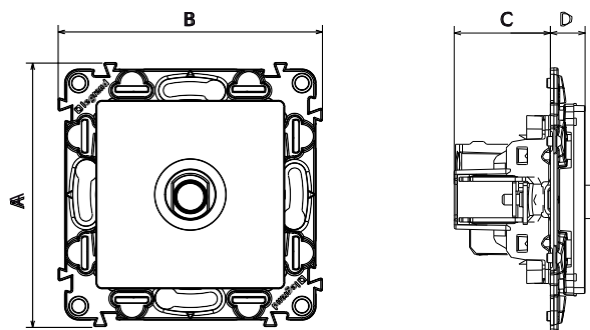


Nr(e). Nr.:	A	B	C	D
7 531 60 - 7 531 61	74.6	74.6	27.2	9,8
7 532 60 - 7 532 61				
7 533 60 - 7 533 61				

4. CONEXIUNE


Nr. Cat. 7 531 60 - 7 532 60 - 7 533 60

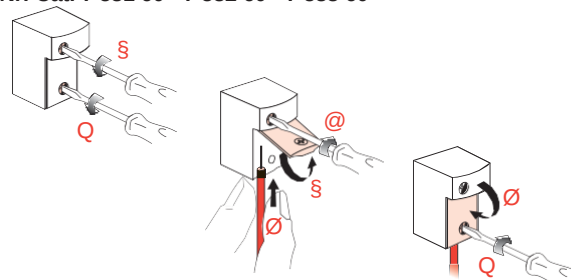

Nr. Cat. 7 531 61 - 7 532 61 - 7 533 61

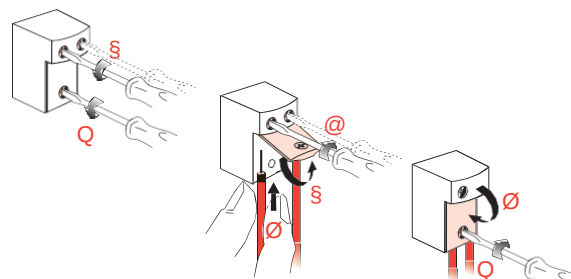

5. PRECAUȚII DE CABLAJ

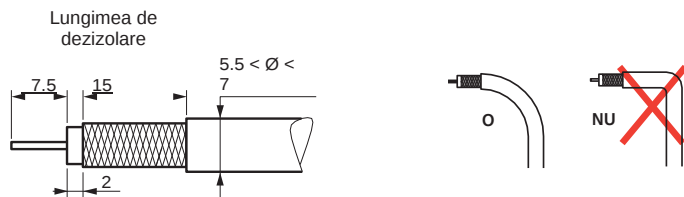

Pentru a preveni pierderea impedanței sau deteriorarea ulterioară a performanței cauzată de deformarea cablului coaxial, utilizați cea mai mare rază de îndoire posibilă.

Pentru compensarea pierderilor generate de această tehnică, se va utiliza un amplificator de semnal pentru priză de capăt.

8. ÎNTREȚINERE

Curățați suprafața cu o lavetă.

Nu utilizați: acetonă, agenți de curățare a gudronului sau tricloretilenă.

Rezistent la următoarele produse: Hexan (EN 60669-1), alcool metilic, apă cu săpun, amoniac diluat, înălbitor diluat la 10%, produse de curățare pentru geam, lavete pre-impregnate.

Atenție: Testați întotdeauna înainte de utilizarea produselor speciale de curățare.

9. STANDARDE ȘI APROBĂRI

- EN 50083-2
- EN 50083-4

6. CARACTERISTICI TEHNICE

6.1 Caracteristici mecanice

Protecție împotriva corpurilor solide și lichide: IP 21

Protecție împotriva impacturilor: IK 04

6.2 Caracteristici

material Carcasă: Aspect

lucios

Culoare: - Albă RAL 903

- Ivoar RAL 113

- Aluminu

Material: - Ramă: ABS

- Capac: Policarbonat

- Zero halogen

- Rezistent UV

Motor: Suport Zamac/Priză oțel Zamac/Mufe oțel

6.3 Caracteristici electrice

- Conector TV tată Ø 9,52 mm în conformitate cu IEC 61169-2

- Benzi de frecvență: TV: 5 - 68/120 - 862 MHz

- Impedanță caracteristică: 75 Ohmi

- Atenuarea protecției: UHF > 65 dB

VHF > 75 dB

(Clasa A)

- Max. Ø de cablu de intrare la intrare: 7 mm

6.4 Caracteristici climatice

Temperatura de depozitare și funcționare: între -5°C și +35°C

7. PERFORMANȚĂ

	Atenuare	Coaxială	Canal 1	Canal FM	Canal VHF	Canal UHF
	Z = 75 Ω					
			4 - 68	87.5 - 108	120 - 470	470 - 862
		dB	MHz	MHz	MHz	MHz
7 531 60 7 532 60 7 533 60		< dB i = 10 dB				
7 531 61 7 532 61 7 533 61		< dB i = 14 dB				