


Rezistență la apă	Fără efect	ASTM D2671-A
Rezistență la cupru	Fără efect	ASTM D2671-B
Fizice	Date	Metode testare
Raport de contracție	3:1 – 4:1	IEC 811-1-1
Rezistență la întindere	min. 14 N/mm ²	ASTM D638-98
Capacitate de întindere	min. 300 %	ASTM D638-98
Contracție pe lungime	max. 10 %	ASTM D2671-98
Absorbție apă	max. 0.1 %	ISO 62-86

3. DESEN COTAT :

D₁	diametru interior înainte de contracție
D₂	diametru interior după contracție liberă
S	Grosimea peretelui după contracție liberă

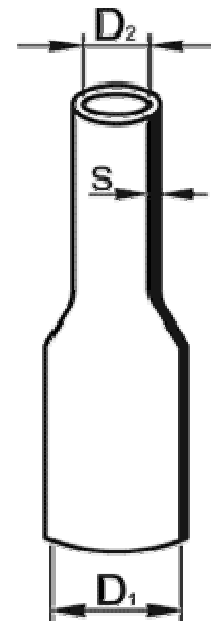

4. Tipodimensiuni:

Tuburi termocontractabile cu perete mediu

Cod Tracon	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	S (mm)
ZS8/2R	8	2	1,7
ZS12/3R	12	3	1,5
ZS16/4R	16	4	2
ZS19/6R	19	6	2,5
ZS30/8R	30	8	2,5
ZS40/12R	40	12	3
ZS50/16R	50	16	3
ZS63/19R	63	19	3,5
ZS75/22R	75	22	3,5
ZS95/30R	95	30	4
ZS115/34R	115	34	4
ZS140/42R	140	42	5,5
ZS175/55R	175	55	4