

Clema cu înfigere universală, 2-poli



Testată în conformitate cu EN 60998

Clema fără șuruburi pentru conectarea conductorilor electrici. Tipul de conductor poate fi fie flexibil, multifilar sau rigid.

Dacă sunt folosiți conductori rigizi, nu este necesară o deschidere a pârgheii de eliberare. Conductorul poate fi înfipt direct în clemă.

Pentru extragerea conductorului, deschideți simplu pârghia de eliberare. Conductorul poate fi scos ușor.

Secțiune nominală:

2 x 0.2 - 2.5 mm² cabluri multifilare / conductori monofilari

Tensiune nominală 450 V


Curent nominal 24 A

Lungime de dezizolare: 9 mm (+1 mm)

Deschidere pentru control: testare fază și pin testare (max. Ø 2 mm), foarte ușor accesibilă pe partea superioară a clemei

Temperatură ambientală max. aprobată conform EN 60998: 85°C.

Dimensiuni

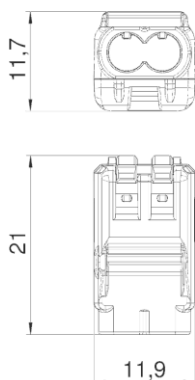

Tip	Culoare	Amb. buc.	Greutate Kg/100buc	Art. nr.
61 225 FL	Transparent	100	0,200	2054450

PC Policarbonat