


Uponor Smart S



Avantaje

- Gata de montaj - distribuitoare cu 2-16 circuite
- Cu sau fără debitmetre pe tur
- Potrivit pentru suprafețe radiante de încălzire și răcire mari (comercial sau rezidențial)
- Sistem compact împreună cu grupul de pompare, automatizare sau contor energie, montate în cutii Uponor




Specificații

- Fabricat din oțel inoxidabil
- Ventile retur cu capac de închidere
- Conectare pe stânga sau pe dreapta cu filet G1 cu garnitură plată
- Aerisitoare integrate și armături de umplere/golire pe tur și retur
- Racorduri de ieșire: G3/4" eurocon
- Distanța între racorduri de ieșire: 50mm
- Distanța între distribuitor și colector: 200 mm

Aplicații

- Pentru încălzire și răcire radiantă
- Presiune maximă: 6 bar la 60°C
- Compatibil cu actuatorile cod 1087778 (24V) și cod 1087763 (230 V)

Uponor Smart S FM cu debitmetre pentru încălzirea prin pardoseală

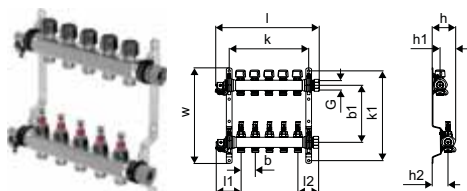

Cod	Dimensiune	I	I1	I2	G	G1	b	b1	h	h1	h2	k	k1	w	ieșiri	p	uPoints	Cant. 2	U.A.	U.M.
mm		mm	mm	mm	tol	tol	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	-	bar				
1086538	2X3/4 Euro	210	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	135	336	357	2	6	100		1	ea
1086539	3x3/4 Euro	260	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	185	336	357	3	6	120		1	ea
1086540	4x3/4 Euro	310	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	235	336	357	4	6	140		1	ea
1086541	5x3/4 Euro	360	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	285	336	357	5	6	160		1	ea
1086542	6x3/4 Euro	410	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	335	336	357	6	6	180		1	ea
1086543	7X3/4 Euro	460	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	385	336	357	7	6	210		1	ea
1086544	8x3/4 Euro	510	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	435	336	357	8	6	230		1	ea
1086545	9x3/4 Euro	560	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	485	336	357	9	6	250		1	ea
1086546	10x3/4 Euro	610	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	535	336	357	10	6	270	48	1	ea
1086547	11x3/4 Euro	660	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	585	336	357	11	6	300	48	1	ea
1086548	12x3/4 Euro	710	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	635	336	357	12	6	320	48	1	ea
1088864	13x3/4 Euro	760	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	780	336	357	13	6	340	48	1	ea
1088865	14X3/4 Euro	810	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	830	336	357	14	6	360	36	1	ea
1088866	15x3/4 Euro	860	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	880	336	357	15	6		36	1	ea
1088867	16x3/4 Euro	910	87	73	1	3/4	50	215	75	30	50	930	336	357	16	6		36	1	ea

Încălzire & răcire radiantă

Încălzire & răcire radiantă | 69