

Smart S - distribuitoare inox pardoseală & radiatoare

Uponor Smart Distribuitor S cu debitmetre FM

Distribuitor/colector compact fabricat din oțel inoxidabil cu debitmetre și ventile încorporate. Racordarea este posibilă pe dreapta sau stânga. Debitmetre pe distribuitoare și ventile cu posibilitate de închidere manuală sau automată cu ajutorul actuatorilor. Actuatore compatibile: 1087778 (24V) și 1087763 (230 V). Este echipat cu set de montaj, set de aerisire/golire, ieșiri Eurocon 3/4" cu distanță între ieșiri de 50 mm. Distanța între distribuitor/colector : 200 mm (între axe)
 Presiune maximă: 6 bar. Presiune de test: 10 bar.
 Temperatură maximă utilizare : 60°C , Debit maxim: 3.6 m³/h



Cod	ieșiri p - bar	I mm
1086538	2 6	210
1086539	3 6	260
1086540	4 6	310
1086541	5 6	360
1086542	6 6	410
1086543	7 6	460
1086544	8 6	510
1086545	9 6	560
1086546	10 6	610
1086547	11 6	660
1086548	12 6	710
1088864	13 6	760
1088865	14 6	810
1088866	15 6	860
1088867	16 6	910

Descriere	U.A.	U.M.
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 2X3/4 Euro	1	buc
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 3x3/4 EURO	1	buc
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 4x3/4 EURO	1	buc
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 5x3/4 EURO	1	buc
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 6x3/4 EURO	1	buc
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 7X3/4 EURO	1	buc
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 8x3/4 EURO	1	buc
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 9x3/4 EURO	1	buc
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 10x3/4 EURO	1	buc
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 11x3/4 EURO	1	buc
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 12x3/4 EURO	1	buc
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 13x3/4 EURO	1	buc
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 14X3/4 EURO	1	buc
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 15x3/4 EURO	1	buc
Uponor Smart S distribuitor cu debitmetre FM 16x3/4 EURO	1	buc

Uponor Smart distribuitor S cu robineti de reglaj LS

Distribuitor/colector compact fabricat din oțel inoxidabil cu robineti de reglaj și ventile încorporate. Racordarea este posibilă pe dreapta sau stânga. Robineti de reglaj hidraulic pe distribuitoare și ventile cu posibilitate de închidere manuală sau automată cu ajutorul actuatorilor.
 Distribuitorul este echipat cu set de montaj cu amortizare de vibrații, set de aerisire /golire, olandez 1" pe tur/retur. Ieșiri cu record Eurocon 3/4" cu distanță între ieșiri de 50 mm. Distanța între distribuitor/colector : 200 mm (între axe)
 Presiune maximă: 6 bar , presiune de test: 10 bar.
 Temperatură maximă de utilizare înc. pardoseală : 60°C
 Debit maxim recomandat: 5 m³/h



Actuatore compatibile: 1087778 (24V) și 1087763 (230 V).

Cod	ieșiri p - bar	I mm
1088045	2 6	210
1088046	3 6	260
1088047	4 6	310
1088048	5 6	360
1088049	6 6	410
1088050	7 6	460
1088051	8 6	510
1088052	9 6	560
1088053	10 6	610
1088054	11 6	660
1088055	12 6	710

Descriere	U.A.	U.M.
Uponor distribuitor Smart S robineti reglaj LS 2x3/4 Euro	1	buc
Uponor distribuitor Smart S robineti reglaj LS 3x3/4 Euro	1	buc
Uponor distribuitor Smart S robineti reglaj LS 4x3/4 Euro	1	buc
Uponor distribuitor Smart S robineti reglaj LS 5x3/4 Euro	1	buc
Uponor distribuitor Smart S robineti reglaj LS 6x3/4 Euro	1	buc
Uponor distribuitor Smart S robineti reglaj LS 7x3/4 Euro	1	buc
Uponor distribuitor Smart S robineti reglaj LS 8X3/4EURO	1	buc
Uponor distribuitor Smart S robineti reglaj LS 9X3/4EURO	1	buc
Uponor distribuitor Smart S robineti reglaj LS 10X3/4EURO	1	buc
Uponor distribuitor Smart S robineti reglaj LS 11X3/4EURO	1	buc
Uponor distribuitor Smart S robineti reglaj LS 12x3/4EURO	1	buc

Uponor Smart S



Cod	
1086537	

Uponor Smart S termometru

Pentru indicare temperaturii de tur și retur.

Descriere	U.A.
Uponor Smart S termometru	1 set



Cod	I1 mm	I2 mm
1086558	60	40

Uponor Smart set robineti cu bilă

Set robineti tur-retur 1" -3/4".
Etanșare cu garnitură plată.
Lungime 60 mm, alamă nichelată.

Descriere	U.A.
Uponor Smart robinet cu bilă 3/4" - G1	1 set




Cod	AG tol	IG tol
1032701	1	1

Uponor Vario set robineti cu bilă

este din alamă .
Etanșare cu garnitură plată.
filet exterior / filet interior - 1".
Lungime: 60 mm.

Descriere	U.A.
Uponor Vario robinet cu bilă G1-G1	1 set

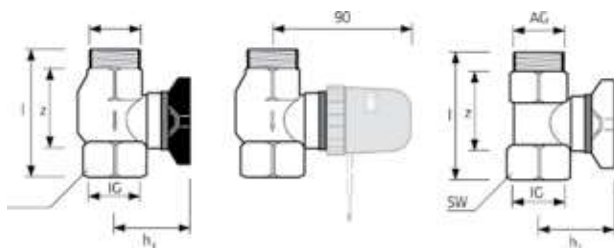

Uponor Vario set robineti cu reglaj hidraulic

pentru echilibrarea instalației și izolarea distribuitorului Vario Plus. Se poate monta un actuator pe robinet pentru un control zonal. (închidere direct pe distribuitor - ex. dacă distribuitorul deservește o singură zonă)

- G 1/Rp 1 robinetul de tur se folosește la echilibrarea hidraulică sau izolare, include roțiță și indicator pentru reglaj/ închidere.(kvs: 5.4 m3/h)


- G 1/Rp 1 robinetul de retur pentru izolare, include roțiță pentru închidere manuală. Prevazut cu posibilitatea montarii unui actuator.(kvs: 6.4 m3/h)

Împreună cu actuatorul Uponor valoarea kvs este 4.8 m3/h.

Material: corp alamă, roțița este din poliamid.
Presiunea maximă pentru test: 10 bar

Cod	AG tol	IG tol	I mm	SW mm	h1 mm	z mm
1005100	G 1	Rp 1	80	38	50	45

Descriere	U.A.
Uponor Vario set robineti cu reglaj G1 - Rp1	1 set



Cod	IG tol
1014122	G 3/4

Uponor Uni-X cap distribuitor H

este din alamă cu 3/4"FI eurocon și garnitură de etanșare.
Pentru izolarea circuitelor nefolosite.

Descriere	U.A.
Uponor Uni-X cap distribuitor H 3/4"FT Euro	1 buc