

Uponor Smart Nub / Placa Nubos



Toate componentele sistemului Uponor Smart sunt perfect compatibile. Toate componentele sistemului sunt proiectate pentru o siguranță maximă în exploatare, montaj facil și eficiență în exploatare.

Avantaje

- Panou cu izolație termică de densitate mare
- Folie anticondens aplicată pe partea superioară
- Potrivite pentru orice tip de șapă
- Colaci cu lungimi mari de țevă, pentru reducerea pierderilor
- Fixare ușoară și sigură pt. țevi de 14÷17 mm
- Plăci nut-feder pentru o etansare sigură



Uponor Smart Nub placă cu nuturi

Cu izolație EPS de înaltă densitate cu folie anticondens laminat de culoare neagră, clasificare Euroclass E. Forma nuturilor permite instalarea țevilor Uponor de 14-16 mm. Instalarea ușoară a panourilor datorită sistemului nut-feder de îmbinare cu folie protectivă.

Clasa de rezistență la foc : Euroclass E conform EN 13501-1
Rezistență la compresiune: 200 kPa – conform EN 826.

Nu conține CFC.

Distanță de montaj : 50 mm


Dimensiuni panou : 1200 x 800 mm

Încărcare maximă : 30 kN/m².

Certificare : CE

Cod	R m ² K/W	H mm
1086535	0,75	48

Descriere	U.A.
Uponor Smart placă cu nuturi 20	14,4 m ²

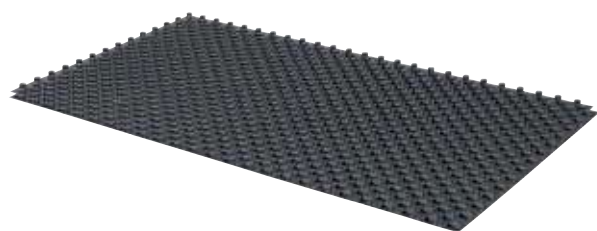

Uponor Nubos placă nuturi fără izolație

Placă din polistiren comprimat (aspect plastic), fără izolație termică. Placa modulată prin vacumare rezistentă la impact conține nuturile de prindere a țevii la distanța de montaj dorită.

La montaj folia PS se suprapune pe două laturi pentru o suprafață continuă etanșă. Pentru montarea peste izolație termică.

Pas de montaj linie dreaptă: 5.5-11-16.5-22-27.5-33 cm.

Pas de montaj în diagonală: 7.5-15-22.5-30 cm.

Dimensiune de țevi compatibile : 14,16 mm

Cod	ΔLw dB	l mm	b mm	h1 mm	A m ²	culoare -	Area
1016703	0	1447	900	18	1.25	RAL 9017	1.302
1061880	0	1447	900	18	1.25	RAL 9017	1.302

Descriere	U.A.
Uponor Nubos placă nuturi fără izolație 14-16mm 1447x900x18mm	10 m ²
Uponor Nubos placă cu nuturi f. izolație 200m2 14-16mm 1447x900x18mm	200 m ²