


Tecto

Uponor Tecto folie conect. plăci tăiate

Folie neagră (approx. RAL 9017) din polistiren conf. DIN EN 13163, cu nuturi pentru conectarea plăcilor ND 11 și ND 30. Clasa de rezistență la foc: B2 conf. DIN 4102.

Se utilizează numai pentru conectarea cap la cap a plăcilor cu nuturi tăiate, pentru fixarea și etanșarea împotriva infiltrărilor

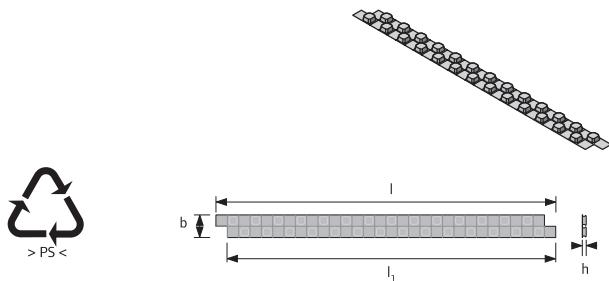


| Cod | l mm | l1 mm | b mm | h mm |
|----------------|---------|----------|---------|---------|
| 1005484 | 1350 | 1400 | 100 | 22 |

| Descriere | U.A. |
|---|--------|
| Uponor Tecto folie conect. plăci tăiate 1,4m 100mm | 33.75m |

Uponor Tecto suport pt. profil de dilatare

Se folosește cu izolația de adaos ND 11 sau ND 30 în zona ușilor sau la montarea profilelor de dilatare. Folie neagră (approx. RAL 9017) din polistiren conf. DIN EN 13163.

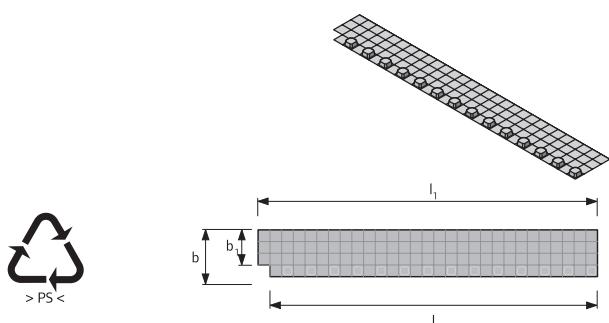

| Cod | l mm | l1 mm | b mm | b1 mm | A m ² |
|----------------|---------|----------|---------|----------|---------------------|
| 1005481 | 1400 | 1450 | 200 | 150 | 0.21 |

| Descriere | U.A. |
|---|------|
| Uponor Tecto suport pt. profil de dilatare 1,45m 200mm | 28 m |

Uponor Tecto izolație pt. profil de dilatare


Izolație termică, se montează sub suportul pentru profil de dilatare pentru aducere la nivel cu placa ND 30.

Este din polistiren expandat conf. DIN EN 13163;

Rezistență la compresiune: 5 kN/m²;

Clasa de rezistență la foc: B2 (cf. DIN 4102);

Rezistență termică: 0,75 (m²·K)/W.

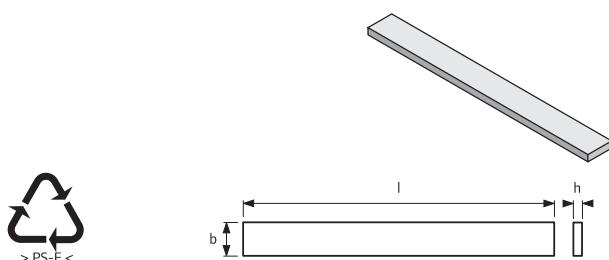

| Cod | Δ Lw dB | l mm | b mm | h mm | A m ² |
|----------------|------------|---------|---------|---------|---------------------|
| 1005480 | 28 | 1400 | 150 | 30-2 | 0.21 |

| Descriere | U.A. |
|---|-------|
| Uponor Tecto izolație pt.profil de dilatare EPS DES 30-2mm 150x1400mm 28dB | 8.4 m |

Uponor Tecto izolație pt. profil dilatare


Izolație termică, se montează sub suportul pentru profil de dilatare pentru aducere la nivel cu placa ND 11.

Este din polistiren expandat conf. DIN EN 13163;

Rezistență la compresiune: 30 kN/m²;

Clasa de rezistență la foc: B2 (cf. DIN 4102);

Rezistență termică: 0,275 (m²·K)/W.



| Cod | Δ Lw dB | l mm | b mm | h mm | A m ² |
|----------------|------------|---------|---------|---------|---------------------|
| 1005479 | 0 | 1400 | 150 | 11 | 0.21 |

| Descriere | U.A. |
|--|--------|
| Uponor Tecto izolație pt.profil de dilatare EPS 11mm 150x1400mm | 22.4 m |