

FISA TEHNICA

CAPACE+RAMA <KompactKIT> PATRATE DIN FONTA B125


1. Domeniu de utilizare

- Se utilizeaza la acoperirea caminelor utilizate in retelele de canalizare, alimentare cu apa, termoficare sau a instalatiilor electrice si de telecomunicatii.
- Se amplaseaza in zone de categoria B125, conform EN 124: trotuare, zone pietoni, spatii de stationare si parcaje etajate pentru autoturisme.



2. Caracteristici tehnice si dimensiuni

COD ARTICOL	DENUMIRE ARTICOL	RAMA Dr [mm]	INALTIME H [mm]	CAPAC C [mm]	PAS LIBER P [mm]	COMPATIBIL CAMIN VIZITARE VALROM
47841200125	CAPAC+RAMA <KompactKIT> FONTA B125 PAS LIBER 220X220	300X300	25	250x250	220X220	NU
47841300125	CAPAC+RAMA <KompactKIT> FONTA B125 PAS LIBER 310X310	400X400	25	350x350	310X310	NU
47841400125	CAPAC+RAMA <KompactKIT> FONTA B125 PAS LIBER 400X400	500X500	30	450x450	400X400	NU
47841535125	CAPAC+RAMA <KompactKIT> FONTA B125 PAS LIBER 500X500	600X600	30	550x550	500X500	NU
47841635125	CAPAC+RAMA <KompactKIT> FONTA B125 PAS LIBER 600x600	700X700	40	642x642	600X600	NU
47841715125	CAPAC+RAMA <KompactKIT> FONTA B125 PAS LIBER 700x700 INCZ.	800X800	40	730x730	700X700	NU

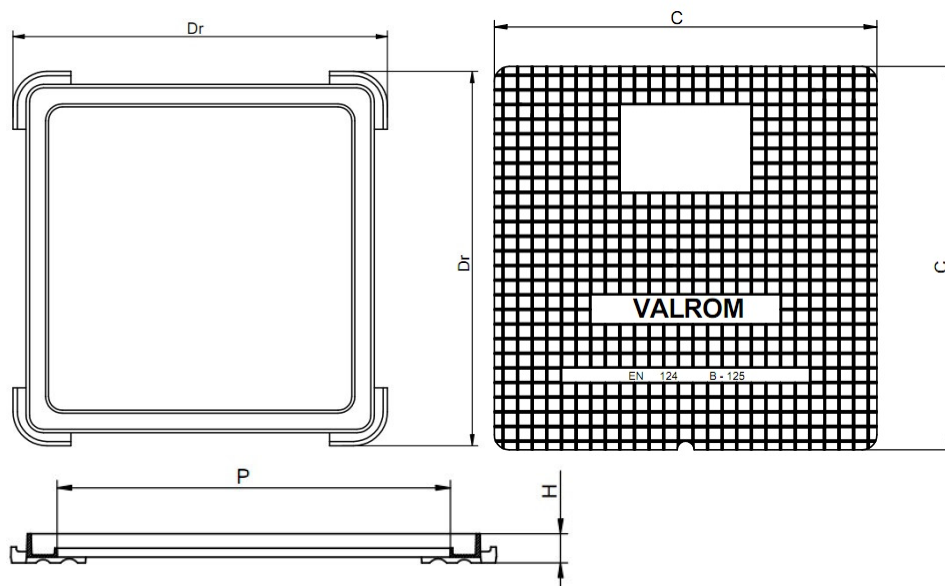

- Material: fonta ductila;
- Clasa rezistenta B125 conform EN-124;
- Culoare: neagra;
- Suprafata anti-derapanta.

3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

- Capacele de fonta se livreaza paletat, nu sunt ambalate individual
- Manipularea capacelor se face cu stivuitorul
- La transport se interzice trantirea sau lovirea.

4. Durata de utilizare

- 50 de ani.

5. Garantie

- Garantie 2 ani de la data achizitiei, se acorda in baza facturii fiscale.