


FIȘĂ TEHNICĂ

BAZA VALPlast CAMIN RACORD/INSPECTIE D400 3 IN 45GRD - 1 OUT D160 si 200

1. Domeniu de utilizare

➤ Bazele de camin racord/inspectie sunt parte componenta a caminelor de racord/inspectie din rețelele de canalizare cu regim de curgere gravitațional, utilizate pentru inspectia și întreținerea rețelei.


2. Caracteristici tehnice

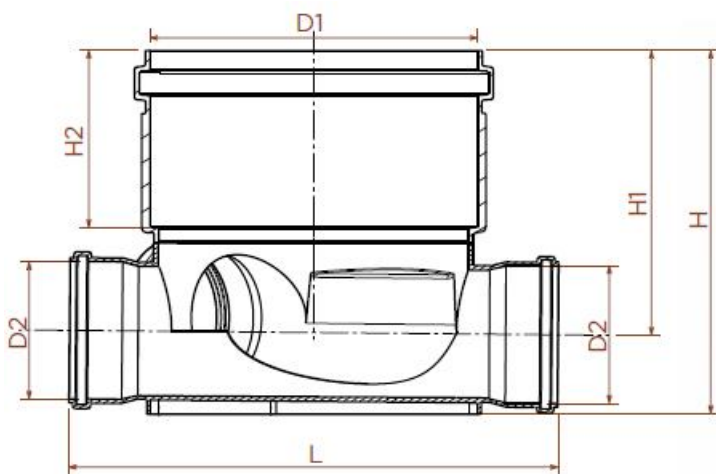

- **Material:** polipropilena PP;
- **Metoda de fabricare:** prin injectie;
- **Culoare:** brun-roscat
- **Standard de referinta:** SR EN 13598-2-2009 "Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru branșamente și sisteme de evacuare îngropate, fără presiune. Policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U), polipropilenă (PP) și polietilenă (PE). Partea 2: Specificații pentru guri de vizitare și camere de inspecție din zone cu trafic și rețele îngropate la mare adancime".
- **Verificare etanseitate** 0,5 bar, EN ISO 13254.
- **Dimensiuni:**

Cod articol	D1(mm)	D2(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	L(mm)
VLP464300401600	400	200	420	319	207	559
VLP464300402000	400	200	470	344	207	584


- Baza de camin racord/inspectie se completeaza cu:
 - teava de prelungire din PVC (cod articol VLP450000400000),
 - prelungire telescop pentru capace D315 (VLP460000315650)
 - garnitura manseta telescopica D315/400 (47891000315)



DENUMIRE	UM	DN	e
Coloana PVC pentru camine D400	m	400	9,8



Denumire
Prelungire telescopica pentru capace D315, L=650



DENUMIRE	DN2[mm]	DN1[mm]
Garnitura manseta telescop	400	315

- capac / gratar:

Cod articol	Denumire articol
VLP470012823740	CAPAC+RAMA COMPOZIT VALPlast A15 PATRAT NEGRU PAS LIBER 282 RAMA 374X374xH80
VLP470022823740	CAPAC+RAMA COMPOZIT VALPlast B125 PATRAT NEGRU PAS LIBER 282 RAMA 374X374xH80
VLP470032823740	CAPAC+RAMA COMPOZIT VALPlast C250 PATRAT NEGRU PAS LIBER 282 RAMA 374X374XH100
VLP470042823740	CAPAC+RAMA COMPOZIT VALPlast D400 PATRAT NEGRU PAS LIBER 282 RAMA 374X374XH100
VLP476622823740	GRATAR+RAMA COMPOZIT VALPlast B125 PATRAT NEGRU PAS LIBER 282 RAMA 374x374xH100
47840285125	CAPAC+RAMA VALPlast FONTA B125 PAS LIBER D.285 PT. TUB PVC D.315
47840285400	CAPAC+RAMA VALPlast FONTA D400 PAS LIBER D.285 PT. TUB PVC D.315
47842274400	GRATAR+RAMA VALPlast FONTA D400 PAS LIBER D.274 PENTRU TUB



Apă



Gaz



Canalizare



Încălzire



Filtrare

TELESCOP D315

3. Ambalare, manipulare, transport și depozitare

➤ Se livrează fără ambalaj, depozitarea făcându-se pe suprafețe plane și ferite de îngheț. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafețele care pot zgăria sau deteriora produsul.

4. Garanție, durata de viață

➤ Garanția este de 2 ani și se acordă în baza facturii fiscale, cu respectarea instrucțiunilor din fișa tehnică.

➤ Durata de viață este de 50 de ani.

5. Punere în operă

➤ Asamblarea caminului este simplă și rapidă și constă în introducerea coloanei de înaltare din PVC debitate la cota în racordul vertical al bazei, cu garnitura fixată în coloana, până la refuz. Urmează montarea capacului.

➤ Direcția de curgere prin camin va fi cea indicată pe baza acestuia.

➤ Așezarea caminului se va face la cotele prevăzute de proiectant, pe un pat de pozare din amestec pietris-nisip, cu diametrul echivalent maxim al particulelor de 30 mm și cu o proporție de 5% particule sub 1 mm.

➤ Se va acorda o atenție deosebită compactării patului de pozare la indicele Proctor din proiect.

➤ Compactarea umpluturii se va face în straturi de cel mult 25 cm în stare afanată, cu grijă astfel încât să se evite deteriorarea caminului, cu respectarea diametrului echivalent maxim al particulelor, înlăturând din pamântul de umplutură solul vegetal.

➤ De asemenea, trebuie respectate normativele europene și naționale pentru punerea în opera, cu respectarea normelor de protecție a muncii.