


GARNITURĂ DE SCURGERE CU PREA-PLIN

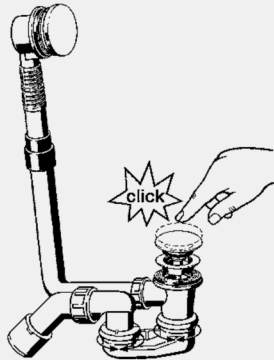

Scurgere/prea-plin componente

Tehnică de închidere cu click, placa de acoperire a supraplinului, sifon, cot de scurgere la 45°

date tehnice

înălțimea gârzii hidraulice 50 mm

acumulare de 300 mm înălțime pentru atingerea capacității de scurgere mm (conform normei EN 274) 0,92 l/s

capacitatea de evacuare dată de o acumulare de 60 mm peste mijlocul orificiului 0,60 l/s


controlat în privința calității conform normei EN 274

model 6177.45

DN	CBS	B52	AS	articol
40/50	✓	✓	24	572 853

CBS = căzi de baie standard

B52 = pentru căzi de baie cu Ø orificiului de scurgere 52

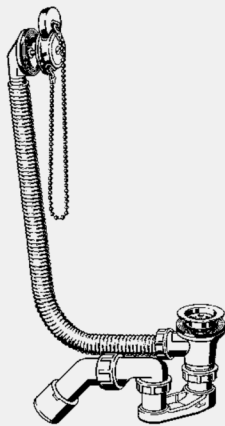

Scurgere/prea-plin componente

Țeavă de preaplin flexibilă, rozetă din inox, dop pentru ventil, sifon

date tehnice

înălțimea gârzii hidraulice 50 mm


model	DN	CBS	C45	DN40	B52	AS	articol
6387.35	40/50	✓	✓		✓	25	311 537
6387.38	40	✓		✓	✓	25	132 880

CBS = căzi de baie standard

C45 = cot de scurgere 45°

DN40 = ieșire DN 40

B52 = pentru căzi de baie cu Ø orificiului de scurgere 52

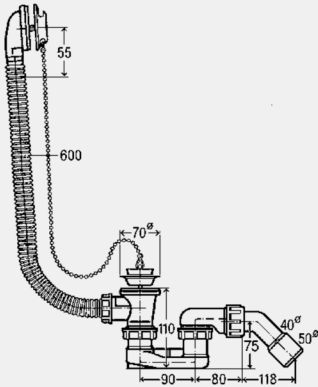

Scurgere/prea-plin

- filet G

- fără: sifon

componente

Rozetă din inox, dop pentru ventil

model 6311K

G	B52	AS	articol
1½	✓	25	121 617

B52 = pentru căzi de baie cu Ø orificiului de scurgere 52