


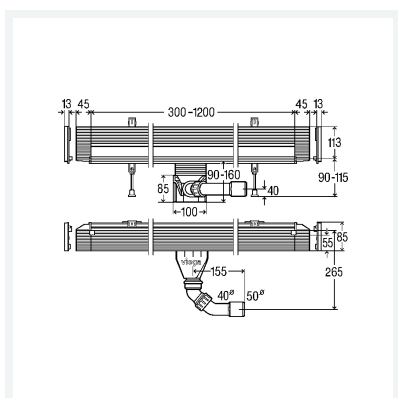

Advantix Vario-Corp de bază pentru rigola de duș perete

lungimea se poate scurta continuu

- pentru etanșare compusă (duș cu gresie) sau bandă de etanșare

echipare

Set de picioare de ajustare, 4 piese închidere, garnituri de scurgere cu auto-curățare bună, șine adaptabile flexibil, filtru-sită interior detașabil, unealtă pentru protecția și controlul faianței, perie de curățare, flanșă pentru hidroizolații, accesorii pentru hidroizolare, ajutoraj pentru tăiere

notă

La acest model de drenaj, în cea mai mică variantă de instalare, nu este posibilă o acoperire suficientă cu șapă în zona conductei de conectare. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253

model 4967.10

articol 736 552



Caracteristici

Înălțimea gării hidraulice	IGH	50 mm
Capacitate de scurgere 10 mm (conform normei EN 1253)	CS 10	0,45 l/s
Capacitate de scurgere 20 mm (conform normei EN 1253)	CS 20	0,6–0,75 l/s
Adâncimea de montaj	adâncimea de instalare în perete	25 mm
Lungime	L	300–1200
Înălțime	H	90–160
Diametru nominal	DN	40/50
Greutate	4290 g	

Fişa tehnică



**Advantix Vario-Corp de bază pentru rigola de duş
perete
lungimea se poate scurta continuu
model 4967.10
articol 736 552**

Caracteristici

Volum	35902,944 cm ³
Material	plastic de calitate superioară