


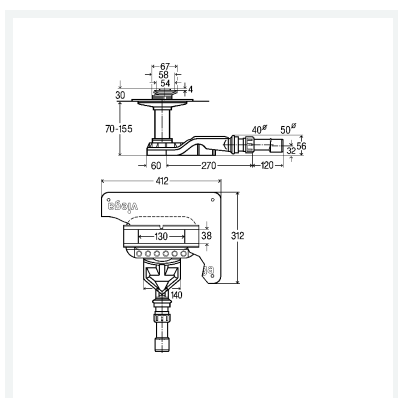

Advantix Cleviva-Corp de bază pentru rigola de duș (model pentru renovări)

- pentru etanșare legată (duș cu gresie), strat autonivelant.
- nu se poate utiliza la Advantix-Manșon de țevă protecție împotriva incendiilor R120 model 4923.5

echipare

Sifon, flanșă de montaj, garnitură de etanșare premontată din fabricație, piesă de ajustare a înălțimii, țevă de scurgere, filtru-sită interior

notă

Debitul de scurgere afișat se atinge cu sita montată.

Datorită poziției înalte a țevii de conectare nu este posibilă o acoperire suficientă a acesteia cu șapă. Acest lucru trebuie luat în considerare în timp util de către proiectant. O soluție posibilă la fața locului în ceea ce privește dimensiunea plăcilor de gresie și/sau încapsulare cu rășină epoxidică trebuie planificată!

**controlat în privința calității conform normei DIN EN 1253
model 4981.81**

articol 794 415



Caracteristici

Clasa de încărcare	CI	K=300 kg
Înălțimea gării hidraulice	IGH	25 mm
Capacitate de scurgere 10 mm (conform normei EN 1253)	CS 10	0,4–0,5 l/s
Capacitate de scurgere 20 mm (conform normei EN 1253)	CS 20	0,45–0,55 l/s
Înălțime	H	70–155
Diametru nominal	DN	40/50
Greutate	916 g	
Volum	17316 cm ³	
Material	plastic	