

FISA TEHNICA

SIFON <EasyKIT> PARD.PP 3IN D.40-1OUT D.50 VERT. RAMA **145x145 H=103-140 GRAT. INOX**

1. Domeniu de utilizare


➤ Sifonul cu montare in pardoseala preia apele de pe pardoseala cu/fara conectarea unor alte obiecte sanitare cu racord de evacuare avand diametrul maxim 40 mm si le dreneaza catre sistemul de canalizare.



2. Caracteristici tehnice

COD	DENUMIRE ARTICOL	Masa [kg/buc.]
17101100832	SIFON <EasyKIT> PARD.PP 3IN D.40-1OUT D.50 VERT. RAMA 145x145 H=103-140 GRAT. INOX	0,450

➤ Partile componente sifon (17101100832):

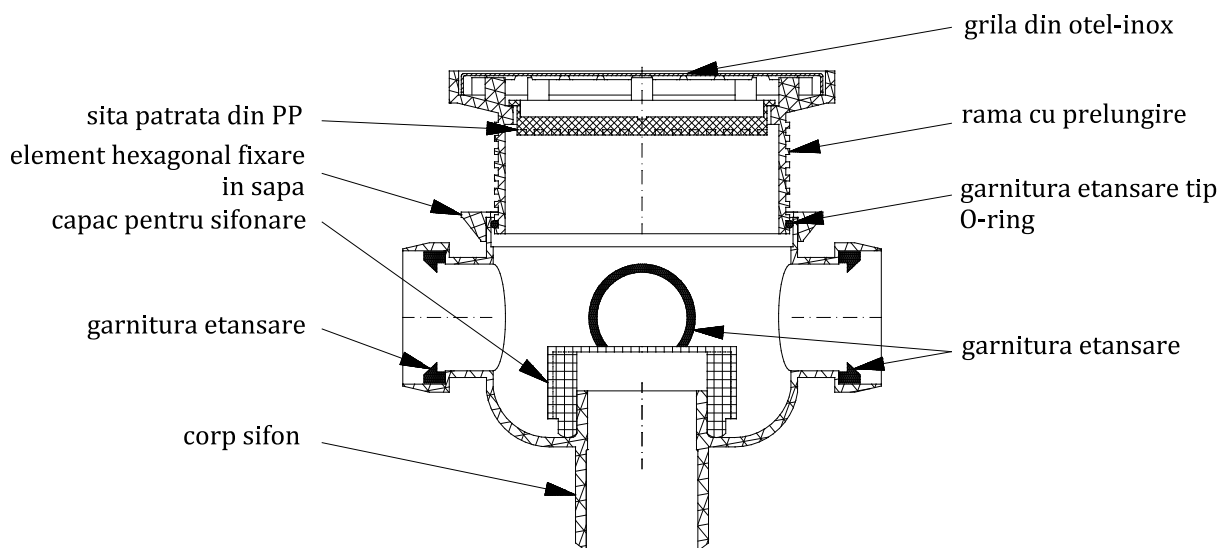


➤ **Materiale:**

1. Corpul sifonului, elementul hexagonal fixare in sapa, capacul pentru sifonare sunt din PP de culoare albastra, rama cu prelungire si sita patrata sunt din PP de culoare alba.
2. Grila din otel-inox cu dimensiuni: 145 x 145 x 1 mm (24 gauri x $\varnothing$ 8mm).

Modul de conectare: cu mufa si garnitura, dimensiunile racordului corespunde normei EN 1451.

➤ **Dimensiuni [mm]:**

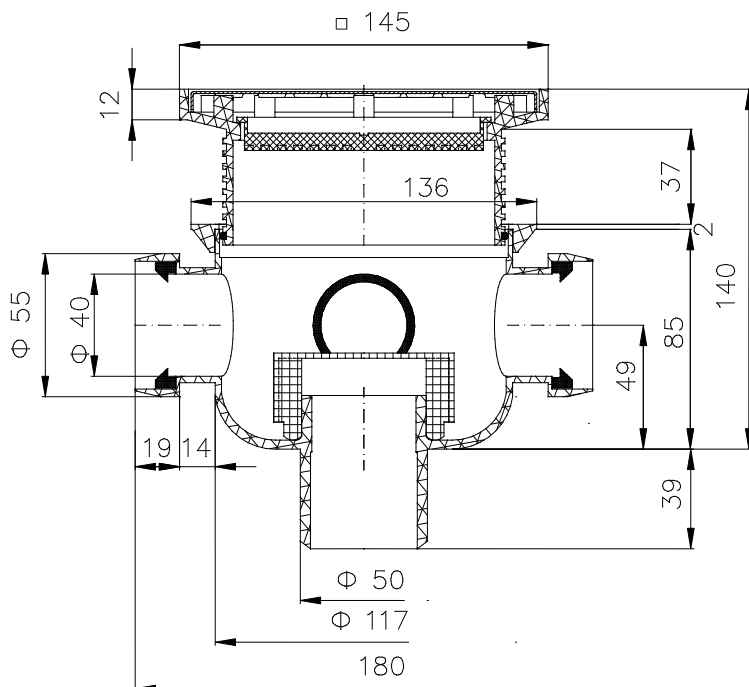

3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

- Sifoanele de pardoseala se livreaza, cu toate componentele lor (inclusiv doua dopuri din PP nereprezentate in desene), in ambalaj individual din plastic si apoi in cutii din carton – cate 24 sifoane/cutie, pentru a fi protejate de radiatiile UV si de alti factori daunatori.
- Sifonul trebuie sa fie scos din ambalaj doar cu putin timp inainte de asamblare, astfel se va evita murdarirea partilor componente.
- Depozitare in spatii curate, ventilate, protejate de intemperii, la distanta de surse de incalzire si substante chimice.

4. Garantie, durata de viata

- 2 (doi) ani de la data livrarii, in baza facturii de achizitie cu conditia respectarii instructiunilor de depozitare, de montaj si intretinere.
- Aviz si Acord tehnic in Romania : disponibil pe site: <https://www.valrom.ro>

5. Punere in opera/intretinere

- Se face de catre personal specializat pe baza proiectelor intocmite si avizate, respectand instructiunile de utilizare.
- Inainte de montare se verifica daca sifonul este integru si curat. Se fixeaza sifonul in pardoseala cu racordurile de intrare/iesire orientate spre conductele respective de intrare/evacuare. Se fac conexiunile la conductele de intrare/evacuare. Pentru o mai usoara conectare, pe tuburi se va aplica lubrifiant. Introducerea tuburilor se face prin rasucirea acestora pana la limita de intrare in mufe. Reglararea inaltimii pana la cota pardoselii finite din incaperea de montaj se face prin ajustarea piesei reglabile/prelungirii ramei. Cota minima de montare este de 103 mm iar cea maxima este de 140mm. Etansarea intre corpul sifonului si piesa reglabila/prelungirii se face cu O-ring. Folia de protectie de pe grila de inox se scoate dupa ce s-au incheiat toate lucrarile din incapere.
- Pentru o functionare corecta a sifonului este necesar sa fie asigurata garda hidraulica permanenta a sifonului. Astfel se va ridica grila din otel-inox dupa care se va scoate sita si capacul pentru sifonare care se vor spala sub jet de apa. Se va curata si corpul sifonului. Dupa curatare se vor monta toate piesele in ordine inversa. Operatiunea de curatare se face cel putin o data pe an sau de cate ori se considera oportun. Curatarea sifonului se poate face si de personal neautorizat.