


Element de instalare Geberit Duofix pentru WC suspendat, 112 cm, cu rezervor încastrat Sigma 12 cm

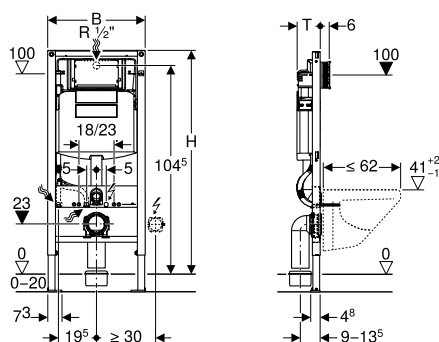

Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru instalare în pereți sistem Geberit Duofix cu înălțimea parțială sau totală a camerei
- Pentru vase WC suspendate cu dimensiuni de racordare conform EN 33:2011
- Pentru vase WC suspendate cu o proiecție de până la 62 cm
- Pentru spălare cu un volum de apă, cu două volume de apă sau spălare start-stop
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm

Date tehnice

Presiune de curgere	0,1–10 bar
Temperatura maximă a apei	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 și 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4,5 / 6 / 7,5 l
Interval de setare a volumului mic de spălare	3–4 l
Calculul debitului de curgere	0,11 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	0,5 bar

Caracteristici

- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Cadru cu orificii ø 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Ramă pregătită pentru profilele suport pentru vasele de WC cu suprafață de contact mică
- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0–20 cm
- Picioare autoblocante
- Tălpi cu posibilitate de rotire
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50 și UW 75 și șine Geberit Duofix
- Cot de conectare la diferite poziții de adâncime, cu posibilitate de montare fără unelte, domeniu de reglaj 45 mm
- Dispozitiv de fixare cot de conectare, izolat acustic
- Rezervor încastrat cu acționare din față
- Rezervor încastrat izolat cu apă de condens
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Lucrări de instalare și de întreținere la rezervorul încastrat, fără unelte
- Conectare la alimentarea cu apă din centru spate sau de sus
- Caseta de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, ajustabilă
- Echipat cu tub de ghidaj pentru alimentarea cu apă pentru racordarea vaselor WC cu funcție de bideu inclusă Geberit AquaClean
- Cu posibilitate de fixare pentru doza de curent electric

Lista elementelor livrate

- Racord de alimentare la apă R 1/2", compatibil MF, cu robinet de închidere cu acționare manuală
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare
- 2 dopuri de protecție
- Set de racordare pentru WC, ø 90 mm
- Cot de conectare 90° din PE-HD, ø 90 mm
- Mufă de adaptare din PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tije filetate M12
- Material de fixare

Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.300.00.5	50	112	12

Accessories

- Prezentare generală a accesoriilor – Elemente de instalare Geberit Duofix pentru vase WC → p. 34