


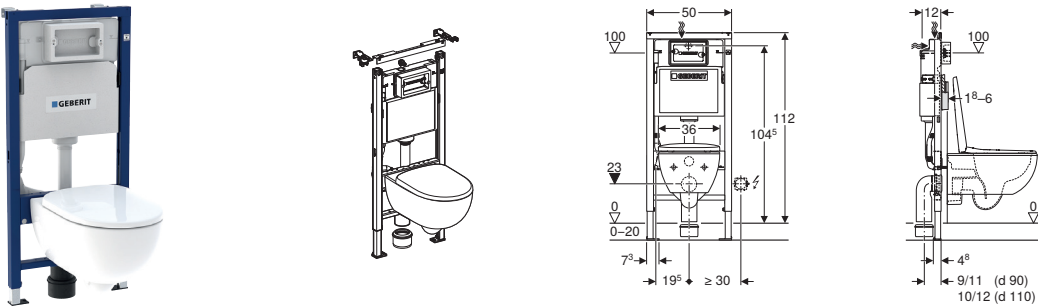

Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru rezervoare încastate
- Pentru vase WC suspendate cu dimensiuni de racordare conform EN 33:2011
- Pentru vase WC suspendate cu o proiecție de până la 62 cm
- Pentru sistem de spălare sub presiune
- Pentru spălare cu un volum de apă, cu două volume de apă sau spălare start-stop
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm

Caracteristici

- Cadru static autoportant, protejat împotriva coroziunii cu un strat de acoperire cu pulbere
- Suspendat
- Antibacterian
- WC cu spălare verticală
- Capac de WC cu marginea suprapusă peste colac
- Pentru vas de ceramică WC fără margine de spălare, cu tehnologie de spălare Rimfree
- Fixare ușoară cu Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Balama din metal
- Ramă deschisă sus
- Cadru cu orificii Ø 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Ramă cu orificii de prindere pentru ancore de perete Geberit Duofix, pentru elemente de instalare cu ramă deschisă sus
- Ramă pregătită pentru profilele suport pentru vasele de WC cu suprafață de contact mică
- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0–20 cm
- Tip 1, cantitate de umplere 6/5/4 l, conform EN 997
- Plăci suport din plastic
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50
- Cot de conectare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Spală cu 4,5 l
- Rezervor încastat cu acționare din față
- Rezervor încastat izolat cu apă de condens
- Formă închisă
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Conectare la alimentarea cu apă din centru spate sau de sus
- Cu tub de ghidaj pentru conducta de alimentare cu apă pentru vasele de WC cu funcție de bideu Geberit AquaClean și pentru cablul de conectare
- Dispozitiv de fixare pentru alimentare de la rețea

Date tehnice

Presiune de curgere	0,1–10 bar
Temperatura apei max.	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 l / 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Interval de setare volum mic de spălare	2–4 l
Debit de curgere la 3 bar	9,6 l/min
Debit de curgere la 3 bar	0,16 l/s
Calculul debitului de curgere	0,09 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	0,1 bar
Material	Ceramică sanitară
Reglabil pe înălțime	Nu



Lista elementelor livrate

- Racord la apă R 1/2", compatibil cu MasterFix și MeplaFix, cu robinet colțar integrat și inel adaptor
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, din spumă de polistiren

- 2 tije de distanțare
- 2 ancore de perete
- Set de racordare pentru WC, ø 90 mm
- Cot de conectare din PE-HD, ø 90 mm
- Mufă de adaptare din PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 dopuri de protecție
- 2 tije filetate M12
- Set de izolare acustică
- Material de fixare
- Vas WC suspendat Geberit Selnova cu spălare verticală, Premium, formă închisă, Rimfree: T=53cm, Alb (502.035.00.1)
- Geberit Selnova WC seat, fastening from above, antibacterial (502.897.00.1)

Date interne

Cod art.	In assortment of
----------	------------------



Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru vase WC suspendate cu dimensiuni de racordare conform EN 33:2011
- Pentru vase WC suspendate cu o proiecție de până la 62 cm
- Pentru spălare cu un volum de apă, cu două volume de apă sau spălare start-stop
- Pentru grosimi de pardoseală de 0-20 cm

Caracteristici

- Cadru static autoportant, protejat împotriva coroziunii cu un strat de acoperire cu pulbere
- Ramă deschisă sus
- Cadru cu orificii $\varnothing$ 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Ramă cu orificii de prindere pentru ancore de perete Geberit Duofix, pentru elemente de instalare cu ramă deschisă sus
- Ramă pregătită pentru profilele suport pentru vasele de WC cu suprafață de contact mică
- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0-20 cm
- Plăci suport din plastic
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50
- Cot de conectare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Rezervor încastrat cu acționare din față
- Rezervor încastrat izolat cu apă de condens
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Conectare la alimentarea cu apă din centru spate sau de sus
- Cu tub de ghidaj pentru conducta de alimentare cu apă pentru vasele de WC cu funcție de bideu Geberit AquaClean și pentru cablul de conectare
- Dispozitiv de fixare pentru alimentare de la rețea

Date tehnice




Temperatura apei max.	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 l / 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Interval de setare volum mic de spălare	2-4 l
Reglabil pe înălțime	Nu

Lista elementelor livrate

- Racord la apă R 1/2", compatibil cu MasterFix și MeplaFix, cu robinet colțar integrat și inel adaptor
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, din spumă de polistiren
- 2 tije de distanțare
- Set de racordare pentru WC, $\varnothing$ 90 mm
- Cot de conectare 90° din PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Mufă de adaptare din PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- 2 dopuri de protecție
- 2 tije filetate M12
- Material de fixare

Date interne

Cod art. In assortment of



Caracteristici

- Capac de WC cu marginea suprapusă peste colac
- Balama din metal

Date tehnice

Material	Duroplast
Distanță de fixare	15,5 cm

Lista elementelor livrate

- Capac WC

Posibilitate de combinare cu

- Vas WC suspendat Geberit Selnova Compact cu spălare verticală, Premium, proiecție mică, formă închisă, Rimfree
- Vas WC suspendat Geberit Selnova Compact, proiecție mică, Rimfree
- Vas WC suspendat Geberit Selnova cu spălare verticală, Premium, formă închisă, Rimfree
- Vas WC suspendat Geberit Selnova cu spălare verticală, Premium, înălțat, formă închisă, Rimfree
- Geberit Selnova wall-hung WC, washdown, TurboFlush
- Vas WC suspendat Geberit Selnova cu spălare verticală, Premium, formă parțial închisă, Rimfree
- Vas WC suspendat Geberit Selnova cu spălare verticală, Rimfree
- Vas WC suspendat Geberit Selnova cu spălare verticală
- Vas WC pe pardoseală Geberit Selnova cu spălare verticală, Premium, back-to-wall, evacuare orizontală sau verticală, formă închisă, Rimfree
- Vas WC pe pardoseală Geberit Selnova cu spălare verticală, back-to-wall, evacuare orizontală sau verticală, formă parțial închisă, Rimfree
- Vas WC pe pardoseală Geberit Selnova cu spălare verticală, back-to-wall, evacuare orizontală, formă parțial închisă
- Vas WC pe pardoseală Geberit Selnova cu spălare verticală, evacuare orizontală, formă parțial închisă, Rimfree
- Vas WC pe pardoseală Geberit Selnova cu spălare verticală, evacuare verticală, formă parțial închisă, Rimfree
- Vas WC pe pardoseală Geberit Selnova pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare pe verticală, evacuare multidirecțională, formă parțial închisă, Rimfree
- Vas WC pe pardoseală Geberit Selnova pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală, formă parțial închisă
- Vas WC pe pardoseală Geberit Selnova pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală, formă parțial închisă, Rimfree
- Vas WC pe pardoseală Geberit Selnova pentru rezervoare aparente montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală, Rimfree
- Vas WC pe pardoseală Geberit Selnova pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare verticală, formă parțial închisă
- Vas WC pe pardoseală Geberit Selnova pentru rezervoare aparente montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală
- Vas WC pe pardoseală Geberit Selnova pentru rezervoare aparente montat pe vas, spălare verticală, evacuare verticală



- Produs înlocuitor pentru cod art. 501.576.01.1, 571245000, M30112000,





Date interne

Cod art.

In assortment of

ART_2166089
502.35.00.1

- wWCwd Ge+Snv T53 Shrd Rfree



Domenii de utilizare

- Pentru rezervoare încastrate
- Pentru sistem de spălare sub presiune

Caracteristici

- Suspendat
- WC cu spălare verticală
- Pentru vas de ceramică WC fără margine de spălare, cu tehnologie de spălare Rimfree
- Fixare ușoară cu Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- Tip 1, cantitate de umplere 6/5/4 l, conform EN 997
- Spală cu 4 l
- Formă închisă

Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
Distanță de fixare	18 cm
Reglabil pe înălțime	Nu

Lista elementelor livrate

- Vas de ceramică WC
- Material de fixare

De comandat suplimentar

- Capac WC

Posibilitate de combinare cu

- Capac WC Geberit Selnova, fixare de sus
- Capac WC Geberit Selnova cu colac WC pentru copii, fixare de sus
- Capac WC cu funcție de bideu Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Capac WC cu funcție de bideu Geberit AquaClean Tuma Classic

Date interne

Cod art. In assortment of