


Element de instalare Geberit Duofix pentru lavoar, 112 cm, baterie cu montaj stativ

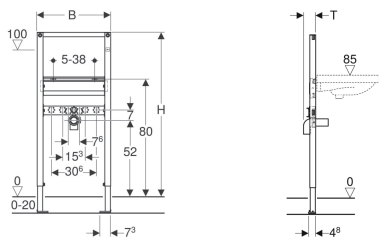

Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru instalare în pereți sistem Geberit Duofix cu înălțimea parțială sau totală a camerei
- Pentru instalarea lavoarelor
- Pentru baterii cu montaj stativ
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm

Caracteristici

- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere

Lista elementelor livrate

- Cot de conectare din PE-HD, \varnothing 50 mm
- Garnitură \varnothing 44 / 32 mm

- Cadru cu orificii \varnothing 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0–20 cm
- Picioare autoblocante
- Tălpi cu posibilitate de rotire
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50 și UW 75 și șine Geberit Duofix
- Distanța între prinderile lavoarului 5–38 cm
- Dispozitiv de fixare pentru cot de conectare, cu înălțime reglabilă și izolat acustic
- Bară suport armătură, cu reglare pe înălțime și în adâncime

Date tehnice

Material | Oțel

- 2 tije filetate M10
- Material de fixare

Cod art.	B	H	T
111.434.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm

Accesorii

- Dispozitiv de fixare Geberit Duofix pentru lavoar, cu o distanță de fixare 38–58 cm
- Set de elemente de ancorare pe perete Geberit Duofix pentru montaj individual
- Material de fixare Geberit Duofix pentru distanța dintre prezoane 50–57,5 cm