


## ŁUK PROWADZĄCY PIPE BEND SUPPORT

### SPECIFICATIONS / DANE PRODUKTU

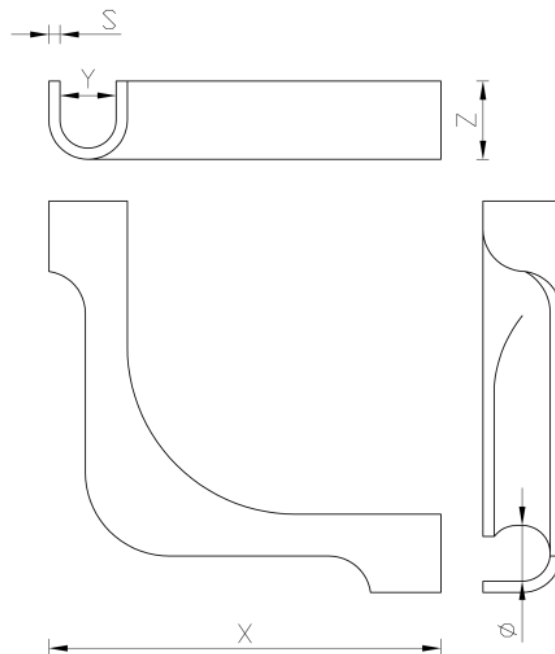

### PRODUCT FEATURES / CECHY PRODUKTU

Łuk prowadzący zapewnia bezpieczne wyprowadzenie rury grzewczej pod kątem 90° z poziomej lub pionowej powierzchni grzewczej do szafki rozdzielacza. Usztynia rurę w miejscu jej zagięcia, chroni przed złamaniem oraz zapewnia większą stabilność podejścia instalacji ogrzewania podłogowego.

Dostępny jest w 3 rozmiarach: na rurę 14-18 mm, 20-22 mm oraz 25 mm.

#### MATERIAŁ:

Poliamid z włóknem szklanym.

#### PARAMETRY TECHNICZNE:

Temperatura pracy: 0°C - 65°C.

The pipe bend support allows plumber to bend heating pipes in a 90 degree bow. The pipe bend support can be used to guide pipes through floors, ceilings and to a manifold cabinet. It holds the pipe and directs it to a manifold cabinet.

Pipe bend support are available in three dimensions: for the pipe with fi 14-18, 20-22, 25.

#### MATERIAL:

PA 6 with fiber glass.

#### TECHNICAL DATA:

Working temperature: 0°C - 65°C.

Indeks Index	Średnica Diameter	Wymiary produktu X/ Y/ Z (mm) Product dimensions X/ Y/ Z (mm)	Waga netto (g) Net weight (g)	Opakowanie jednostkowe Single pack			Opakowanie zbiorcze Multipack			Paleta Pallet		
				Ilość sztuk Quantity	Wymiary (cm) Dimensions (cm)	Waga brutto (kg) Gross weight (kg)	Ilość sztuk Quantity	Wymiary (cm) Dimensions (cm)	Waga brutto (kg) Gross weight (kg)	Ilość sztuk Quantity	Wymiary (cm) Dimensions (cm)	Waga brutto (kg) Gross weight (kg)
F-062713	14-18	125 x 17 x 25	37	100	39,5 x 26 x 16,5	4	500	54,5 x 41 x 36,5	19,5	9000	120 x 80 x 185	371