



Pompa de circulație Romstal Ecoheat 1000

Model: EVOSTA2 62/130M OEN

Cod Romstal: 73P 2294



FISA TEHNICA



Revizia nr. 0 / noiembrie 2025

DATE TEHNICE

Domeniu de functionare: 0-4 m³/h cu înaltime de pompare de pâna la 7,5 metri.

Domeniu de temperatura al lichidului pompat: de la -10°C la +110°C. (130 °C la 60°C temperatura ambianta)

Presiune de lucru: 10 bar (1000 kPa)

Clasa de protectie: IPX5

Clasa de izolatie: F

Instalare: cu axul motorului orizontal

Putere standard: monofazata 1 x 230 V- 50/60 Hz


Cablu de alimentare: mufa mox cu cablu de 1,5 m

Cablu de semnal: mufa cu cablu de 1,5 m




Lichid pompat: curat, fara solide și uleiuri minerale, neviscos, chimic neutru, cu proprietati similare apei.(max. 50% glicol)

N.	COMPONENTE	MATERIALE
J	IZOLATIE STATOR	AISI 316
2	ROTOR	ULTRASON
3	ARBORE	ALUMINIU
4	ROTOR	Fe
5	SUPORT BUCSA	ALAMA
6	BUCSA	ALUMINIU
7	CHIULASA	GRAFIT
8	RANFORSARE	EPDM
9	DOP AERISIRE	ALAMA
10	O-RING	EPDM
11	CARCASA MOTORULUI	AISI 304
12	IZOLATIE CARCASA	P POLICARBONAT
13	IZOLATIE	POLICARBONAT
J4	IZOLATIE ROTOR	AISI 304
J5	GARNITURA	EPDM
J6	CORP POMPA	FONTA-BRONZ (VERSIUNE SAN)
17	SAIBA DE ETANAARE	AISI 304

EVOSTA 2 OEM

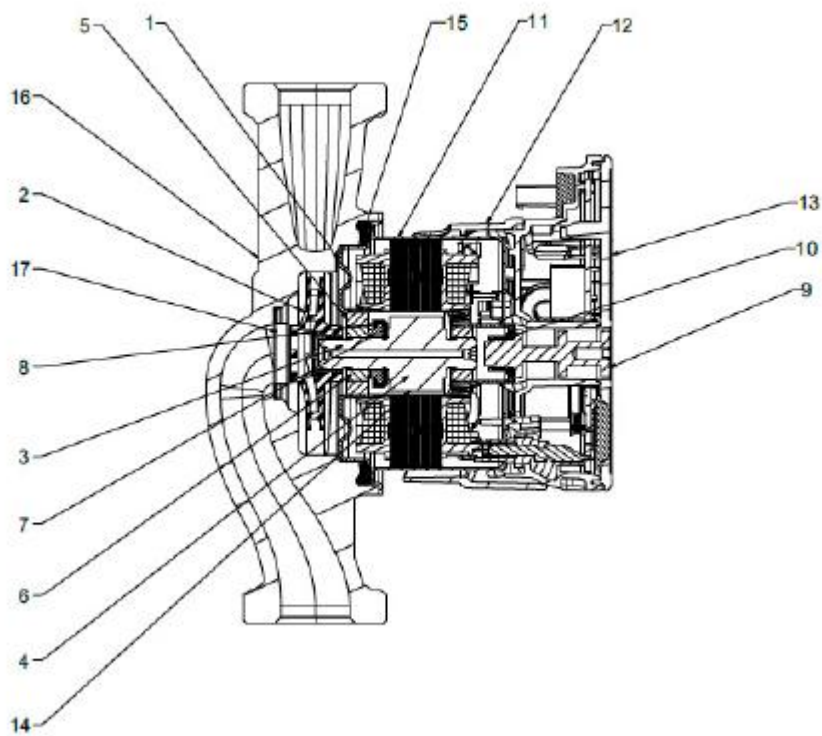



MODURI DE FUNCTIONARE

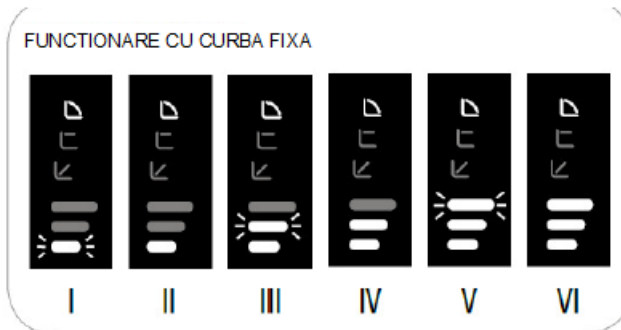

**EVOSTA 2 OEM - POMPA ELECTRONICA DE CIRCULATIE PENTRU
INSTALATIILE DE INCALZIRE SI DE AER CONDITIONAT, PREVAZUTA CU
CUPLAJE**

- Intervalul de temperatura al lichidului: de la -10 °C la +110 °C
- Presiunea maxima de functionare: 10 bar (1000 kPa)

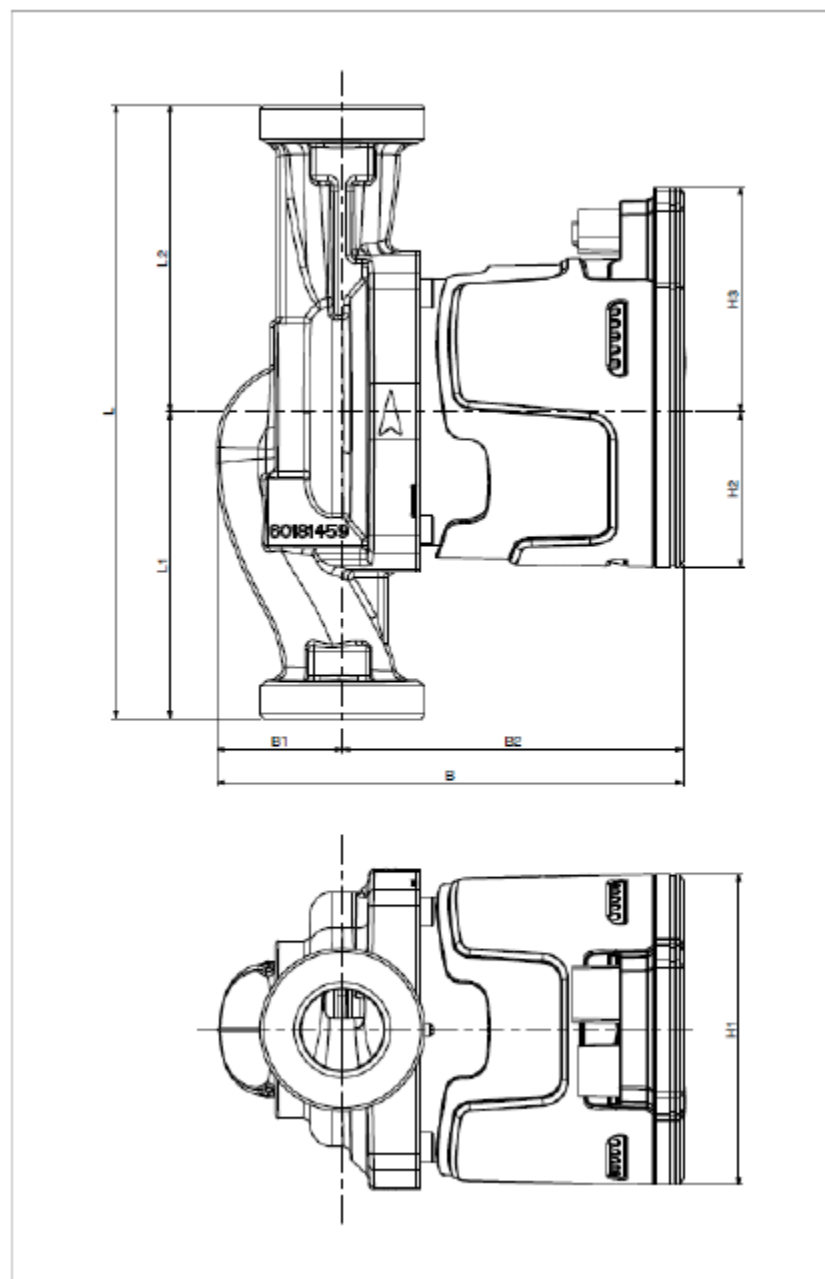

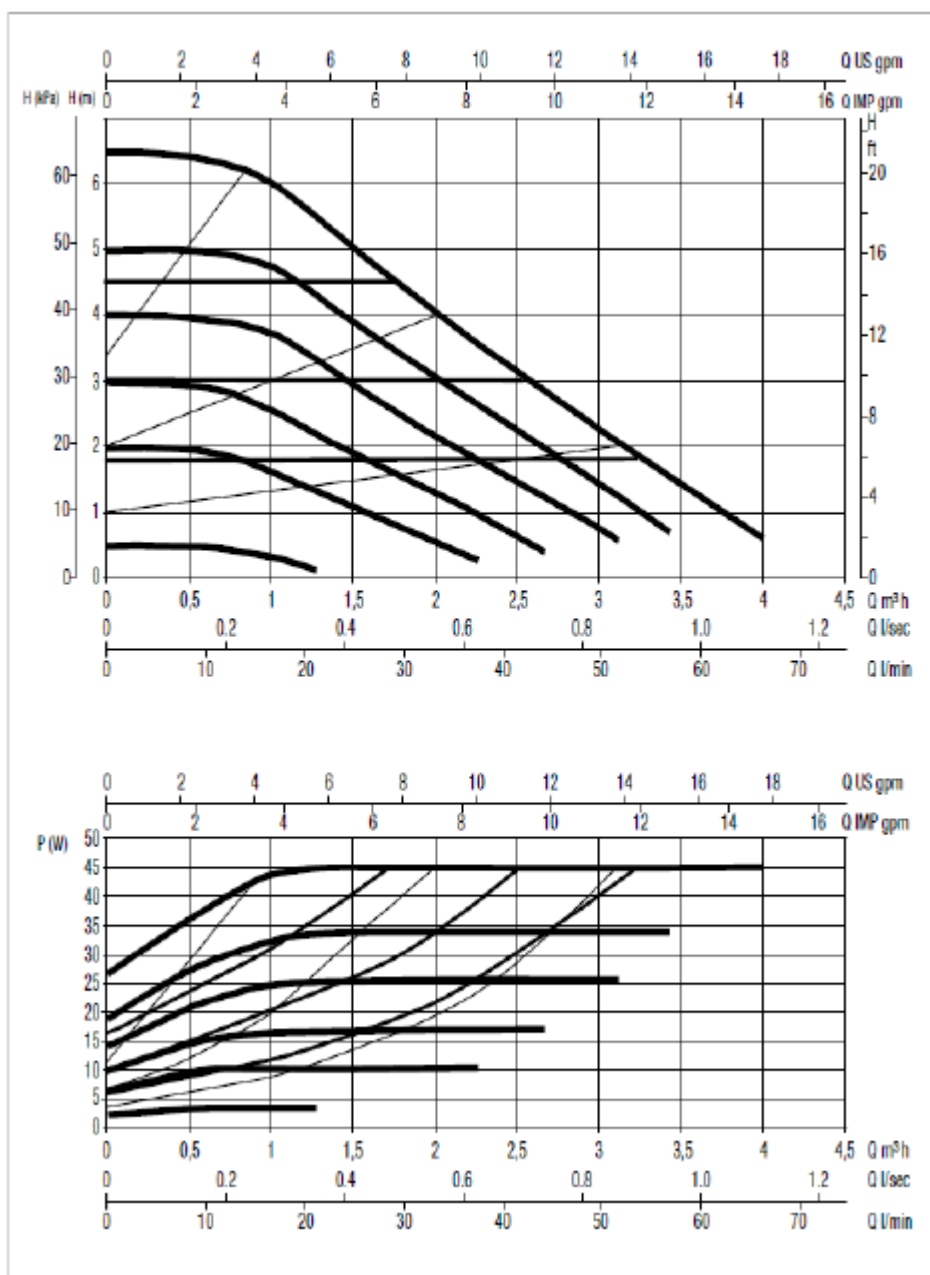

Curbele de performanta se bazează pe valori ale vâscozității cinematice = $1 \text{ mm}^2/\text{s}$ și densitate egală cu 1000 kg/m^3 . Toleranța curbei conform ISO 9906.

MODEL	DIAMETRU mm	PUTERE 50 Hz	P1 MAX W	P1 MIN W	In MAX A	In MIN A	EEI detaliu 3	GRAD IP
EVOSTA2 65/130 OEM (1")	130	1x230 V ~	45	2	0.35	0.026	<0.20	IP X5

MODEL	L	L1	L2	B	B1	B2	F	H	H1	H2	H3	Cantitate X Palet
EVOSTA2 65/130 OEM (1")	130	65	65	135	36	99	1" 1/2	94	91	45.5	66	240

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere: **Iuliana BELEGANTE**
Tehnoredactare: **Iuliana BELEGANTE**



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Romstal Imex S.R.L. • Reg. Com. J1994014205403 • Cod unic de înregistrare: 5990324
Capital Social: 10.873.200 lei • Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1994014205403
Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC