

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Solestop

745303FE01 CROMO URINARIO 1/2' SOLESTOP CON FLEXIBLE Y EMBELLECEDOR

745303FE01

Colección:
Solestop

Acabado:
Cromo

Código:
74F313035

Ubicación:
Baño

Categoría:
Urinario

Características técnicas

- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, resistencia a la presión, sensibilidad, tiempo de cierre y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas de referencia para grifería temporizada, UNE-EN 816 y EN 248.

Observaciones

Caudal: 6,5 l/min.
Temporización: 6-8 seg.
Volumen de descarga: 0,7-1 l.

Regulación de tiempo y caudal

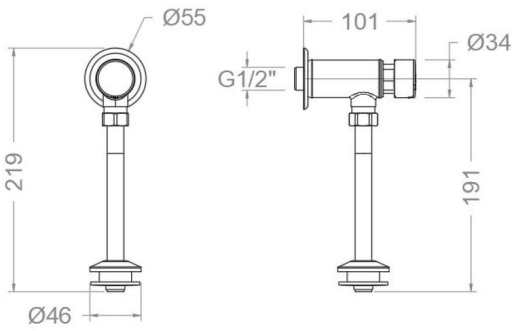

745303FE01 CHROME URINARY 1/2 SOLESTOP WITH FLEXIBLE AND COVER

745303FE01

Collection:
Solestop

Finish:
Cromo

Code:
74F313035

Location:
Baño

Category:
Urinario

Technical characteristics

- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accessories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommended pressure 3 bar (43 PSI).
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.


Tests

- Water tightness, flow rate, pressure resistance, sensibility, closing time and and corrosion test according timed flow european standards UNE-EN 816 and EN 248.

Observations

Flow rate: 6,5 l/min.
Timing: 6-8 sec.
Discharge volume: 0,7-1 l.

Time and flow regulation

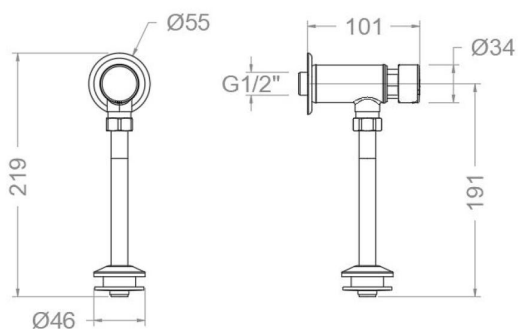

745303FE01 CHROME URINARY 1/2 SOLESTOP WITH FLEXIBLE AND COVER

745303FE01

Collection:
Solestop

Finition:
Cromo

Code:
74F313035

Lieu:
Baño

Catégorie:
Urinario

Caractéristiques techniques

- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, résistance à la pression, sensibilité, temps de fermeture et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne de référence pour robinetterie temporisée, UNE-EN 816 et EN 248.

Observations

Débit: 6,5 l/min.
Temporisation: 6-8 sec.
Volume de déversement: 0,7-1 l.

Régulation du temps et du débit

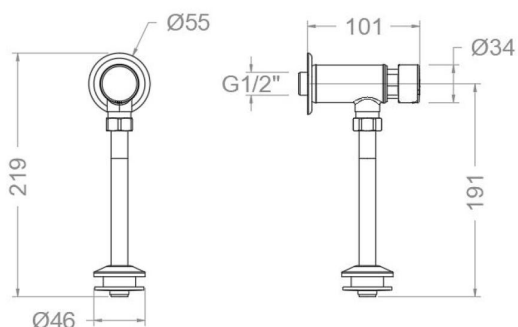

745303FE01 CHROME URINARY 1/2 SOLESTOP WITH FLEXIBLE AND COVER

745303FE01

Sammlung: Solestop	Ausführung: Cromo	Code: 74F313035
Standort: Baño	Kategorie: Urinario	

Technische eigenschaften

- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, Druckfestigkeits-, Sensibilitäts-, Schließzeit- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen UNE-EN 816 und EN 248.

Bemerkungen

Durchfluss: 6,5 l/min.
Timing: 6-8 Sek.
Spülmenge: 0,7-1 l.

Zeit- und Mengenregelung

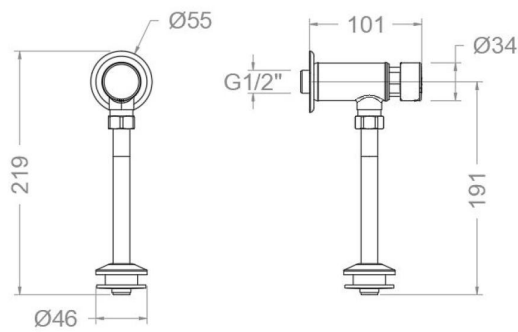

745303FE01 CHROME URINARY 1/2 SOLESTOP WITH FLEXIBLE AND COVER

745303FE01

Coleção:
Solestop

Acabamento:
Cromo

Código:
74F313035

Localização:
Baño

Categoria:
Urinario

Características técnicas

- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.


Ensaaios

- Ensaaios de estanqueidade, fluxo, resistência à pressão, sensibilidade, tempo de fechamento e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias de referência para torneiras temporizadas, UNE-EN 816 e EN 248.

Observações

Taxa de fluxo: 6,5 l/min.
Tempo: 6-8 seg.
Volume de descarga: 0,7-1 l.

Regulação de tempo e fluxo

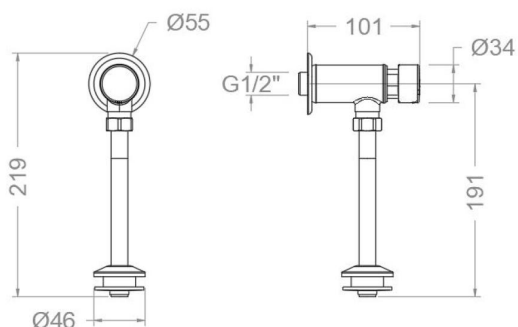

ramonsoler.

— rsramonsoler.com