

TECNO 2


Regulator de nivel pentru apă curată 10 (8) A

Curent nominal 10 (8) A / 250 V, echipat cu microcomutator de înaltă performanță cu contacte cu autocurățare.






Tehnologia constructivă avansată, calitatea componentelor utilizate, proiectarea și controalele stricte, fac din regulatorul de nivel TECNO un echipament extrem de fiabil și economic, pentru aplicații în instalații civile și industriale (puțuri, rezervoare, haznale) și în toate cazurile în care este necesar să se controleze nivelul lichidelor neagresive. TECNO 2 este furnizat cu microinterruptor 21A pentru aplicații pe motoare de până la 2HP. Învelișul exterior este alcătuit dintr-un material din polipropilenă antișoc, potrivit pentru contactul cu alimentele și este etanșat prin supraformare din același material injectat prin presiune la 250° C. **Disponibil în diferite culori.**

COLORI

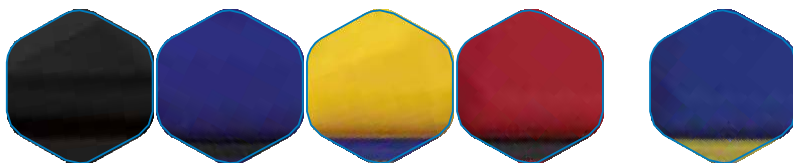

DESEN TEHNIC

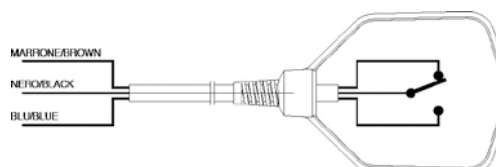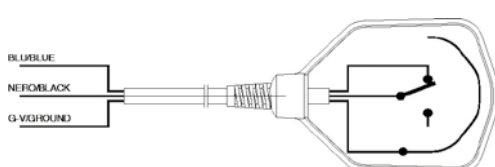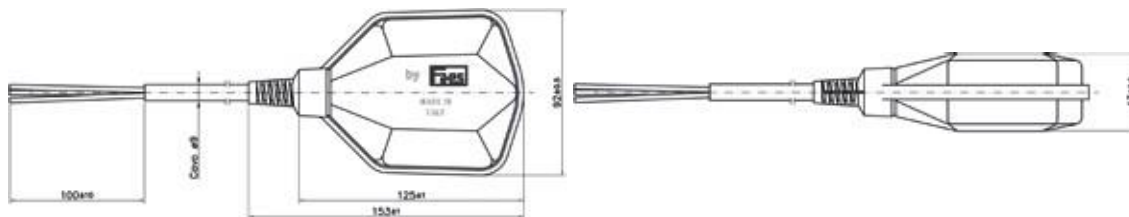

VERSIUNE NA 0 NC CU IMPAMANTARE (Clasa izolare I)

VERSIUNE COMUTATOR DUBLU (Clasa izolare II)

CABLURI STANDARD

PVC H05VV-F 3X1 mmq (dublă funcție) - Ø 9 mm H07RN-F 3X1 mmq (dublă funcție) /

- Ø 8,8 mm

H07RN-F 3G1 mmp (Golire, umplere la cerere) - Ø 8,8 mm H07RN8-F 3G1 mmp (Golire, umplere la cerere) - Ø 8,8 mm H05RN-F 3x1 mmp (dublă funcție) - Ø 7,5 mm

PENTRU VERSIUNEA CU IMPAMANTARE, SPECIFICAȚI DACĂ ESTE NECESAR PENTRU UMLERE SAU GOLIRE

CARACTERISTICI TEHNICE

Temperatura de lucru	50 °C
Temperatura de stocare	-20÷80 °C
Tensiune de lucru	230 V c.a.
Tensiunea maximă de comutare	250 V c.a.
Frecvență	50-60 Hz
Unghi de comutare superior	45° ±5°
Unghi de comutare inferior	45° ±5°
Curent cu incarcare rezistiva	10 A
Corrente con carico induttivo / Current with inductive load / Courrent avec charge inductive	8 A
Capacitate electrică micro-interrupteur	21 A
Grad de protecție	IP 68
Presiune de lucru	2 bar
Dimensiuni	153x92x43 mm
Masa	170 g
Volum	280 cm ³
Corp plutitor din material atoxic	

