

REGULATOR DE NIVEL PENTRU APE CONTAMINATE CU APE UZATE

Regulator de nivel submersibil (brevetat).

Etanș până la 100 m adâncime, insensibil la umiditate și condens.

Construit cu **contacte electrice de nouă concepție**, alcătuite din:

- Comutator de 10 A 250 V cu contacte autocurățabile la fiecare manevră și distanță mare de deschidere.

UTILIZARE

Reglarea apelor industriale deosebit de turbulente, cu reziduuri de aglomerate în suspensie, sau a apelor încărcate de canalizare.

Regulatorul de nivel tip **MERCURY/MC** este alcătuit din:

- Corp exterior din polietilenă presurizată, dintr-o singură bucată.
- Greutate internă pentru deplasarea centrului de greutate către intrarea cablului și pentru determinarea punctului de rotație.
- Comutator de comandă electric 10A 250V c. a. cu contacte autocurățabile și distanță mare de deschidere.

În interiorul regulatorului se efectuează o injecție de poliuretan cu celule închise și neigroscopice. Această injecție elimină orice particulă de aer și etanșează totul, protejând și comutatorul de comandă electric.


Temperatura maximă de funcționare 45 °C

Cabluri disponibile: PVC - NEOPREN

Temperatura maximă de funcționare 45 °C

Cabluri disponibile: PVC - NEOPREN

tensiune nominală	(10 A)
	250 V c.a.
sarcină rezistivă	10 A
sarcină rezistivă	10 A
sarcină inductivă	4A
inductive load	4A
presiune maximă de lucru	10 BAR
max working pressure	10 BAR

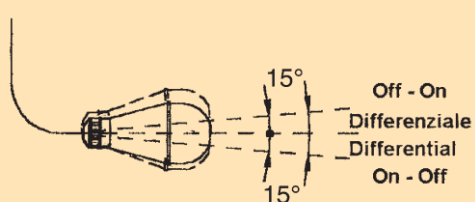

COMUTATOR CU FLOTOR SUBMERSIBIL PENTRU SISTEME DE CANALIZARE

Comutator cu flotor submersibil (brevetat).

Rezistent la apă până la adâncimea de 100 m, insensibil la umiditate și condens,

cu **contacte electrice de nouă generație**, constând din:

- Comutator de 10 A 250 V cu autocurățare, la fiecare operațiune, cu o distanță mare între contacte.

UTILIZARE

Reglarea apelor industriale deosebit de turbulente care conțin reziduuri de aglomerate în suspensie sau a apelor de canalizare.

Comutatorul cu flotor submersibil model **MERCURY/MC** este alcătuit din:

- O singură piesă exterioră din polietilenă turnată prin suflare.
- Greutate internă care fixează centrul de rotație (centrul de greutate) în apropierea conexiunii cablului.
- Comutator electric de control cu contacte autocurățabile de 10 A, 250 V c.a., cu distanță mare între contacte.

Comutatorul cu flotor este umplut cu poliuretan expandat cu celule închise, neigroscopic, eliminând tot aerul, etanșând unitatea și înconjurând complet comutatorul electric de control.

FĂRĂ MERCUR
FĂRĂ MERCUR



INFORMAȚII

- Regulator de nivel pentru lichide. • Dispozitiv de comandă pe cablu flexibil.
- Potrivit pentru medii cu poluare normală. • Conducător de alimentare neînlocuibil; în caz de deteriorare, întregul aparat trebuie casat.


TIP DE FUNCȚIONARE E 1A

INFORMAȚII



- Regulator de nivel pentru lichide. • Dispozitiv de comandă pe cablu flexibil
- Conform cu normele de mediu în condiții normale de poluare. • Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit; în caz de deteriorare, întregul dispozitiv trebuie casat.

TIP DE ACȚIUNE 1A


IN INSTALARE/INSTALLATION ON

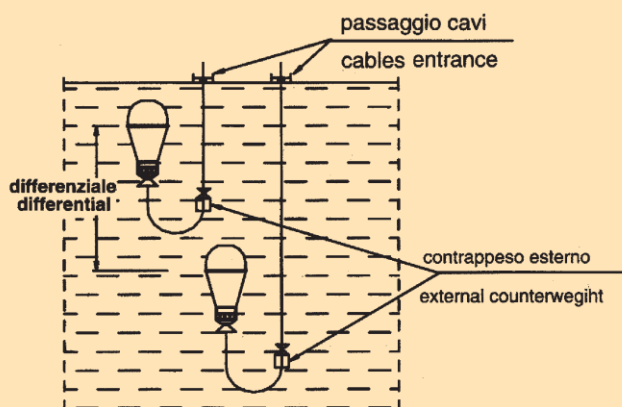

schema di collegamento per pompa di riempimento
wiring diagram for filling pump

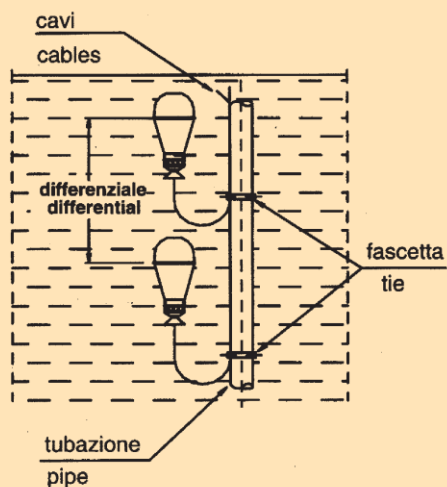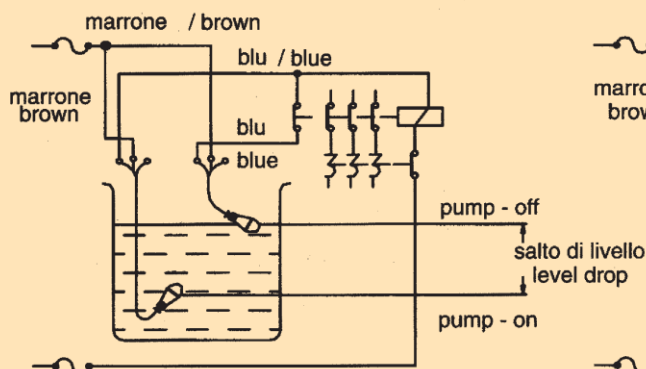

schema di collegamento per pompa di svuotamento
wiring diagram for emptying pump

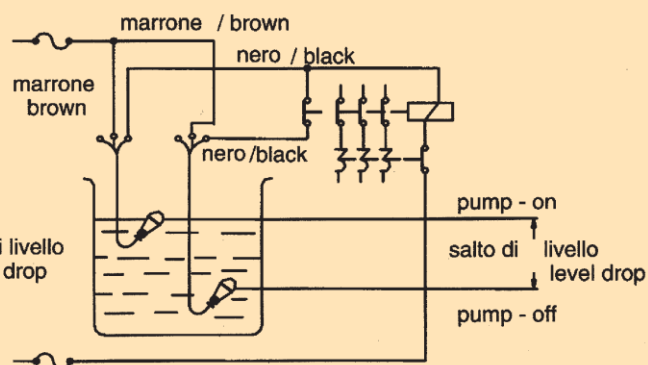

ACCESORII LA CERERE ACCESORII LA CERERE



TRECĂTOR DE CABLU SUSPENDAT
PRESOAR SUSPENDAT



CONTRAPESU 360 gr.
CONTRAPES



CONTRAPES STANDARD
CONTRAPESU STANDARD



TRANSFORMATOR CU INTRARE PENTRU 1 SAU 2
REGULATOARE DE NIVEL SI O SINGURĂ IEȘIRE COMUTABILĂ,
PÂNĂ LA 2 CP 220 V c.a. 50 HZ.

TRANSFORMATOR CU INTRARE PENTRU REGULATOARE CU 1
SAU 2 NIVELE SI O SINGURĂ IEȘIRE DE COMUTARE, PÂNĂ LA 2
CP, 220 V c.a., 50 Hz.