

GLAX 2 2.0 A

e V V Y

205 cm

6 mm
Ușă

Panouri de 5 mm

INTRARE ÎN COLȚ, 2 UȘI GLISANTE + 2 PANOURI FIXE

Design Marco Pellici

Măsură				Cod	Instalare		Mixer		Sticlă	Alegere finisak				
Dimensiuni (cm)	Tavă de duș (cm)	Înălțime totală (cm)	Acces		D	S	M	T	1	UH	UU	HU	BB	TU
	C	*			Dreapta	Stânga	Manual termostatic		Clar	Alb	Alb total	Negru	Argintiu	Corda

HIDRO														
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	40	G22A80										
80 X 80	11,5	224	40	G22A89										
90 X 90	4,5	217	47	G22A90	-	-								
90 X 90	11,5	224	47	G22A99										
100 X 100	4,5	217	54	G22A100										
100 X 100	11,5	224	54	G22A109										
90 X 70	4,5	217	40	G22A9070										
90 X 70	11,5	224	40	G22A9079										
100 X 70	4,5	217	43,5	G22A107										
100 X 70	11,5	224	43,5	G22A197										
100 X 80	4,5	217	47,5	G22A108										
100 X 80	11,5	224	47,5	G22A198										

HYDRO PLUS														
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	40	G22A80										
80 X 80	11,5	224	40	G22A89										
90 X 90	4,5	217	47	G22A90	-	-								
90 X 90	11,5	224	47	G22A99										
100 X 100	4,5	217	54	G22A100										
100 X 100	11,5	224	54	G22A109										
90 X 70	4,5	217	40	G22A9070										
90 X 70	11,5	224	40	G22A9079										
100 X 70	4,5	217	43,5	G22A107										
100 X 70	11,5	224	43,5	G22A197										
100 X 80	4,5	217	47,5	G22A108										
100 X 80	11,5	224	47,5	G22A198										

HAMMAM														
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	40	G22A80										
80 X 80	11,5	224	40	G22A89										
90 X 90	4,5	217	47	G22A90	-	-								
90 X 90	11,5	224	47	G22A99										
100 X 100	4,5	217	54	G22A100										
100 X 100	11,5	224	54	G22A109										
90 X 70	4,5	217	40	G22A9070										
90 X 70	11,5	224	40	G22A9079										
100 X 70	4,5	217	43,5	G22A107										
100 X 70	11,5	224	43,5	G22A197										
100 X 80	4,5	217	47,5	G22A108										
100 X 80	11,5	224	47,5	G22A198										







GLAX 2.0


GLAX 2.0 A TOTAL ALB

80x80 | 90x90 | 100x100

90x70 | 100x70 | 100x80





S Stânga




D Dreapta



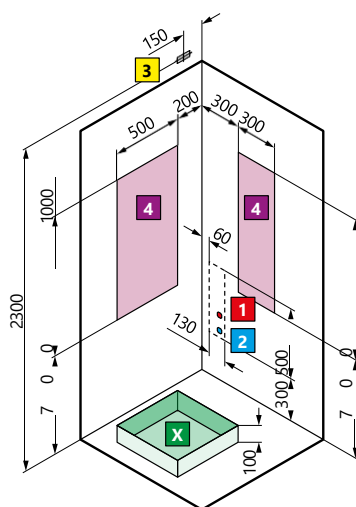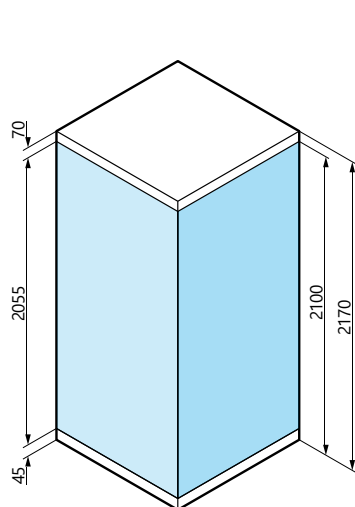


pentru modelul

A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100

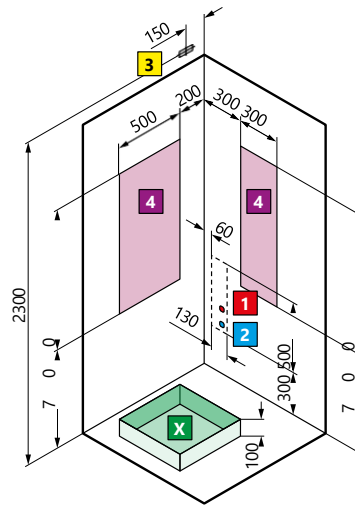


versiune Dreapta


pentru mod. A90x70 - A100x70 -
A100x80 - 2P 120x80 - 2P
120x90

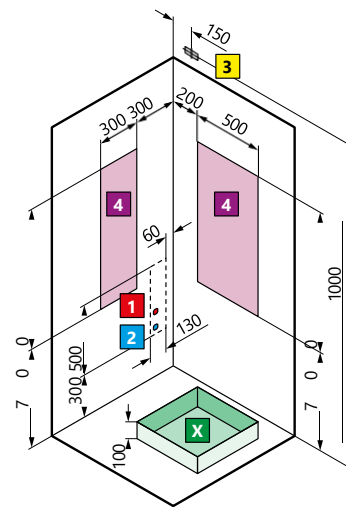

versiune stânga




model	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896




model	A ± 3	B ± 3
R90	896	896
R100	996	996




VERSIUNE S STÂNGA



VERSIUNE D DREAPTA




model	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796
2P120x80	1196	796
2P120x90	1196	896



Nu poate fi inspectat




ARNING!
Ar putea fi periculos pentru
purătorul de stimulator
cardiac

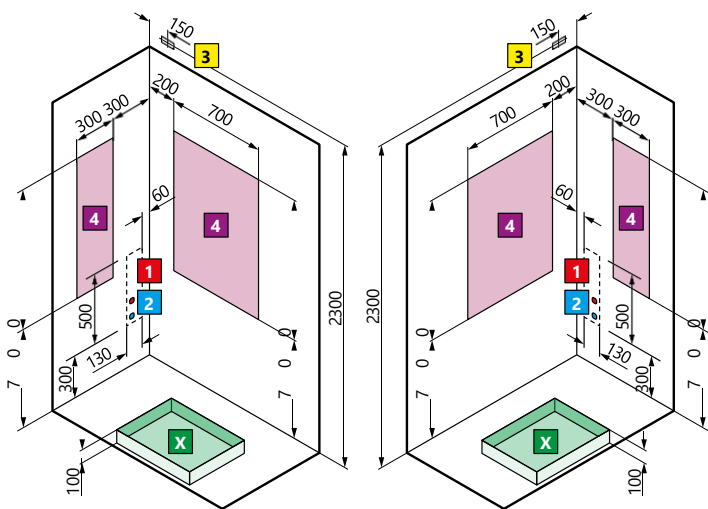

versiune Stânga

versiune dreapta

pe mod. 2P140x80 - 2P140x90


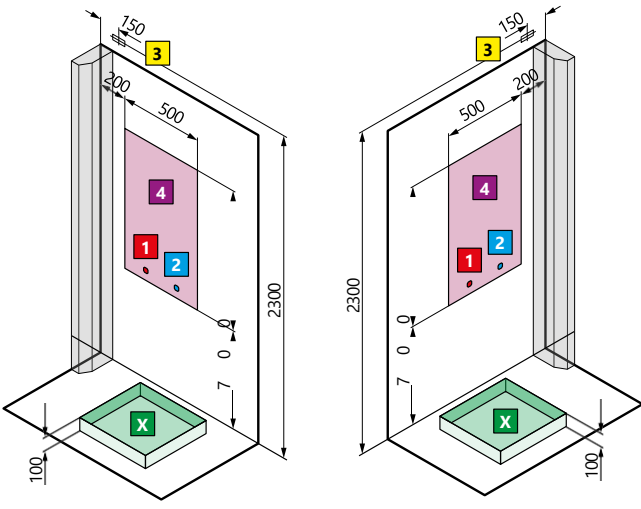


Versiune stânga



versiune Dreapta

pe mod. A100x80

pe mod. A100x80 - 2P120x80



model	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1394	794
2P140x90	1394	894



model	A ± 3	B ± 3
A+F100x80	996	796
2P+2F120x80	1196	796


CARACTERISTICI HIDRAULICE:
Presiune dinamică optimă 2÷5 bar
Apă caldă 1/2"
Apă rece 1/2"
Racord de scurgere ø 40 mm

CARACTERISTICI ELECTRICE:
Tensiune de alimentare: 220-230 V
Frecvență: 50/60 Hz
Putere maximă absorbită: 2600 W
Putere nominală: 2500 W

AVERTISMENT! Instalați un întrerupător diferențial de 30 mA în amonte de aparat cu un întrerupător multipolar cu o deschidere minimă a contactului ≥ 3 mm.


GLAX 2.0 CADITA DE DUȘ 125

DATE TEHNICE

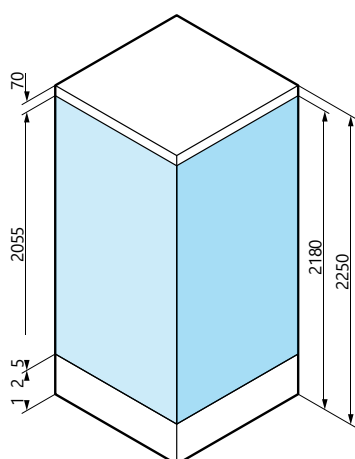

versiune Stânga

versiune Dreapta

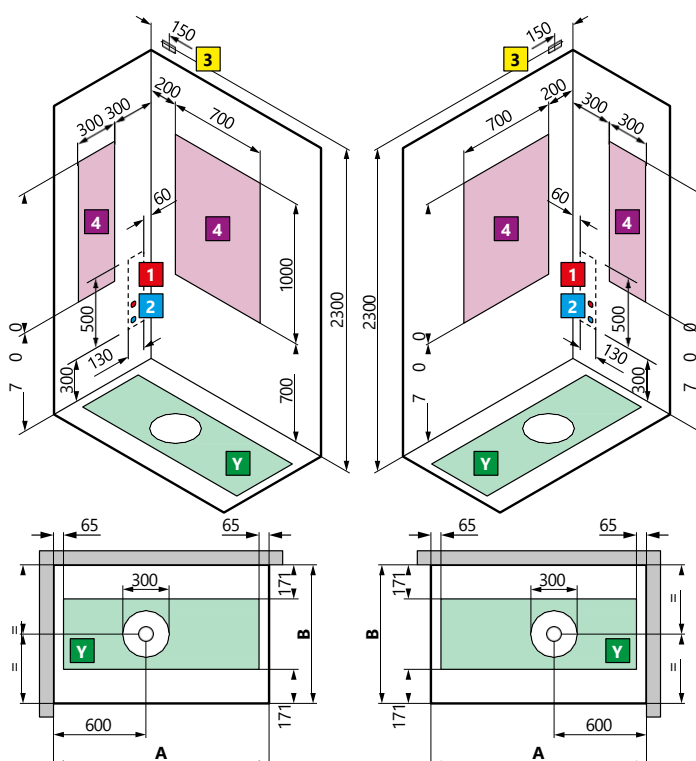



model	A ± 3	B ± 3
2P140x80	1398	798
2P140x90	1398	898

CADITA DE DUȘ GLAX 2.0 115

DESENE TEHNICE

versiune stânga

versiune Dreapta

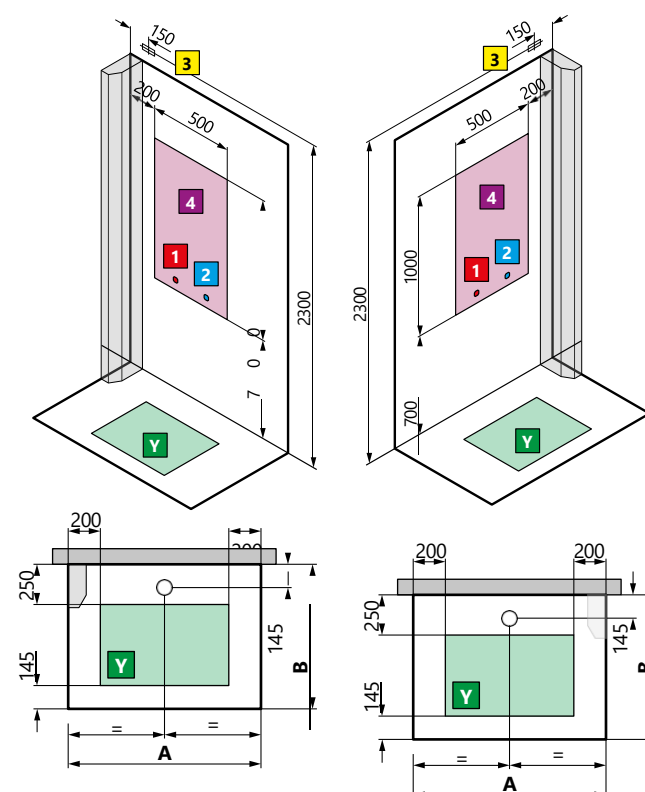
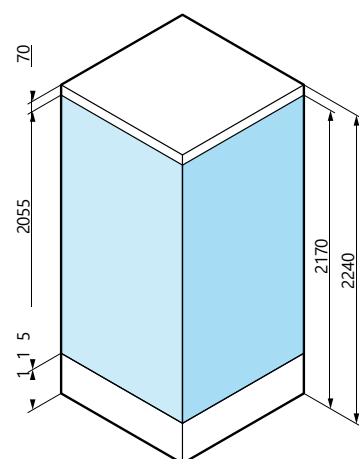


model	A ± 4	B ± 4
A+F100x80	998	798
2P+2F120x80	1198	798

CARACTERISTICI HIDRAULICE:
 Presiune dinamică optimă 2÷5 bar
 Apă caldă 1/2"
 Apă rece 1/2"
 Racord de scurgere Ø 40 mm


CARACTERISTICI ELECTRICE:
 Tensiune de alimentare: 220-230 V
 Frecvență: 50/60 Hz
 Putere maximă absorbită: 2600 W
 Putere nominală: 2500 W

AVERTISMENT! Instalați un întrerupător diferențial de 30 mA în amonte de aparat cu un întrerupător multipolar cu o deschidere minimă a contactelor ≥ 3 mm.

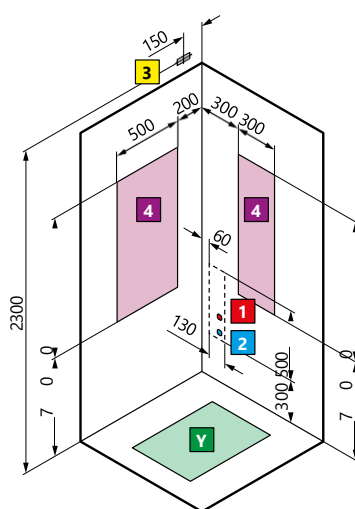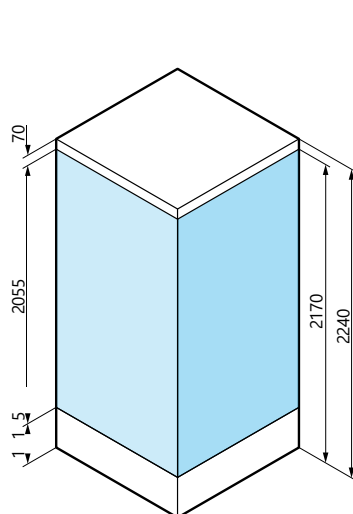


pentru modelul

A80 - A90 - A100 - GF80 -
GF90 - R90 - R100

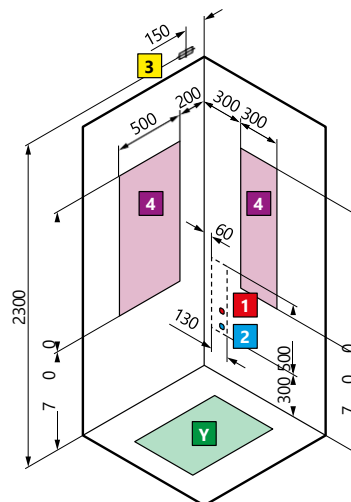


versiune Dreapta

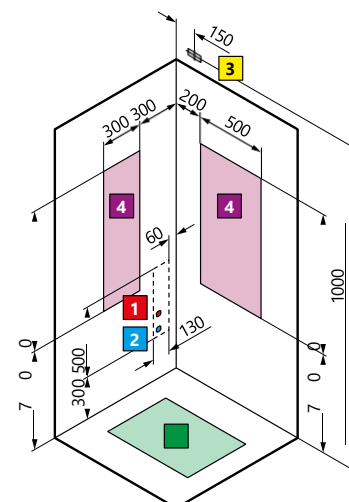


versiune stânga

pentru mod. A90x70 - A100x70 -
A100x80 - 2P 120x80 - 2P
120x90




model	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A 100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898




model	A ± 4	B ± 4	E
R90	898	898	500
R100	998	998	600

VERSIUNEA S STÂNGA



VERSIUNE D DREAPTA



model	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798
2P120x80	1198	798
2P120x90	1198	898

