



Producator: **NOVELLINI Italia**

Cabina de dus multifunctionala, profil alb 90x90cm

Model: GLAX 2 2.0A

Cod Romstal: 79CD4512



INSTRUCTIUNI DE INSTALARE, UTILIZARE SI INTRETINERE





AVERTISMENTE

Înainte de a începe montarea produsului, citiți cu mare atenție toate instrucțiunile.

Echipamentul nu este destinat utilizării de către persoane (copii cu vârsta mai mică de 8 ani) a căror capacități fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse, sau cu lipsa de experiență sau de cunoștințe, dacă acestea nu beneficiază, prin intermediul unei persoane responsabile de siguranța lor, de supraveghere sau de instrucțiuni referitoare la utilizarea echipamentului.

Copii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu echipamentul. Curățarea și întreținerea trebuie efectuată de către utilizator și nu trebuie să fie executată de copii nesupravegheați.

Pastrați cu grijă prezentul manual și puneți-l la dispoziția celor care trebuie să utilizeze produsul.

Utilizarea cabinei de către copii sau persoane cu probleme de sănătate trebuie să se efectueze sub supravegherea unui adult.

AVERTISMENT: copii trebuie să fie autorizați să utilizeze echipamentul nesupravegheați numai dacă au fost instruiți în mod adecvat pentru a garanta faptul că copilul poate utiliza aparatul în siguranță și că a înțeles pericolele generate de utilizarea necorespunzătoare.

RACORDARE ELECTRICA

Novellini S.p.a. garantează conformitatea cu normele de siguranță și sanitare în vigoare în momentul vânzării, aplicând marcajul CE și eliberând declarația de conformitate. Toate articolele și componentele sunt testate și omologate din fabricație în conformitate cu normele de referință și sistemele de calitate pentru firme. Pentru ca aceste caracteristici de siguranță să rămână neschimbate și după instalare și pe parcursul întregii durate de viață a cabinei, în continuare va indica câteva instrucțiuni de urmat.

1. Asigurați-vă că instalația electrică la care se va conecta cabina este executată în conformitate cu dispozițiile legale și normativele în vigoare acordând o atenție specială conexiunii la împământare.
2. Normativele în vigoare interzic orice instalație electrică (prize, întrerupătoare, etc.) în zona din jurul cabinei la o distanță de cel puțin 60cm și o înălțime de 225cm.
3. Verificați ca circuitul electric ce alimentează cabina este dimensionat corect în conformitate cu consumurile indicate (consultați caracteristicile tehnice).
4. Punctul de conexiune al cabinei la instalația electrică va fi realizat astfel încât să fie protejat de stropii de apă (grad de protecție IP55 sau mai mare).
5. În amonte de instalația electrică a cabinei trebuie să fie instalat un întrerupător diferențial de 30mA prevăzut cu un întrerupător omipolar cu deschiderea minimă a contactelor egală cu 3mm, construit conform normelor în vigoare.
6. Novellini S.p.a. nu își asumă nicio responsabilitate ce decurge din nerespectarea celor de mai sus.
7. Cabina multifuncțională este proiectată pentru a fi racordată în permanentă la rețeaua hidrică.
8. Cabina multifuncțională trebuie să fie conectată în permanentă la rețeaua electrică.
9. Verificați executarea conexiunii echipamentale.

10. Cabina multifunctionala este realizata cu conexiune electrica tip Y. Daca cablul de alimentare este deteriorat, trebuie sa fie inlocuit de catre producator sau de catre departamentul sau de service sau de catre oricare alta persoana cu aceleasi calitati pentru a evita orice risc.
11. Presiunea minima a racordului hidraulic la intrare este 0,2 MP (2 bar) – presiunea maxima a racordului hidraulic la intrare este 0,5MP (5 bar).
12. Cand se instaleaza cabina multifunctionala, utilizati o serie de noi garnituri hidraulice, cele vechi nu mai trebuie utilizate.



Suprafata foarte calda





borna echipotentiala

MASURI DE PRECAUTIE LA UTILIZARE:

Desi utilizarea cabinei de dus poate conferi beneficii importante, se recomanda sa se tina cont de cateva masuri simple de precautie.

- 1) Atunci cand se regleaza temperatura apei se recomanda sa nu se depaseasca 45°C.
- 2) Nu utilizati dusul sau sauna dupa o masa abundenta sau in timpul digestiei.
- 3) Nu se recomanda utilizarea cabinei de catre copii sau persoane infirme fara supravegherea unui adult.
- 4) Nu se recomanda utilizarea saunei pentru perioade mai lungi de 20/30 de minute. Durata efectiva poate varia in functie de varsta si greutatea corporala.
- 5) Se recomanda sa consultati medicul inainte de utilizarea saunei in cazul persoanelor cu cardiopatii, hipertensiune si in general boli acute grave.
- 6) In timpul saunei fiti atenti sa nu apropiati picioarele de duza de iesire a aburilor deoarece exista riscul de arsuri.

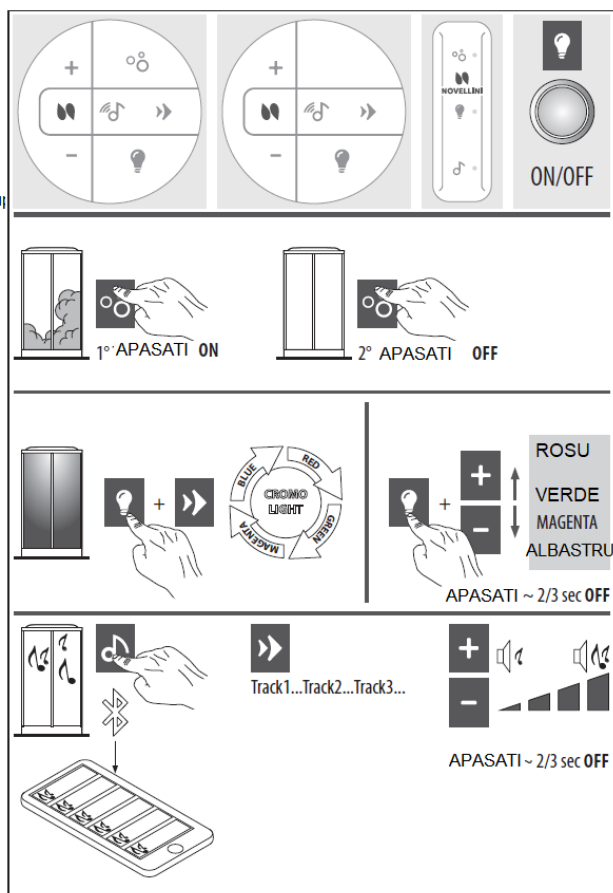









CICLUL DE SPALARE



ON









OFF

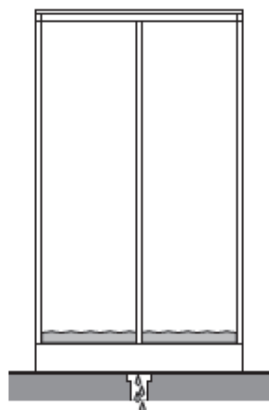








A


Intretinere

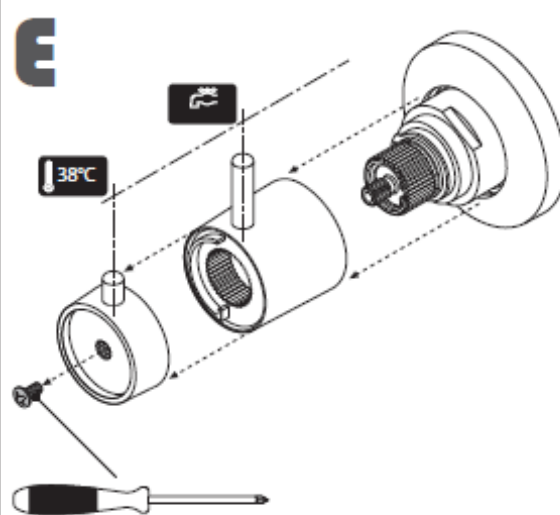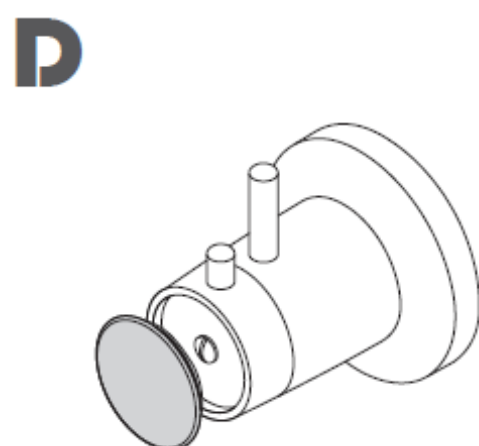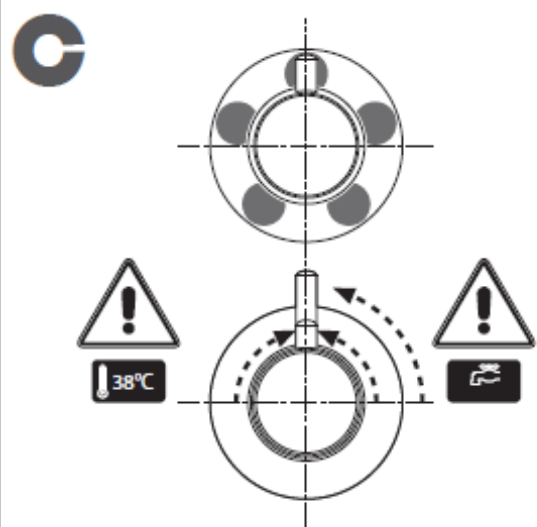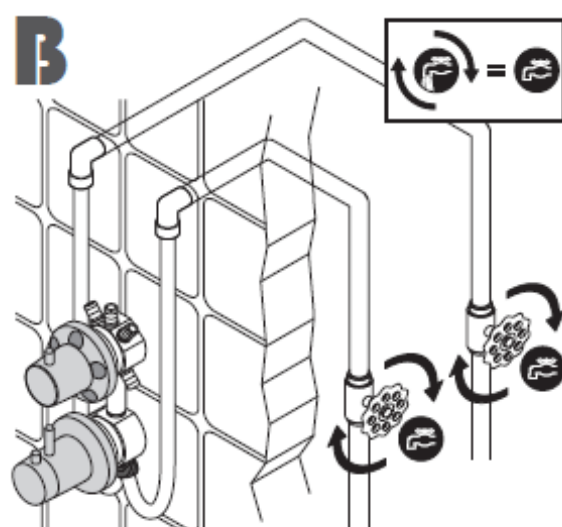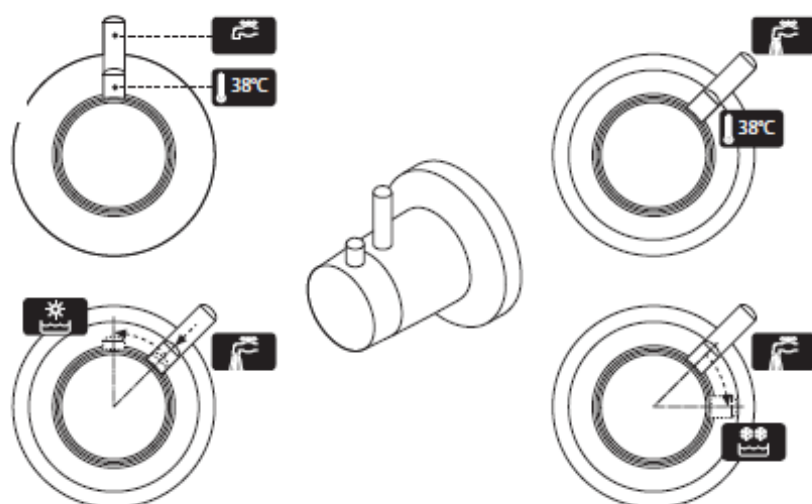

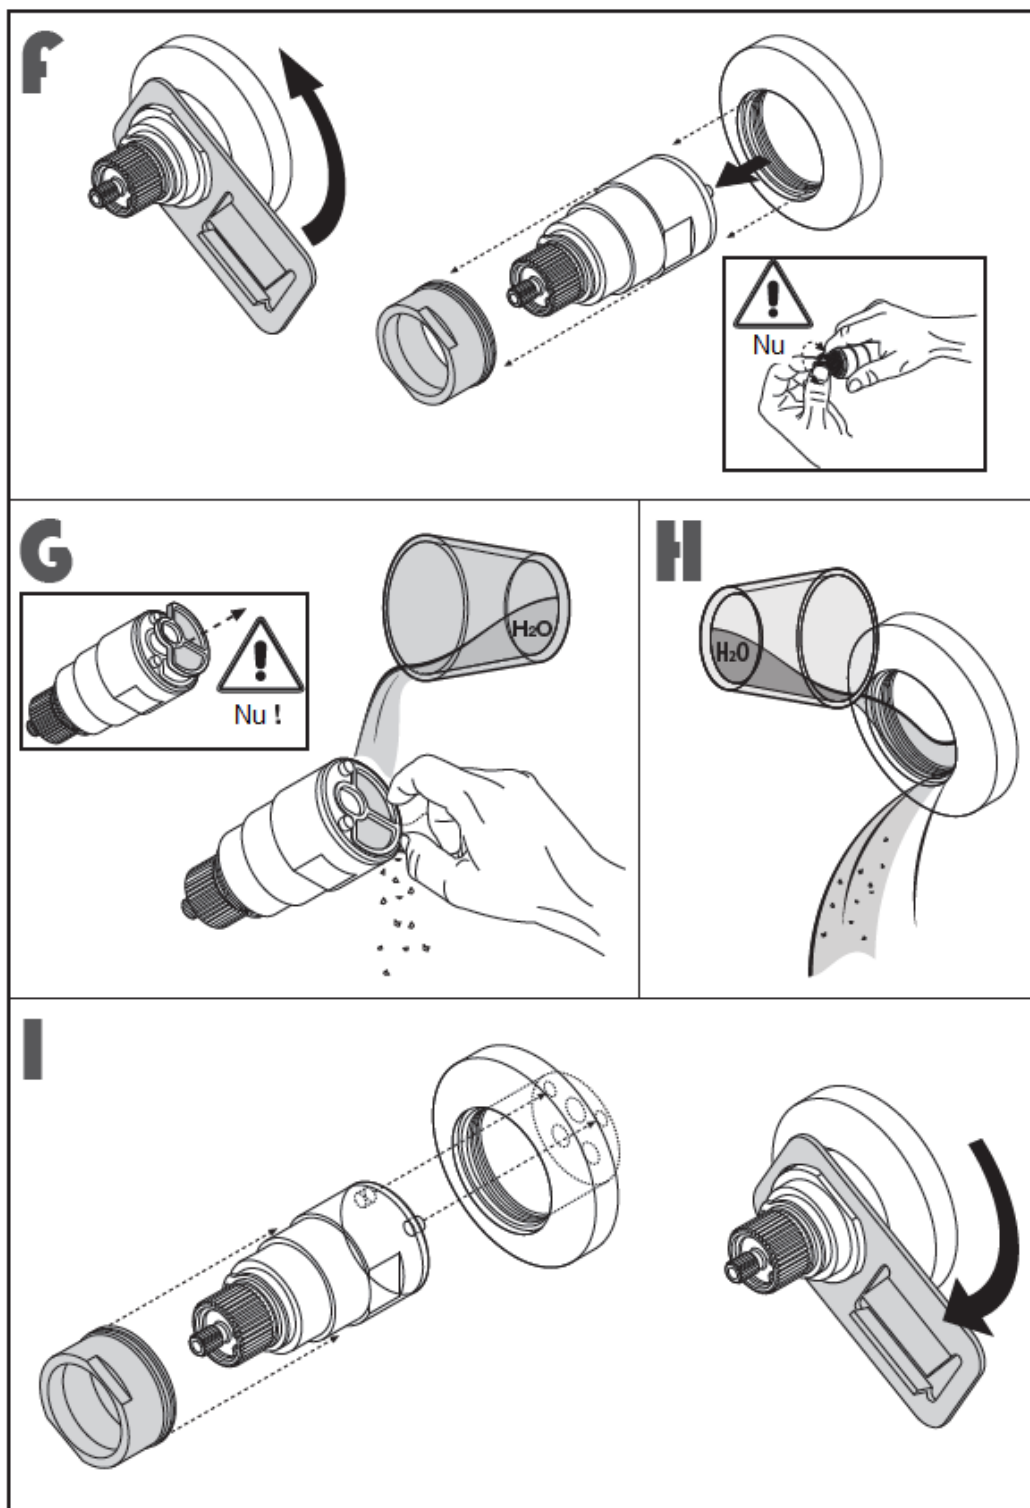

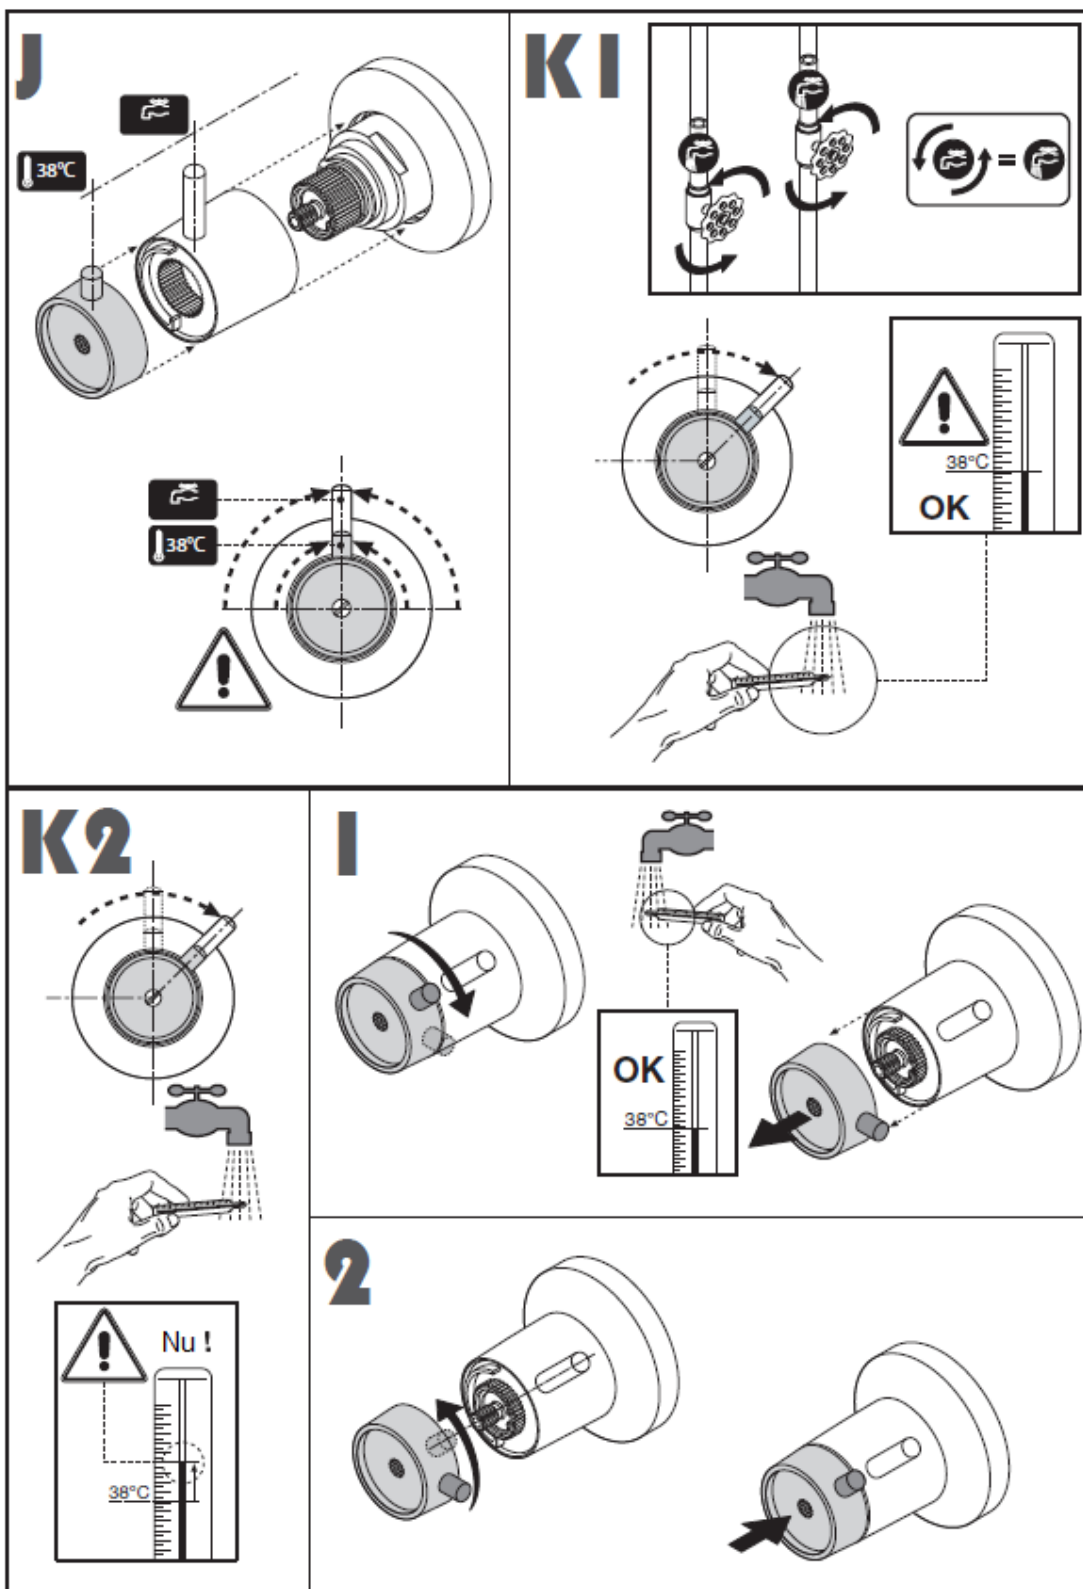

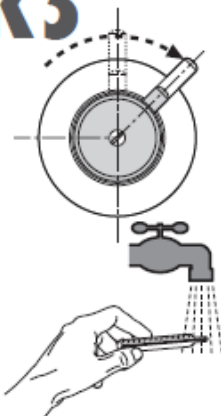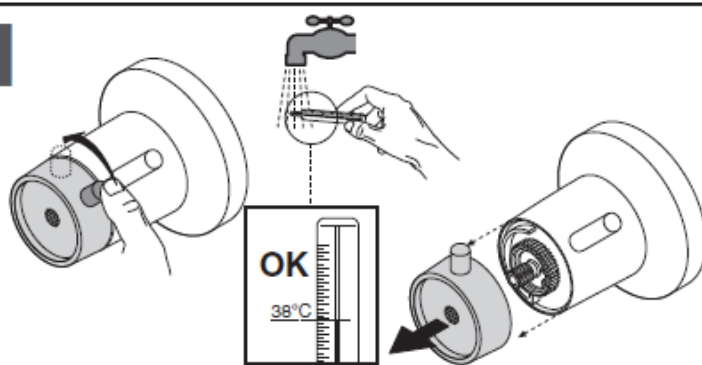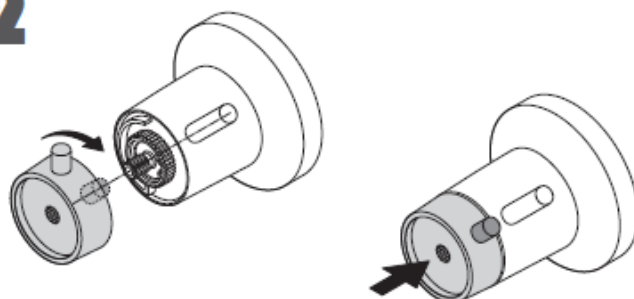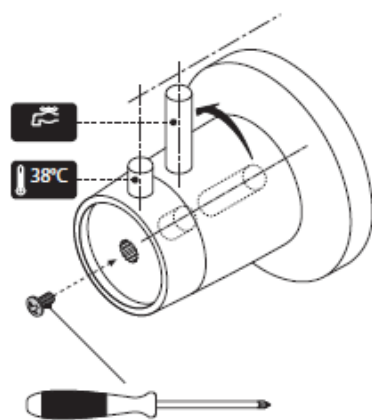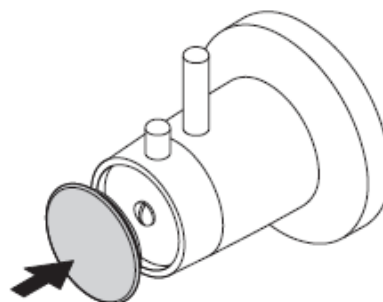K3**1****2****l****m**

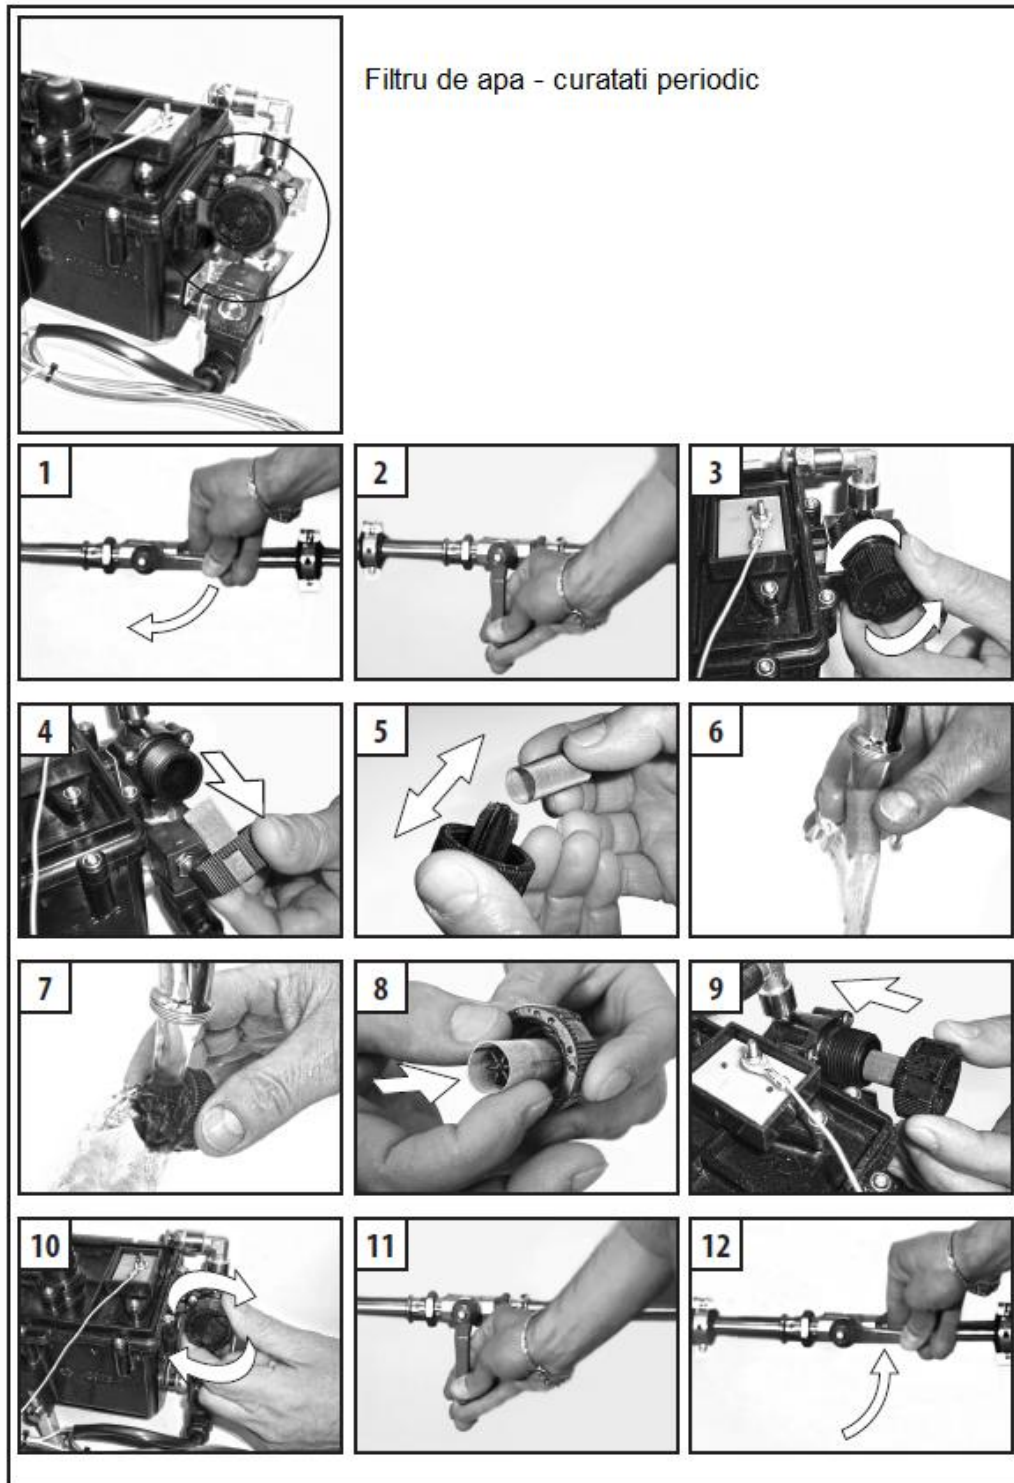

CERTIFICAT DE GARANTIE:

Toate produsele achizitionate de consumator, in conformitate cu definitia art. 3 a Codului Consumatorului (Decretul legislativ nr. 206 din 6 septembrie 2005 si urmatoarele), sunt acoperite de garantia legala a vanzatorului in temeiul art. 128 si urmatoarele din Codul

Consumatorului. In cazul unui defect de conformitate, consumatorul este invitat sa se adreseze propriului distribuitor in conformitate cu legislatia in vigoare.

TRATAREA APEI

- Dureitatea apei menajere afecteaza functionarea si frecventa de curatare a bateriei termostactice.
- In cazul apei cu duritate mai mare de 15°f se recomanda un dispozitiv anticalcar. Alegerea dispozitivului trebuie efectuata in functie de caracteristicile alimentarii cu apa.

 De fiecare data cand in cursul citirii acestui manual se intalneste simbolul indicat, acest lucru inseamna ca instructiunile evidentiate sunt importante sau legate de siguranta produsului.

IMPORTANT:

Inainte de a incepe montare produsului, cititi cu mare atentie toate instructiunile. Controlati sa fie prezente in ambalaj toate componentele pentru montaj si sa nu prezinte defecte evidente. Acolo unde este prezenta, indepartati folia de protectie transparenta. Inainte de a efectua instalarea definitiva a cabinei de dus, se recomanda sa se efectueze o testare preliminara, punand in functiune echipamentul timp de cateva minute, astfel incat sa se verifice ca nu exista pierderi de apa sau daune provocate de loviturile suferite in timpul transportului sau a manipularii. Se recomanda instalarea de catre personal calificat.

Observatie: instalarea trebuie sa se efectueze pe pardoseala si peretii finisati. Pentru fiecare reclamatie, prezentati factura/bonul impreuna cu manualul cu instructiunile de montaj.

Imaginile si desenele reprezentate in manual sunt pur si simplu orientative. Producatorul isi rezerva dreptul de a efectua modificari si schimbari.

Demontarea bateriilor:

In cazul formarii calcarului avand drept consecinta defectarea bateriilor, inchideti robinetul din amonte si efectuati demontarea componentelor (fig. A/B/C etc.). Se recomanda introducerea cartusului in otet de vin obisnuit pana la indepartarea completa a calcarului.

Pentru o functionare corecta a bateriei termostactice este necesar sa aveti la dispozitie un cazan/o centrala sau un boiler ce asigura alimentarea cu cel putin 6/7 litri de apa pe minut la temperatura de 60/65°C.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:

Pericol de electrocutare. Nu utilizati echipamente electrice de niciun tip in interiorul cabinei de dus atunci cand dusul este in functiune.

Functii de masaj:

DUZE

HYDRO-BODY: pentru un masaj corporal total, concentrandu-se asupra coloanei vertebrale. Amelioreaza durerile de spate, oboseala si durerile musculare. Ideal pentru reducerea stresului fizic.

CURATAREA CABINEI ECHIPATE: INTRETINERE

Cabina este executata cu componente din material acrilic, din acest motiv atunci cand se efectueaza curatarea trebuie sa se utilizeze un detergent lichid cu un burete sau o carpa moale. Pentru a evita formarea petelor de calcar este ideal sa se usuce cabina dupa utilizare cu o piele de caprioara si o carpa din microfibra curata in profunzime fara a lasa reziduuri. Eventualele pete de calcar se elimina utilizand detergenti anticalcar specifici. Pentru a reda stralucirea suprafetelor acrilice, utilizati un polish normal, folosit pentru a lustrui caroseria auto.

NU UTILIZATI DELOC DETERGENTI ABRAZIVI, ALCOOL, SUBSTANTE PE BAZA DE ALCOOL, ACETONA SAU ALTI SOLVENTI.

INCONVENIENTE:

Inainte de a solicita interventia service-ului, verificati:

- Conectarea corecta a racordurilor flexibile si ca acestea nu au fost indoite in timpul pozitionarii finale a cabinei.
- Ca ajunge apa calda in mod regulamentar la temperatura ceruta, si rece la racordurile aferente de la perete.
- Asigurati-va ca a fost efectuata eliminarea aerului din instalatie.

ELIMINAREA PRODUSULUI:

Pentru eliminarea produsului sau a componentelor sale, respectati regulamentele locale in domeniul eliminarii deseurilor. Pentru teritoriul italian este in vigoare Decretul legislativ nr. 152 din 3 aprilie 2006, pentru celelalte tari din CEE sunt directivele 2008/98/CE.

DECLARATIE ROHS:

Novellini S.p.a. declara ca articolul este conform cu directivele europene ROHS si a fost fabricat in conformitate cu Directiva europeana 2011/65/UE - EN50581 si ca a fost respectata in totalitate concentratia maxima permisa pentru urmatoarele substante.

- Mercur (Hg), 0,1% max.
- Cadmiu (Cd), 0,01% max.
- Plumb (Pb), 0,1% max.
- Crom VI (crom hexavalent) (Cr(VI)), 0,1% max.
- PBB (bifenili polibromurati), 0,1% max.
- PBDE (eter difenil polibromurat), 0,1% max.

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE:

Prodicatorul Novellini S.p.a. Via Mantova, 1023 - 46030 Romanore di Borgo Virgilio, Mantova - Italia declara pe propria raspundere ca cabina dotata cu generator de abur mod. S 300 este conforma cu urmatoarele directive europene 2014/35/EU-2014/30/EU-2014/53/EU si cu Regulamentul UE 305/2011 si modificarile ulterioare, cu referire la standardele armonizate:

EN55014-1 EN55014-2 EN60335-1 EN60335-2-105 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN62479


EN301 489-17 V3.2.0

EN301 489-17 V2.2.0

EN300 328 V2.1.1 EN15200

Marcile Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc.

GLAX 2 2.0

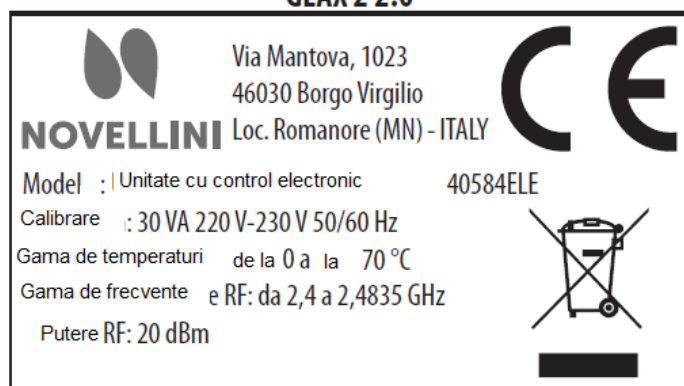

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:

Iuliana BELEGANTE

Tehnoredactare:

Iuliana BELEGANTE



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.334.51.60



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

Reg. Com. J40/14205/1994 • Cod unic de înregistrare: 5990324 • Capital Social: 10.873.200 lei

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/14205/1994

Conturi: RO53 INGB 0001 0001 4645 8915 ING Bank Bucuresti • RO88 BRDE 450S V009 7703 4500 BRD GSG SMCC