


Dulap cu oglindă Geberit ONE cu ComfortLight și două uși, montaj aparent, înălțime 90 cm

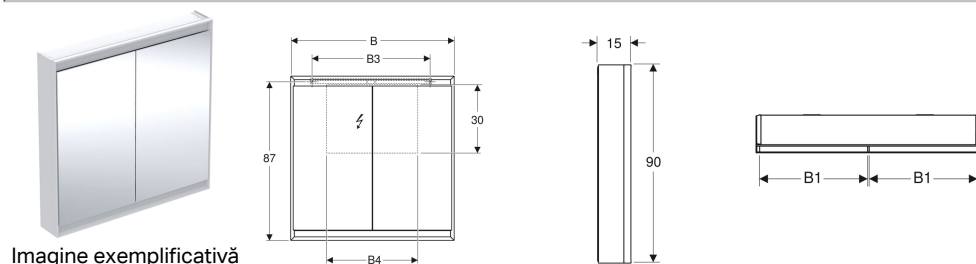

Imagine exemplificativă

Caracteristici

- Cu ComfortLight
- Iluminare cu LED
- Iluminare indirectă
- Iluminare interioară
- Atmosferă de iluminare reglabilă continuu, de la lumină de orientare la lumina zilei
- Funcțiile pot fi declanșate prin intermediul unui senzor tactil
- Sistem de comandă compatibil DALI
- Compatibil cu aplicația Geberit Home
- Cu două uși
- Uși mate pe ambele laturi
- Cu două prize
- Prize montate în interior în stânga sus și în dreapta sus
- Rafturi din sticlă reglabile continuu

Date tehnice

Grad de protecție	IP44
Clasa de protecție	I
Tensiune nominală	230 V AC
Frecvență a rețelei	50 Hz
Tensiune de lucru	24 V DC
Material	Aluminiu
Sursă de lumină din clasa de eficiență energetică	E
Iluminat cu LED-uri pe toată durata de viață	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Culoarea luminii	2200–4000 K
Index de redare a culorilor	90
Abaterea standard a echilibrului cromatic	3 SDCM

Lista elementelor livrate

- 3 rafturi din sticlă
- Material de montaj

Cod art.	Culoare / suprafață	B	B1	B3	B4	H	T	Putere con sumată	Priză	Flux luminos (max./deasup ra/dedesubt)
505.812.00.1	Aluminiu eloxat	75 cm	36 cm	65 cm	35 cm	90 cm	15 cm	75 W	CEE 7/3 (contact de protecție)	4165 / 3248 / 917 lm
505.813.00.1	Aluminiu eloxat	90 cm	43.5 cm	65 cm	50 cm	90 cm	15 cm	90 W	CEE 7/3 (contact de protecție)	5058 / 3944 / 1114 lm
505.814.00.1	Aluminiu eloxat	105 cm	51 cm	95 cm	65 cm	90 cm	15 cm	105 W	CEE 7/3 (contact de protecție)	5950 / 4640 / 1310 lm
505.815.00.1	Aluminiu eloxat	120 cm	58.5 cm	95 cm	80 cm	90 cm	15 cm	120 W	CEE 7/3 (contact de protecție)	6843 / 5336 / 1507 lm
505.812.00.2	Alb / Aluminiu cu strat de acoperire pulverizat	75 cm	36 cm	65 cm	35 cm	90 cm	15 cm	75 W	CEE 7/3 (contact de protecție)	4165 / 3248 / 917 lm
505.813.00.2	Alb / Aluminiu cu strat de acoperire pulverizat	90 cm	43.5 cm	65 cm	50 cm	90 cm	15 cm	90 W	CEE 7/3 (contact de protecție)	5058 / 3944 / 1114 lm
505.814.00.2	Alb / Aluminiu cu strat de acoperire pulverizat	105 cm	51 cm	95 cm	65 cm	90 cm	15 cm	105 W	CEE 7/3 (contact de protecție)	5950 / 4640 / 1310 lm
505.815.00.2	Alb / Aluminiu cu strat de acoperire pulverizat	120 cm	58.5 cm	95 cm	80 cm	90 cm	15 cm	120 W	CEE 7/3 (contact de protecție)	6843 / 5336 / 1507 lm

Accesorii

- Suport magnetic Geberit
- Oglindă cu lupă Geberit
- Unitate de alimentare cu energie electrică Geberit ONE pentru bus DALI pentru ComfortLight



-
- Acționare standard prin intermediul dulapului cu oglindă și al butonului cu montaj pe perete. Acționarea prin intermediul butonului cu montaj pe perete trebuie modificată corespunzător în Geberit HomeApp