


Soluție completă cu vas WC suspendat Geberit AquaClean Alba

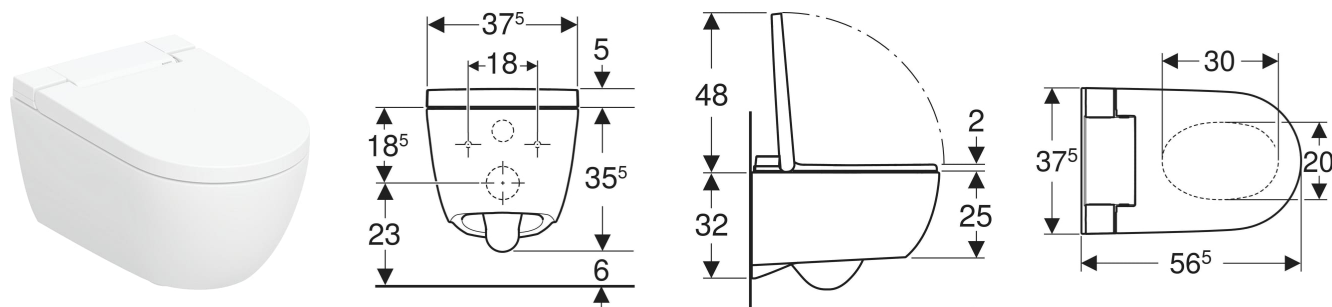

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru utilizarea confortabilă a WC-ului
- Pentru curățarea cu blândețe cu apă în zona anală

CARACTERISTICI

- Pregătirea apei calde prin intermediul boilerului de apă caldă
- Spălare perineală cu WhirlSpray-tehnologie de spălare
- Intensitatea jetului de apă reglabilă în cinci trepte
- Temperatura apei reglabilă cu ajutorul aplicației Geberit Home
- Braț de duș poziționabil cu aplicația Geberit Home în cinci trepte
- Oscilarea jetului de apă în plan orizontal (mișcarea automată înainte și înapoi a brațului dușului)
- Curățare preliminară și ulterioară automată a duzei de duș cu apă proaspătă
- Program de detartrare
- Suspendat
- Vas de ceramică WC fără margine de spălare, cu tehnologie de spălare TurboFlush
- WC cu spălare verticală
- Detecția utilizatorului
- Colac WC și capac WC cu funcție automată de coborâre
- Capac de WC cu SoftOpening
- Colac WC pentru capac WC cu funcție QuickRelease

- Funcțiile pot fi declanșate de la telecomandă
- Compatibil cu aplicația Geberit Home
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral, stânga, acoperit, în spatele vasului de ceramică WC
- Alimentare de la rețea cu cablu trifilar flexibil cu manta, lateral dreapta, acoperit, în spatele vasului de ceramică WC
- Conectare la alimentarea cu apă, extern, lateral cu accesorii, posibil
- Alimentare electrică de la rețea, posibilă extern, cu priză în partea dreaptă
- Omologare conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

DATE TEHNICE

Grad de protecție	IPX4
Tensiune nominală	230 V AC
Frecvență a rețelei	50 Hz
Putere consumată în standby max.	0.5 W
Presiune de curgere	0.5–10 bar
Temperatură de operare	5–40 °C
Interval de setare a temperaturii apei	34–40 °C
Presiunea minimă de curgere	0.5 bar
Calculul debitului de curgere	0.02 l/s

Durata dușului	20 s
Sarcină capac WC max.	150 kg
Unitate de purificare a aerului	Nu
SoftOpening	Da
Cu încălzirea colacului WC	Nu
Cu lumină de orientare	Nu
Cu funcție de uscare	Nu

LISTA ELEMENTELOR LIVRATE

- Set de racordare la apă pentru rezervoarele încastrate Sigma și Omega 12 cm, înălțime de instalare 112 cm
- Mufă de conectare pentru alimentare de la rețea
- Set de izolare acustică
- Telecomandă cu suport de perete și baterie CR2032
- Material de fixare

SE COMANDĂ SUPLIMENTAR

- Ștuț de conectare Geberit cu mufă și capace de acoperire

ACCESORII

- Furtun flexibil cu robinet de închidere cu bilă pentru Geberit AquaClean Alba/Sela

Cod art.	Culoare/suprafață	B cm	H cm	T cm	Clasă de protecție	Pondere consumată W	Balanale QuickRelease
146.350.01.1	Vas de ceramică WC: alb / KeraTect Capac de design: alb / Lucios	37.5	40.5	56.5	I	850	Da, colacul și capacul de WC