


MANUAL DE UTILIZARE PENTRU SCURGERE

Dispozitiv de scurgere a bazinului Push Button

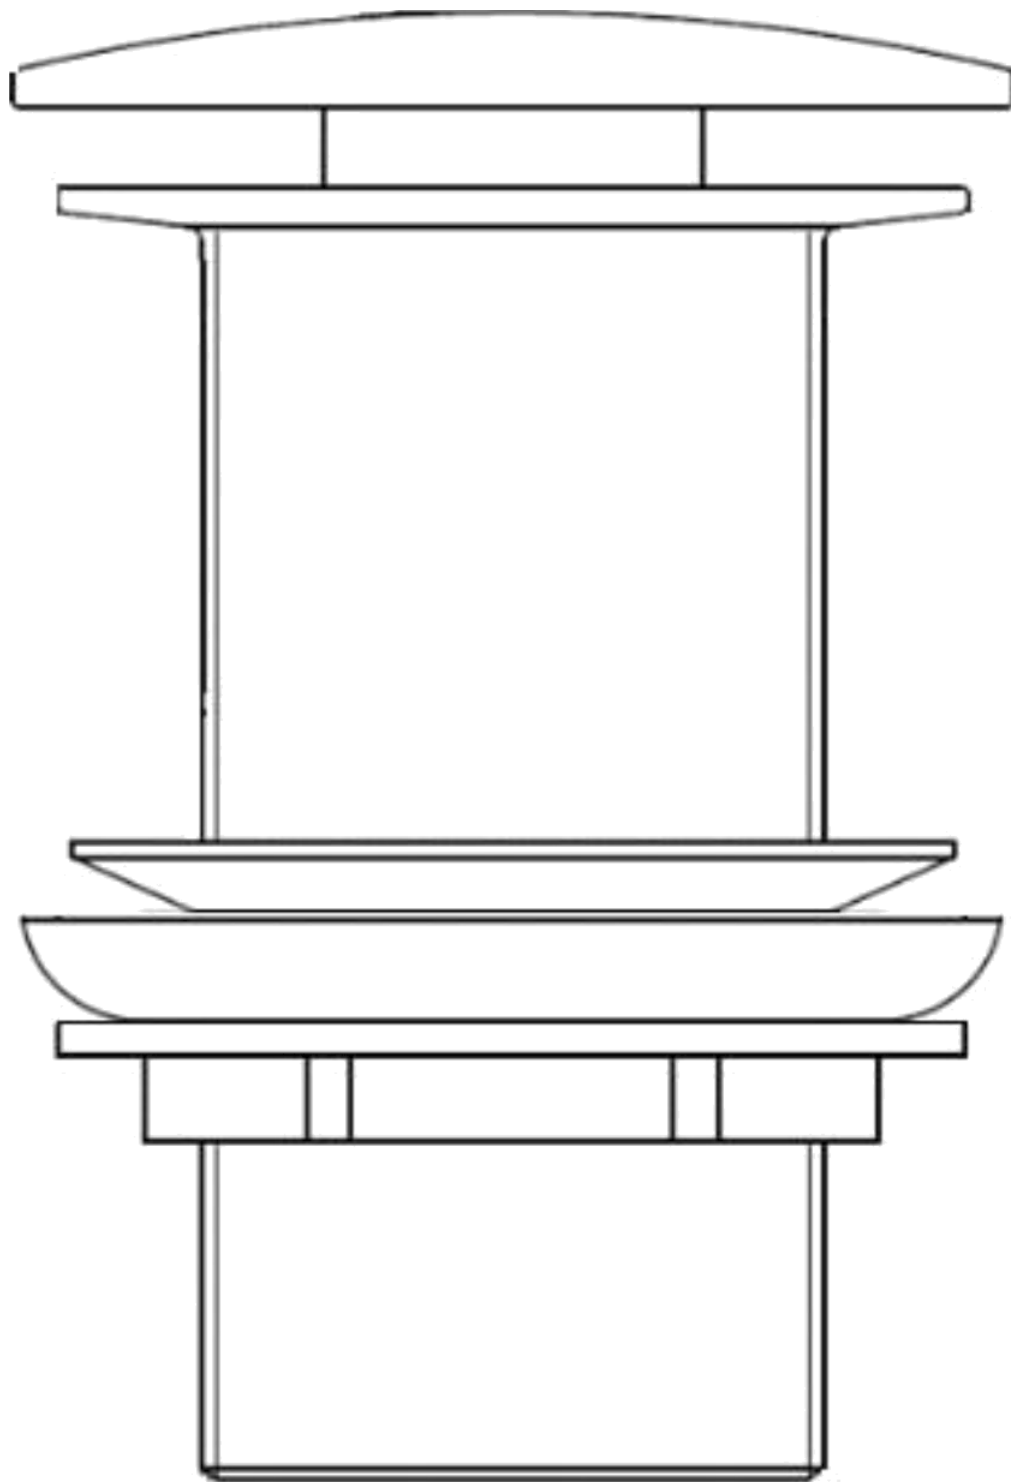

Vă rugăm să rețineți: Imaginea este doar în scop ilustrativ și poate diferi ușor de produsul real

- Ansamblu pentru o singură persoană
- Unelte necesare
- Vă recomandăm întotdeauna să apelați la meseriași profesioniști pentru a vă instala produsul

Informații importante

- Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați pentru consultare ulterioară

Piese

1 x mecanism de conectare


1 x corp de deșeuri

2 x șaibe de cauciuc

(garnituri) 1 x piuliță

Unelte necesare

Mânere din silicon și reglabile

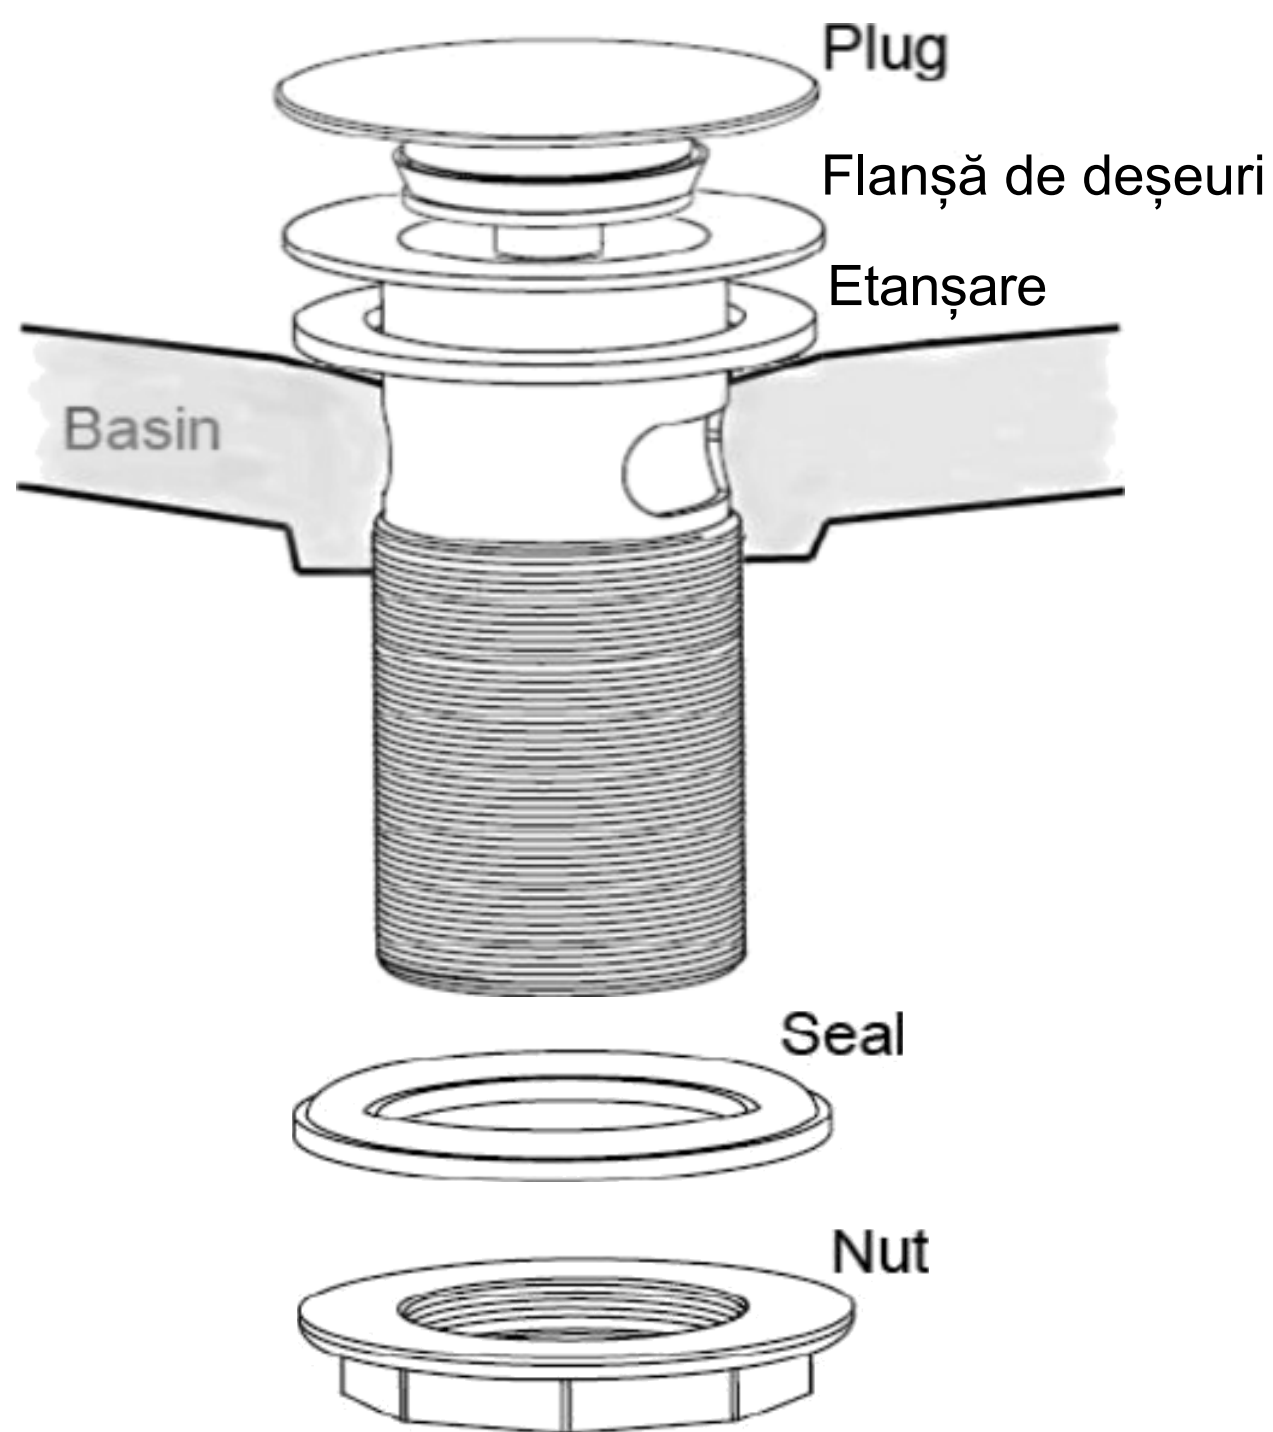

Vă rugăm să rețineți: Piesele sunt doar în scop ilustrativ și pot diferi ușor de produsul real

Instalare

1. La primirea produsului, scoateți piulița și garnitura inferioară din corpul de deșeuri.
2. Plasați scurgerea și garnitura superioară în bazin și împingeți corpul scurgerii prin orificiul de scurgere al bazinului.
(Nu este necesar să se utilizeze șaiba superioară, aceasta poate fi înlocuită prin aplicarea de silicon între flanșa de scurgere și bazin).
3. De sub bazin, puneți garnitura inferioară pe coada filetată, urmată de piuliță.
4. Strângeți piulița pe partea inferioară a bazinului și terminați folosind mânere reglabile, nu strângeți prea tare.
(Etanșantul siliconic poate fi, de asemenea, utilizat împreună cu piulița pentru a crea etanșarea)

Curățare

Pentru a menține suprafața produsului, ștergeți cu o cârpă curată și umedă și uscați, nu utilizați agenți de curățare sau materiale abrazive.

În cazul în care orice substanțe chimice agresive intră în contact cu suprafața produsului, clătiți și ștergeți imediat.

Rezolvarea problemelor

Evacuarea apei

Verificați dacă ștecherul/mecanismul este înșurubat complet în corpul deșeului. Apoi, verificați garnitura dopului pentru a vă asigura că nu a fost deteriorată. Înlocuiți-o dacă este deteriorată.

Mufa/mecanismul nu se deschide/închide cu clic

Scoateți fișa și înlocuiți mecanismul cu arc.

Întreținere

- Dacă bușonul trebuie înlocuit, deșurubați-l mecanismul cu arc și înlocuiți-l cu unul nou, asigurându-vă că bușonul este complet fixat.
- În cazul în care mecanismul cu arc trebuie înlocuit, deșurubați bușonul, apoi deșurubați mecanismul cu arc din corpul deșeului; este posibil să fie necesară o cheie mică sau un clește pentru asistență, apoi montați-l din nou, asigurându-vă că mecanismul cu arc este complet fixat.
- În cazul în care trebuie îndepărtată garnitura bușonului, deșurubați bușonul de mecanismul cu arc, apoi trageți garnitura de pe tija bușonului și montați din nou garnitura, asigurându-vă că nu este răsucită, apoi continuați să montați din nou bușonul.

