

Miele

Fisa tehnica H 7262 B



H 7262 B

Cuptor

cu afișaj text clar, termometru pentru alimente și PerfectClean



- Afișaj cu text clar și butoane cu senzori – DirectSensor S
- Curățare deosebit de ușoară - finisare PerfectClean
- Rezultate perfecte obținute ușor – programe automate
- Mult spațiu și flexibilitate – capacitate cuptor 76 l 5 nivele
- Ușor de utilizat la orice nivel – Ghidaje telescopice FlexiClip

A+

Preț Lei 7.500**

** Toate prețurile includ TVA

Dotări pentru confort	
Încălzire rapidă	•
Sondă de gătit	Cu cablu
Moduri de funcționare	
Dezghețare	•
Programe automate	•
Frigere automată	•
Moduri de funcționare Gril	•
Gril	•
Ventilator Plus	•
Coacere intensivă	•
Încălzire convențională	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Confortul utilizatorului	
Afișaj	DirectSensor S
SoftClose	•
Selectare individuală a limbii	•
Funcții de temporizare	•
Afișare oră din zi	•
Timer	•
Oră de gătit programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Semnal acustic la atingerea temperaturii țintă	•
Temperaturi recomandate	•
Setări individuale	•
Eficiență și sustenabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Curățare confortabilă	
Suprafață front din inox cu CleanSteel	•
Compartiment cuptor cu PerfectClean și căptușeli din email catalitic	•
Element de încălzire gril pivotant în jos	•
Ușă CleanGlass	•
Siguranță	
Sistem de răcire a aparatului electrocasnic cu panou frontal rece	•
Înterupător de siguranță	•
Blocare comenzi	•

H 7262 B

Cuptor

cu afișaj text clar, termometru pentru alimente și PerfectClean




Date tehnice	
Volum cavitate în l	76
Nr. de niveluri grătar	5
Etichetarea nivelurilor grătarelor	•
Lumină cuptor	1 spot cu halogen
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	596
Adâncime aparat electrocasnic în mm	569
Greutate în kg	42,0
Putere electrică totală în kW	3,5
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Număr de faze	1
Tensiune nominală siguranță în A	16
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungime cablu de alimentare în m	1,5
Accesorii standard	
Tavă de copt cu PerfectClean	1
Tavă de copt universală cu PerfectClean	1
Grătar de copt și fript cu PerfectClean	1
Ghidaje telescopice FlexiClip PerfectClean (pereche)	1
Șine laterale detașabile PerfectClean (pereche)	1

H 7262 B


Cuptor

cu afișaj text clar, termometru pentru alimente și PerfectClean

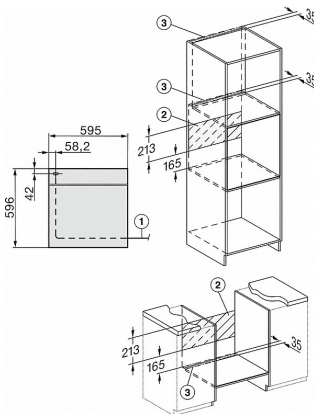


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX schițe de instalare

- 1) Cablu de alimentare, L = 1500 mm
- 2) Nicio conexiune în această zonă
- 3) Gură de ventilație min. 150 cm²

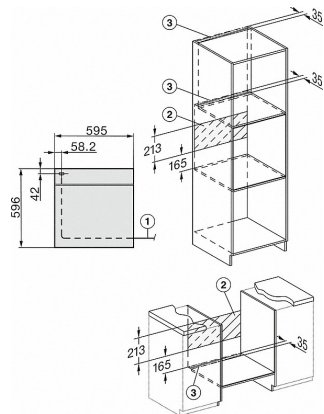


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, schițe de instalare, GB, AUS

- 1) Cablu de alimentare, L = 1500 mm
- 2) Nicio conexiune în această zonă
- 3) Gură de ventilație min. 150 cm²

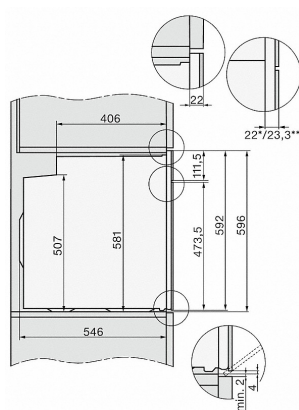

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, schițe de instalare

22 mm – sticlă
23,3 mm – metal

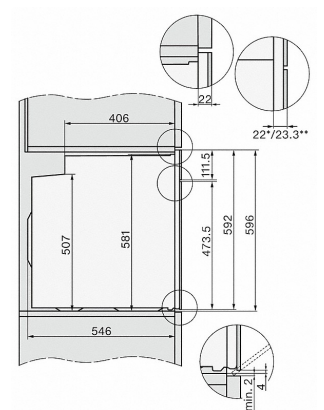


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, schițe de instalare

22 mm – sticlă
23,3 mm – metal


H 7262 B

Cuptor

cu afișaj text clar, termometru pentru alimente și PerfectClean

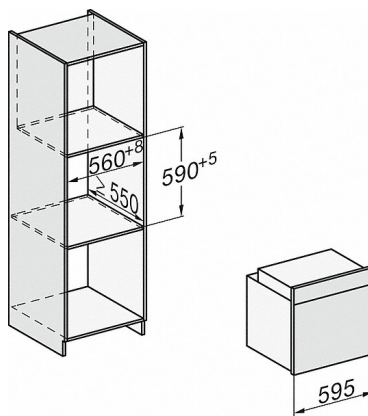


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, schițe de

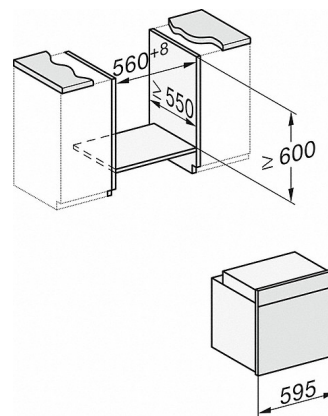


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, schițe de instalare

Dacă cuptorul urmează a fi instalat sub o plită, respectați

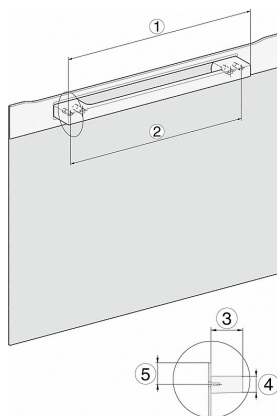

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7,

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32,5 mm

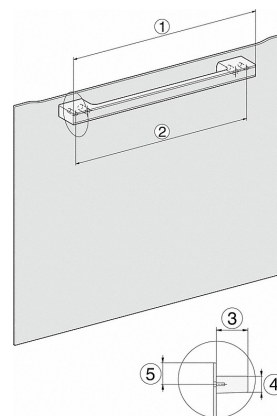



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM,

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32,5 mm



H 7262 B

Cuptor

cu afișaj text clar, termometru pentru alimente și PerfectClean

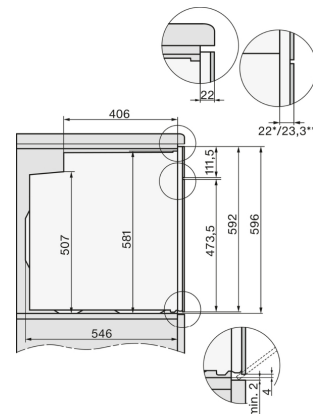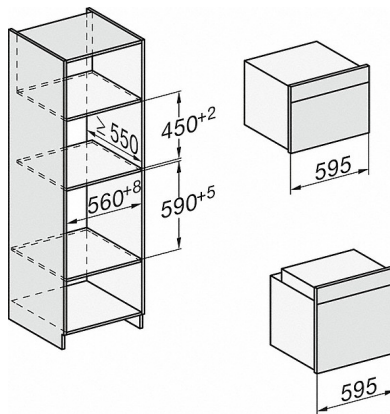

H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP,
H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX,

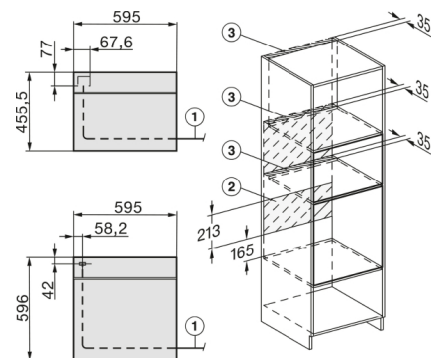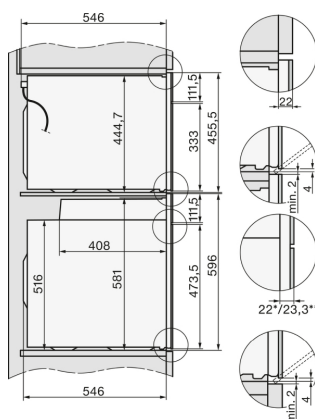

Miele Center

Piața Presei Libere 3-5,
Clădirea City Gate, Turnul Sudic, Parter
013702 București
Telefon +4021 352 07 77
Fax +4021 352 07 76
E-Mail: info@miele.ro